



i3PROJECTOR 3303W

Le i3PROJECTOR3303 W est un vidéoprojecteur 3300 lumens à ultra-courte focale lumineux doté d'une multitude de fonctionnalités, idéal pour des projections à très courte distance dans l'enseignement et les entreprises. Pouvant être installé au mur juste au dessus de la surface de projection, ce modèle offre le confort d'une projection sans ombres ni reflets à la différence des vidéoprojecteurs standards. Le i3PROJECTOR 3303 W intègre un haut-parleur 10W, un panneau d'entrées avec double VGA, HDMI et micro pour amplifier la voix du présentateur.

Grâce à son miroir intérieur, le i3PROJECTOR 3303 W Plus a un design plus compact et le miroir est protégé de la poussière et des rayures.

AVANTAGES

- Vidéoprojecteur à ultra-courte focale
- Design compact
- Miroir à l'intérieur, pas de possibilité de poussières ou de rayures
- Lampe à prix abordable
- 3300 lumens
- WXGA 1280x800
- Ratio d'affichage 16:10
- Auto source
- Durée de vie de la lampe 5000 h (mode éco)
- Haut-parleur 10W
- Technologie DLP




**GARANTIE PROLONGÉE SUR LA LAMPE
GARANTIE EDUCATION**

Jusqu'à 3 ans. (max. 2000 heures). Valable après
enregistrement sur i3-learning.com

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	i3PROJECTOR 3303W
Résolution native	1280 x 800
Lampe	260W UHP Lampe
Brillance	3300 lumens
Durée de vie de la lampe (h) mode normal / ECO	3500 h / 5000 h (eco)
Contraste	8000:1
Distance de tolérance	25mm
objectif / Zoom Ratio de projection Diagonale	Design scellé, anti-poussière et anti rayures TR 0.27 85" - 115"
Roue de couleur	6 segments
Bruit acoustique	Mode:Normal 35 ±2dB(A), Mode Eco: 30 ±2dB(A)
Température de fonctionnement	Pour entre 0 -- 762m, 5 -- 40 °C Pour entre 762m et 1524 m, 5 -- 35°C Pour entre 1524 m et 3050m, 5 -- 30 °C
Entrées	VGA X 1 - Jack Audio X 1 - Composite Video X 1 - Composite Audio X 1 HDMI X 2 - Microphone X 1 - RS-232C X 1 - Mini USB-B X 1 - RJ45 X 1 USB-A X 1 - Puissance X 1
Sorties	VGA X 1 -prise téléphone X 1(pour interactivité) - Jack AudioX 1
nb de couleurs	1.07B
Haut-parleur	10W x1
Keystone	Manuel du keystone
Langues	18 (Incluant l'Anglais, l'Espagnol, le Français, l'Allemand, le Portuguais, l'Italien, le Japonais, l'Arabe, le Chinois, le Turque le Coréen, le Polonais, le Suédois, le Hollandais, le Russe...
Alimentation électrique	Universelle AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz avec entrée PFC
Consommation électrique	320W (normal) - 270W (eco)
Puissance en veille	< 0.5W
Télécommande	Infra-rouge
Dimensions	Largeur x Profondeur x Hauteur = 383mm x 308mm x 86mm
Poids	5.5kg (12.1lb)

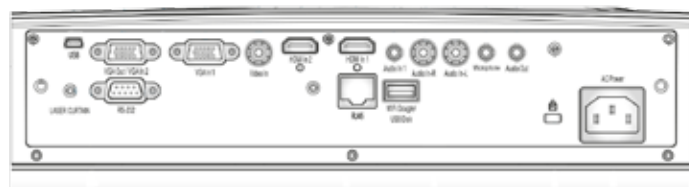

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation	1	1.8m
VGA cable	1	1.8m
Télécommande	1	type carte, avec batterie
Documentation	1	Manuel d'utilisation en 18 langues

Sans cache objectif, sans sacoche de transport

GARANTIE

Projecteurs 3 ans
Lampe 6 mois, max. 1000 heures

REVENDEUR AGRÉÉ