

i3TOUCH PXr Veramente versatile.

Aggiungi flessibilità con un supporto a parete girevole


Grazie al sensore giroscopico e all'interfaccia utente adattiva puoi montare l'i3TOUCH PXr su un supporto a parete girevole permettendoti di adattare al volo il tuo flusso di lavoro a tutte le circostanze.

Lavora nel tuo ambiente Windows familiare

Grazie allo slot OPS PC integrato è possibile combinare l'i3TOUCH PXr con un PC Windows e beneficiare della combinazione unica di un ambiente Windows su un display girevole.

Annota idee, condividi con tutti

Crea, cattura e condividi le tue idee o note su una lavagna. Condividi le tue note istantaneamente tramite e-mail, USB o codice QR.

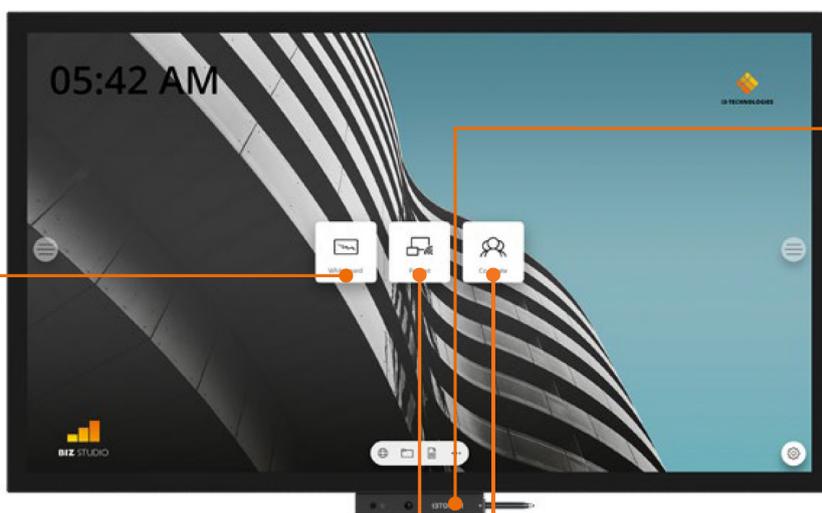

Non rimanere mai senza alimentazione a batteria

Hai sempre una penna completamente carica grazie alla stazione di ricarica integrata, che funge anche come punto conveniente dove riporre la penna.

Presenta in modalità wireless da qualsiasi dispositivo.

Presentate il vostro schermo in modalità wireless da qualsiasi dispositivo su i3TOUCH PXr. Tutto ciò che serve è l'applicazione gratuita o il trasmettitore hardware.

disponibile con



Creare / Imparare con noi

Gli utenti di BIZ Studio possono accedere a i3Campfire o alla collaborazione con i partner software di vostra scelta, gli utenti di EDU Studio hanno a disposizione un rapido accesso a i3Learnhub.



Scrivi in modo naturale

Grazie all'incollaggio ottico all'interno del pannello, i3TOUCH PXr è in grado di ottenere un'esperienza di scrittura estremamente naturale e precisa.



Un collegamento via cavo

i3TOUCH PXr è una soluzione all'avanguardia che consente di collegare allo schermo i dispositivi più recenti con una connessione USB-C con un cavo per immagine, alimentazione, touch e audio.



Efficienza energetica

Il design ecosostenibile viene fornito con un consumo energetico estremamente ridotto, che si traduce in un'etichetta energetica A+.



Penna attiva

La penna ergonomica rileva diversi livelli di pressione e attiva automaticamente la funzione di scrittura nelle app Windows che supportano l'inchiostro come Microsoft Office 365.



Stupisci con una forte maestria

La cornice ultrasottile e gli accenti in alluminio insieme al robusto artigianato creano una piacevole estetica di fascia alta.



Interfaccia intuitiva.

Grazie menu laterale all'intuitivo, è possibile navigare direttamente verso le applicazioni di whiteboarding, presentazione e altre applicazioni senza dover accedere al menu principale.

Nome del Modello	i3TOUCH PX55r	i3TOUCH PX65r
Serie del prodotto	i3TOUCH PX - Schermi piatti interattivi	

SPECIFICHE DEL DISPLAY

Tecnologia del pannello	In-Plane Switching Liquid Crystal Display (IPS LCD)	
Dimensione schermo attivo del pannello	55 inch	65 inch
Proporzioni del display	16:9	
Risoluzione nativa del display	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra ad alta definizione	
Luminosità	350 cd/m ²	
Rapporto di contrasto	4000:1	
Gamma di colori	85% NTSC	
Profondità del colore	1.07 miliardi di colori (10 bit)	
Tempo di risposta (tip.)	6 ms	
Frequenza di aggiornamento	60 Hz (@ UHD)	
Orientamenti supportati	orizzontale e verticale	
Schermo	Vetro temperato antiriflesso da 4 mm, incollato otticamente (no intercapedine d'aria)	
Tempo di vita	50.000h	
Angolo di visione	178° / 178°	

CONNETTIVITA'

Ingresso audio-video digitali	3x HDMI 2.0, USB-C x 1	
Uscita audio-video digitale	1x HDMI 2.0	
Ingresso audio analogico	1x audio jack (connettore 3.5 mm TRS)	
Output audio analogico	1x audio jack (connettore 3.5 mm TRS)	
Porte USB Data	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2	
Slot PC integrato	Slot OPS-PC (connettore JAE TX24)	
Input di controllo	1x COM DE-9 (standard RS-232C)	
Rete	LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1 Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	
Altoparlanti inclusi	2x 15 Watt	
Stazione di ricarica per la stilo	integrato	

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Sistema Operativo	Android™ 8.0	
Architettura	CPU: A73 x 2 + A53 x 2	
	GPU: MaliG51 x 4	
	RAM: 3GB	
	ROM: 32GB	
	Sensore giroscopico	
Tocco interattivo	Riconoscimento touch capacitivo proiettato (PCT)	
	Rilevamento degli ingressi: 20 ingressi tattili Scrittura multipla: max. 5. 5	
	Connessione touch: 1x USB-B	
	Riconoscimento: Dito (dimensioni ≥ 10 mm) o stilo capacitivo (3,0 ± 0,1 mm)	
	Tempo di risposta: < 10 ms	
	Accuratezza: ± 1 mm	
Compatibilità supportata	Stilo attivo (compatibile con Windows Ink)	
	Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS	
Ore Massime di Funzionamento	18 ore / giorno	
Sensore Luce Ambientale	Mobile	

i3NOTES Applicazioni di whiteboarding

Condividete i vostri contenuti in modalità wireless da qualsiasi dispositivo utilizzando l'app per Windows (minimo Windows 7), l'app per MAC OSX (minimo OSX 10.10), AirPlay per iOS e Android (minimo Android 5.0). Funzione touch wireless e trasmissione audio su Windows e OSX

Split View con un massimo di 4 dispositivi di trasmissione simultanei

i3ALLSYNC Risoluzione Full HD

Funzione touch wireless su Windows e Mac OS

RemoteView (fino a 64 dispositivi possono seguire la presentazione tramite interfaccia web)

Annotazione su tutte le schermate condivise

PROPRIETA' ELETTRICHE

Tensione di alimentazione 100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz

Consumo energetico (standby) 0.5W

0.5W

Consumo energetico (operativo) 110W

143W

Funzioni extra di risparmio energetico Sensore di luce ambientale

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio Da 0° C a 40° C

Umidità di esercizio Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa

Temperatura di conservazione Da -20° C a 40° C

Umidità di conservazione Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa

PROPRIETA' FISICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 1310 x 789 x 75 mm

1536 x 923 x 84 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L) 1387 x 893 x 217 mm

1695 x 1053 x 223 mm

Schema di montaggio Vesa 400 x 400 mm

Vesa 400 x 600 mm

Peso netto (lb/kg) 35 kg

48 kg

Peso lordo (lb/kg) 48 kg

62 kg

Colore Cornice frontale nera, mobiletto posteriore nero

GARANZIA

Garanzia Standard Garanzia standard 3 anni (estendibile a 5 o 7 anni).

ACCESSORI

Inclusi Cavo di alimentazione x 1, 2 m, Stilo attivo x 1, Telecomando x 1, Batteria AAA (per il telecomando), Supporto fisso a parete

Serie i3FLOORSTAND - Espositori e sollevatori da pavimento

Opzionale i3COMPUTER OPS - Computer di integrazione

Trasmettitore HDMI i3ALLSYNC (vsv0005930)

Supporto a parete ruotabile

INFORMAZIONI NORMATIVE

Approvazione del tipo di prodotto CE, FCC

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO