



# **i3PROJECTOR L3604W**

## **LASERTECHNOLOGIE**

De i3PROJECTOR L3604W is een projector met ultrakorte projectieafstand zonder lamp!  
De volgende generatie projector biedt tal van prestatiemogelijkheden en verlaagt de totale kosten drastisch. i3PROJECTOR WLTM is een breedbeeld lamploze projector.

Met een helderheid van 3600 lm en een laserbron met een levensduur van 20.000 uur is deze projector de ideale projectieoplossing voor klaslokalen en vergaderruimtes.

### **interactief**

De perfecte combinatie met een i3Board.

### **Inspirerend**

Lasertechnologie  
Lampduur 20.000 uur  
Ultra short-throw projector  
Direct aan / uit (5 sec)  
Ecologisch ontwerp: kwikvrij  
Breed kleurengamma

### **Geïntegreerd**


3600 Lumen  
• WXGA 1280x800  
• Beeldverhouding 16:10  
• Luidspreker 10W  
• DLP Technologie

### **GARANTIE**

3 jaar op de projector  
3 jaar (max. 10.000 uur)  
op de laserbron \*

uitbreidbaar tot 5 jaar




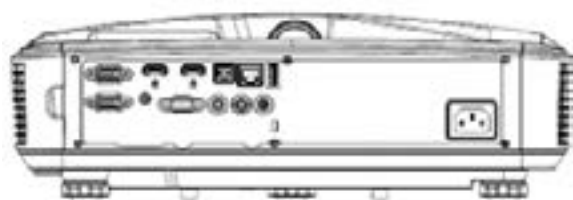

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Laserbron met 20.000 uur levensduur	
Helderheid	3600 Lumens
Contrast	1,800:1 (native) / 10,000:1 (APM)
Resolutie (native)	1280 x 800
Beeldverhouding (native)	16 : 10
Projectieafstand	0.27
Focusbereik	85" – 115"
Temperatuur / Vochtigheid	Operationeel: 5°C ~ 40°C / 5%~90% zonder condensatie Opslag: 0°C ~60°C / 5%~95% zonder condensatie Transport: -20°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie
Temperatuur / Hoogte	Bediening 5°C~40°C @ 0~2,500 ft 5°C~35°C @ 5°C~30°C @ 5,000~10,000 ft
Thermische bescherming	Automatische uitschakeling: Omgevingstemperatuur hoger dan 47±2°C Auto ECO: Omgevingstemperatuur hoger dan 40°C
Geluidsniveau	Full mode : 36dBA (typical) / 38dBA (maximum) ECO mode : 32dBA (typical) / 35dBA (maximum)
HDMI input	Aantal: 2 (HDMI1 met MHL2.0 ondersteuning) HDMI : 1.3a HDCP : 1.3 Video Standaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz)
VGA input	Aantal: 2 (1 delen met VGA-uitgang door OSD-opstelling) Video Standaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz)
VGA audio-ingang	Aantal: 1 / 3.5mm phone jack (blauw) / stereo (uitsluitend voor geselecteerde VGA-ingangspoort)
Microfoon-ingang	Aantal: 1 / 3.5mm phone jack (roze) / mono

Systeemgeluid output	Aantal: 1 / 3.5mm phone jack (groen) / stereo
RS232	Aantal: 1 / DB-9 female / 9600bps Doel : bediening van de projector
Mini USB	Aantal: 1 / apparaatmodus Doel : voor het upgraden van de firmware (USB1.0) / interactief (USB2.0)
RJ45	Aantal: 1 / Fast Ethernet (100Base-T) Doel : bediening van de projector op afstand (Crestron / AMX / PJ-Link) Anderen: video-streaming
USB A	Aantal: 1 / host mode / USB2.0 (voor lokaal afspelen of Wi-Fi-dongle)
Luidspreker	1 x 10W
Energieverbruik	291W (Full mode), 198W (Eco mode)
Stand-by vermogen	(1) Idle zonder LAN wakeup : < 0.5W (2) Idle met LAN wakeup : < 8W
Afmetingen	Breedte x diepte x hoogte = 383mm x 308mm x 86mm
Nettogewicht	5.5kg (12.1lb)
EMC	CE, FCC, CCC
Veiligheid	TUV, UL, CCC
Groen	RoHS, WEEE, REACH
Kabel	AC-stroomkabel 3m x 1 VGA-kabel 1,8m x 1
Afstandsbediening.	
Gebruikershandleiding	CD x1
Snelstartgids	QSG x1

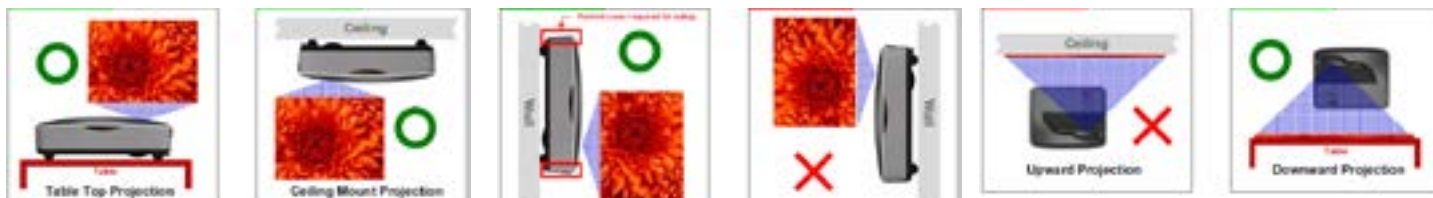

**GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR**