

i3TOUCH X3

Ontdek de kenmerken

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

65"

75"

86"

Modelnaam	i3TOUCH X3-65	i3TOUCH X3-75	i3TOUCH X3-86
Modelnummer	10010551	10010552	10010553
Serie	i3TOUCH X3 – interactive digital whiteboard displays		

DISPLAY SPECIFICATIES

Display technologie	VA TFT LCD (Liquid Crystal Display)		
Backlight technologie	D-LED (Direct LED)		
Beeldverhouding	16:9		
Oorspronkelijke schermresolutie	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)		
Helderheid (typisch)	400 cd/m ²		
Helderheid (max)	40 cd/m ²		
Contrastverhouding (typisch)	4000:1		
Dynamische contrastverhouding	5000:1		
Kijkhoek	178°		
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)		
Responstijd (typ.)	6.5 ms	6.5 ms	6.5 ms
Beeldverversing	60 Hz (@ UHD)		
Pixel pitch	0.124 x 0.372	0.14325 x 0.42975	0.1645 x 0.4935
Glas	3,2 mm veiligheidsglas (MOHS 8), nano-geëtst voor verbeterde antireflectie, antireflectie, antiveroudering en antistatische eigenschappen		
Paneel-glas hechting	Optische hechting		
Panel MTBF	50.000 uur		
Ondersteunde oriëntatie	Landschap		

VERBINDINGEN

Interface (achterkant)	1x HDMI In 2.0
	1x HDMI In 2.0 (ARC)
	1x HDMI Out
	1x DP IN
	1x RS232
	1x Analog MIC IN
	1x COAX Out
	1x Line Out
	1x RJ45 IN
	1x RJ45 Out
	1x TF CARD
	2x Public USB 3.0
	2x Touch USB 3.0
	1x USB 2.0 OTG
	1x TYPE C
	2x An. USB 2.0
Interface (voorzijde)	1x Stroom
	1x TYPE C-100W full function
	1x IR & Lichtsensor
	1x Multifunctie
	1x HID (Human Interface Device)
Ingebouwde PC-sleuf	OPS-PC slot 80 Pin, UHD
Netwerk connectiviteit	Wi-Fi 6 (2.4GHz & 5GHz)

OPERATIONELE SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Android 13 EDLA
Architectuur	Octa-core CPU: 4x A73 + 4x A53
	Kloksnelheid: 2.28 GHz
	Cores : 8
	GPU: G52*8
	RAM: 8 GB
	ROM: 128GB
	Android-schermresolutie: 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Interactieve Touch	Technologie: IR
	Invoerpunten: 40
	IR-ingangstypen: 5 niveau's herkenning (2,5 mm, 5 mm, 9 mm, 15 mm, Palm)
	Resolutie: 32767 (W)*32767 (W)
	Nauwkeurigheid: ± 1.0 mm
	Reactietijd : < 3.3 ms
	Scansnelheid: 300 Hz
	Connectie: USB2.0+USB2.0
Sensor	Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device) standaard
	Infrarood afstandsbedieningssensor
	Omgevingslichtsensor
Luidsprekers	Bewegingssensor: radartechnologie
	2x 20-Watt Luidsprekers
Subwoofer	1x 20-Watt Subwoofer
AQ	Geavanceerde tuning met Dolby
Maximale bedrijfstijd	18 uur / dag

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Productafmetingen	1486x85x897.9mm ³	1710.7x85.2x1022.6mm ³	1956.4x85.2x1160.7mm ³
VESA Bevestigingspatroon	600(W)x400(H)mm ² (M8)	800(W)x400(H)mm ² (M8)	800(W)x600(H)mm ² (M8)
Nettogewicht	41kg	54kg	68kg
Gewicht incl. verpakking	53kg	69kg	87kg
Afmetingen incl. verpakking	1657x185x1007mm	1876x208x1132mm	2122x225x1249mm
Magnetische penhouders	4 magnetische pennenhouders aan de voorzijde		

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomaansluiting	100V-240V, 50-60 Hz		
Energieverbruik	104 Watt	129 Watt	176 Watt
Energieverbruik (stand-by)	≤0.5W		
Energiebesparende functies	Automatische helderheidsaanpassing door Omgevingslichtsensor		
	Automatische slaapstand door Human Presence Radar Sensor		
	Automatisch in-/uitschakelen schema		

ACCESSOIRES

Inbegrepen	Gebruikershandleiding
	USB-C kabel (3 meter)
	Afstandsbediening
	HDMI-kabel (3 meter)
	USB Touch kabel (3 meter)
	4 pennen
	Muurbevestiging

SOFTWAREFUNCTIES

User Interface	i3STUDIO Suite
Whiteboard Software	i3WHITEBOARD
Annotatie Software	i3WHITEBOARD
Screencasting Software	i3ALLSYNC draadloos presenteren
Apparaatbeheer	i3RDM (optioneel)
Web browser	Chromium
Vergadersoftware	Zoom, Teams of andere
App Store	i3STORE & Google Play Store

OMGEVINGSFACTOREN

Bedrijfstemperatuur	0°C- 40°C
Vochtigheidsgraad	20% ~ 80% RH zonder condensatie
Bewaartemperatuur	-20-60%
Opslagvochtigheid	20% ~ 80% RH zonder condensatie

REGELGEVINGSINFORMATIE

Type goedkeuring	CE, FCC, UKCA, EyeFatigue, ES8.0-sw
------------------	-------------------------------------

GARANTIE



Standaard garantie	5 jaar na verzending
Uitgebreide garantie (optioneel)	voor onderwijsinstellingen: 8 jaar na registratie voor bedrijven: 8 jaar beschikbaar voor aankoop

MEDEDELING

De productfoto's van deze specificatie zijn slechts indicatief, het daadwerkelijke product kan kleine verschillen hebben in producteffecten (inclusief maar niet beperkt tot uiterlijk, kleur en grootte). Door de invloed van productconfiguratie en fabricageproces kan de werkelijke grootte/gewicht van het product afwijken.

We hebben ons best gedaan om te controleren of de informatie die hier wordt gegeven op het moment van publicatie correct en volledig is. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.



i3TOUCH X3 65"

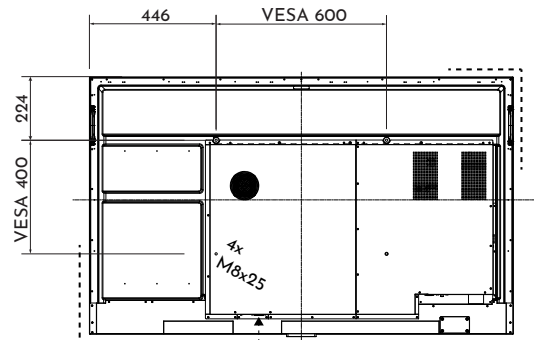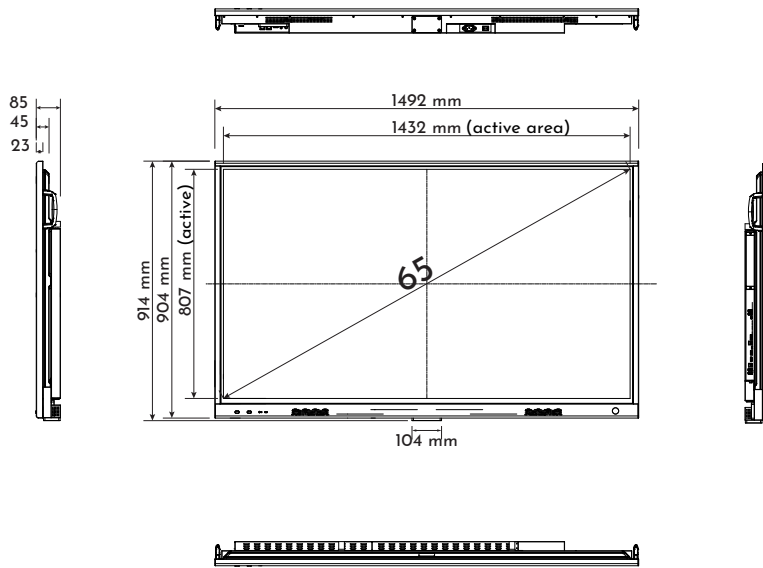

5 mm veiligheid rond het scherm voor statische elementen om kleine veranderingen in afmetingen op te vangen en mechanische spanning te vermijden
25 mm veiligheidsmarge voor bewegende delen om knelling enz. te voorkomen

Modelnaam: i3TOUCH X3 65 ISO - mm



i3TOUCH X3 75"

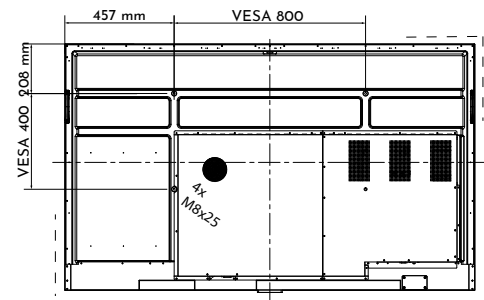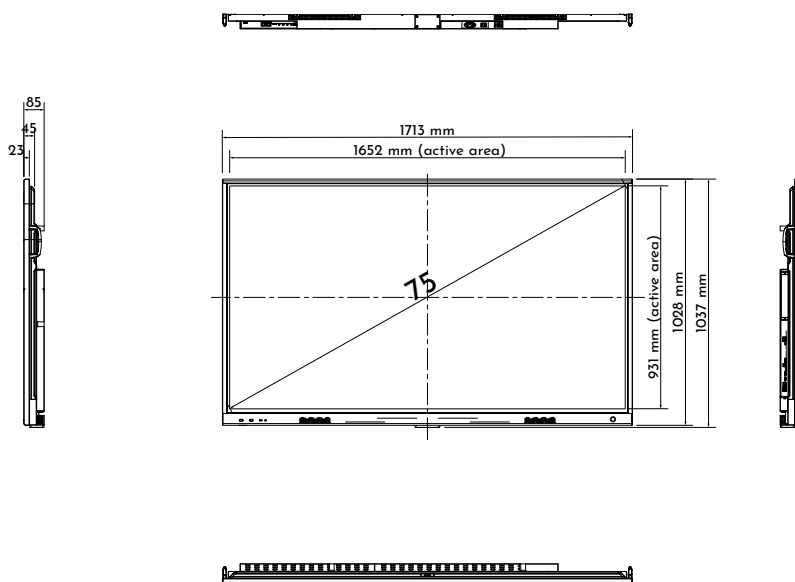

5 mm veiligheid rond het scherm voor statische elementen om kleine veranderingen in afmetingen op te vangen en mechanische spanning te vermijden
25 mm veiligheidsmarge voor bewegende delen om knelling enz. te voorkomen

Modelnaam: i3TOUCH X3 75 ISO - mm

i3TOUCH X3 86"

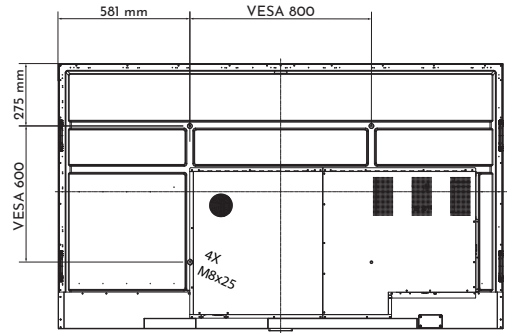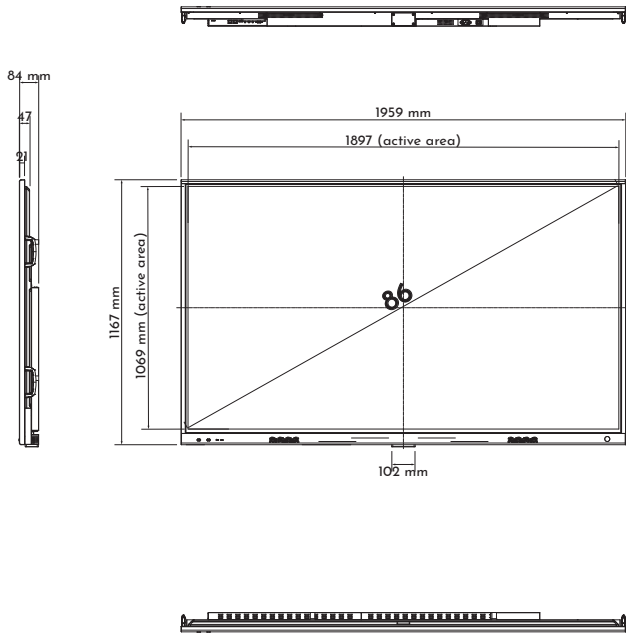

5 mm veiligheid rond het scherm voor statische elementen om kleine veranderingen in afmetingen op te vangen en mechanische spanning te vermijden
25 mm veiligheidsmarge voor bewegende delen om knelling enz. te voorkomen

Modelnaam: i3TOUCH X3 86 ISO - mm



Wil je meer weten?

Contacteer ons

i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 DIEST
België
Tel : +32 56 313 415
MAIL: info@i3-technologies.com

Boek een demo

Vul het formulier "Boek een demo" in en we nemen contact met u op om een virtuele rondleiding te regelen of om te zoeken naar een mogelijkheid voor een persoonlijke demo in jouw buurt.