

i3TOUCH X3

Entdecken Sie die Funktionen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	65"	75"	86"
Modellname	i3TOUCH X3-65	i3TOUCH X3-75	i3TOUCH X3-86
Modellnummer	10010551	10010552	10010553
Serie	i3TOUCH X3 – interactive digital whiteboard displays		

DISPLAY SPEZIFIKATIONEN

Display-Technologie	VA TFT LCD (Liquid Crystal Display)		
Technologie der Hintergrundbeleuchtung	D-LED (Direkt-LED)		
Display Seitenverhältnis	16:9		
Display Native Auflösung	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)		
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ²		
Helligkeit (max)	450 cd/m ²		
Kontrastverhältnis (typisch)	4000:1		
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1		
Betrachtungswinkel	178°		
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 bit)		
Reaktionszeit (typ.)	6.5 ms	6.5 ms	6.5 ms
Bildwiederholungsrate	60 Hz (@ UHD)		
Pixelpitch	0.124 x 0.372	0.14325 x 0.42975	0.1645 x 0.4935
Glas	3,2 mm Sicherheitsglas (MOHS 8), nanogeätzt für verbesserte Blend-, Antireflexions-, Anti-Aging- und Antistatik-Eigenschaften		
Glasverklebung	Optical Bonding		
Lebensdauer (MTBF)	50.000 Stunden		
Unterstützte Ausrichtung	Querformat		

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Schnittstellen (Rückseite)	1x HDMI In 2.0
	1x HDMI In 2.0 (ARC)
	1x HDMI Out
	1x DP IN
	1x RS232
	1x Analog MIC IN
	1x COAX Out
	1x Line Out
	1x RJ45 IN
	1x RJ45 Out
	1x TF CARD
	2x Public USB 3.0
	2x Touch USB 3.0
	1x USB 2.0 OTG
	1x TYPE C
	2x An. USB 2.0
Schnittstellen (Vorderseite)	1x Strom
	1x TYPIC-100W volle Funktion
	1x IR & Lichtsensor
	1x Multifunktionstaste
	1x HID (Human Interface Device)
Integrierter OPS Steckplatz	OPS-PC Steckplatz 80 Pin, UHD
Netzwerkonnktivität	Wi-Fi 6 (2.4GHz & 5GHz)

BETRIEBSPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android 13 EDLA
Architektur	Octa-core CPU: 4x A73 + 4x A53
	Taktrate: 2.28 GHz
	Kerne: 8
	GPU: G52*8
	RAM: 8 GB
	ROM: 128GB
	Android-Bildschirmauflösung: 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
Interaktiver Touch	Technologie: IR
	Eingabepunkte: 40
	IR Input Types: 5 level recognition (2.5mm, 5mm, 9mm, 15mm, Palm)
	Auflösung: 32767(W)*32767(W)
	Genauigkeit: ±1,0 mm
	Reaktionszeit: ≤3,3 ms
	Scanrate: 300 Hz
	Anschluss: USB2.0+USB2.0
Sensor	Verbindungsprotokoll: HID (Human Interface Device)
	Infrarot-Fernbedienungssensor
	Umgebungslichtsensor
Lautsprecher	Bewegungssensor: Radartechnologie
	2x 20 Watt Lautsprecher
Subwoofer	1x 20 Watt Subwoofer
AQ	Erweiterte Abstimmung mit Dolby
Maximale Betriebsstunden	18 Stunden / Tag

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Produktabmessungen	1486x85x897.9mm ³	1710.7x85.2x1022.6mm ³	1956.4x85.2x1160.7mm ³
VESA Montagestandard	600(W)x400(H)mm ² (M8)	800(W)x400(H)mm ² (M8)	800(W)x600(H)mm(M8) ²
Produktgewicht (netto)	41kg	54kg	68kg
Verpackungsgewicht	53kg	69kg	87kg
Verpackungsabmessungen	1657x185x1007mm	1876x208x1132mm	2122x225x1249mm
Magnetische Stifthalter	4 magnetische Stifthalter vorne am Rahmen		

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromzufuhr	~ 100V-240V, 50-60 Hz		
Energieverbrauch	104 Watt	129 Watt	176 Watt
Energieverbrauch (Standby)	≤0.5W		
Energiesparfunktionen	Automatische Helligkeitsanpassung durch Umgebungslichtsensor		
	Automatischer Schlafmodus durch Bewegungssensor		
	Planung automatischer Ein-/Ausschaltzeiten		

ZUBEHÖR

inklusive	Benutzerhandbuch
	USB-C Kabel (3 m)
	Fernbedienung
	HDMI-Kabel (3 m)
	USB Touch Kabel (3 m)
	4 Stifte
	Wandhalterung

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

Benutzeroberfläche	i3STUDIO Suite
Whiteboarding Software	i3WHITEBOARD
Annotation Software	i3WHITEBOARD
Screencasting-Software	i3ALLSYNC drahtlos präsentieren
Geräteverwaltung	i3RDM (optional)
Web-Browser	Chromium
Konferenzsoftware	Zoom, Teams oder andere
App Store	i3STORE & Google Play Store

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0°C- 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation
Lagertemperatur	-20-60%
Lagerfeuchtigkeit	20% ~ 80% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

VORSCHRIFTEN

Produkttypgenehmigung	CE, FCC, UKCA, EyeFatigue, ES8.0-sw
-----------------------	-------------------------------------

GARANTIE



Standardgarantie	5 Jahre ab Versand
Erweiterte Garantie (optional)	für Bildungseinrichtungen: bis zu 8 Jahre über Versand für Unternehmen: bis zu 8 Jahre käuflich zu erwerben

HINWEIS

Die Produktbilder dieser Spezifikation sind nur indikativ, das tatsächliche Produkt kann leichte Unterschiede in den Produkteffekten aufweisen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe und Größe). Aufgrund des Einflusses der Produktkonfiguration und des Herstellungsprozesses kann die tatsächliche Größe/das tatsächliche Gewicht des Produkts abweichen.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier bereitgestellten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu überprüfen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

i3TOUCH X3 65"

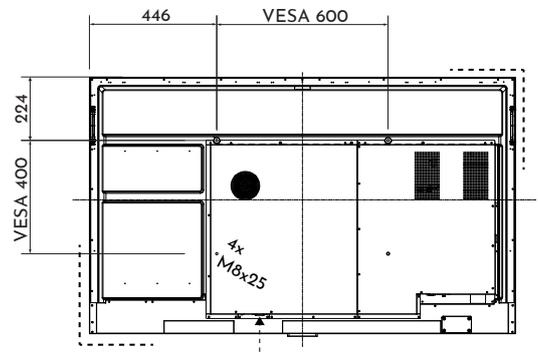
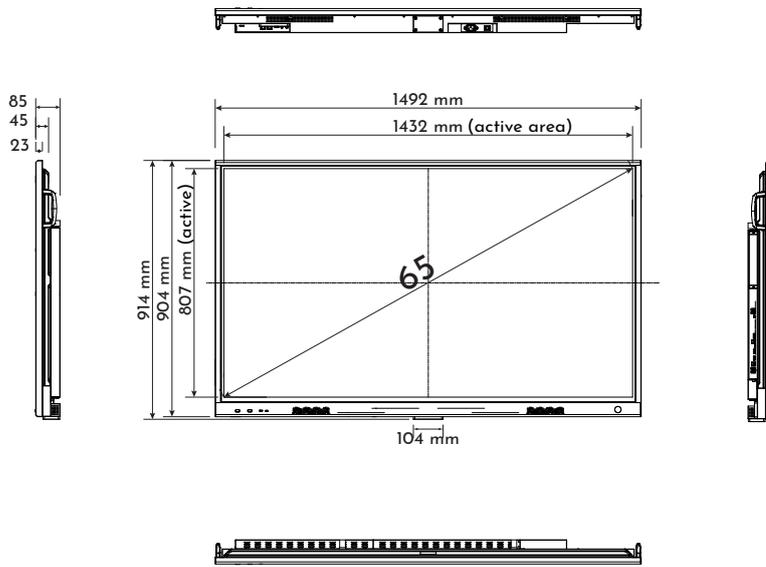


5 mm Sicherheitsabstand um das Display für statische Elemente, um geringfügige Änderungen der Abmessungen auszugleichen und mechanische Belastungen zu vermeiden

25 mm Sicherheitsabstand für alle beweglichen Teile, um Quetschungen usw. zu vermeiden

Modellname: i3TOUCH X3 65 ISO - mm

i3TOUCH X3 75"

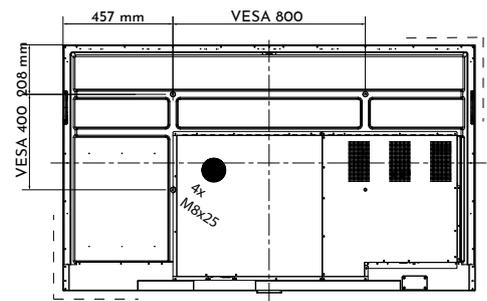
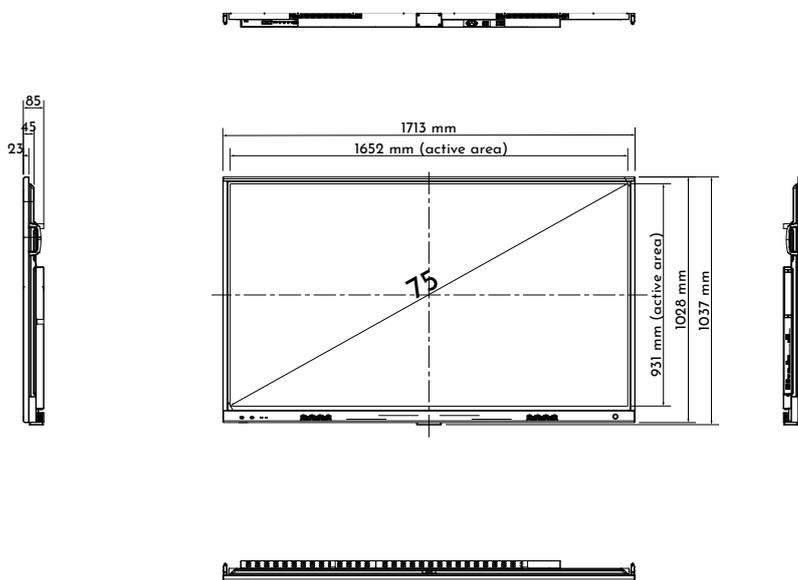


5 mm Sicherheitsabstand um das Display für statische Elemente, um geringfügige Änderungen der Abmessungen auszugleichen und mechanische Belastungen zu vermeiden

25 mm Sicherheitsabstand für alle beweglichen Teile, um Quetschungen usw. zu vermeiden

Modellname: i3TOUCH X3 75 ISO - mm


i3TOUCH X3 86"

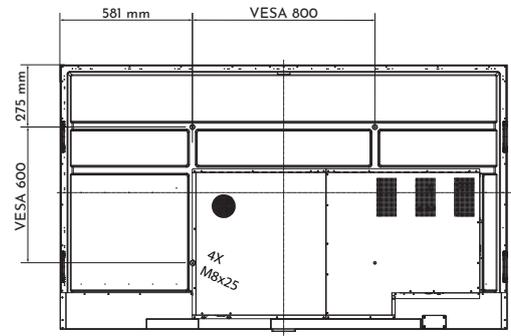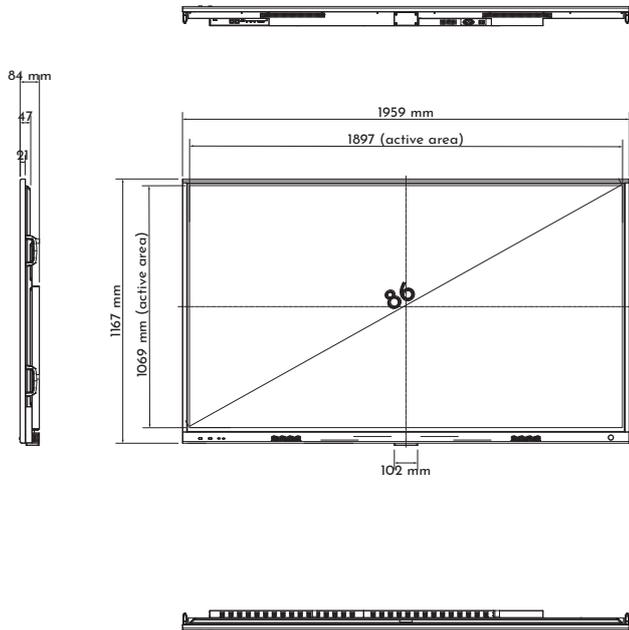

5 mm Sicherheitsabstand um das Display für statische Elemente, um geringfügige Änderungen der Abmessungen auszugleichen und mechanische Belastungen zu vermeiden

25 mm Sicherheitsabstand für alle beweglichen Teile, um Quetschungen usw. zu vermeiden

Modellname: i3TOUCH X3 86 ISO - mm

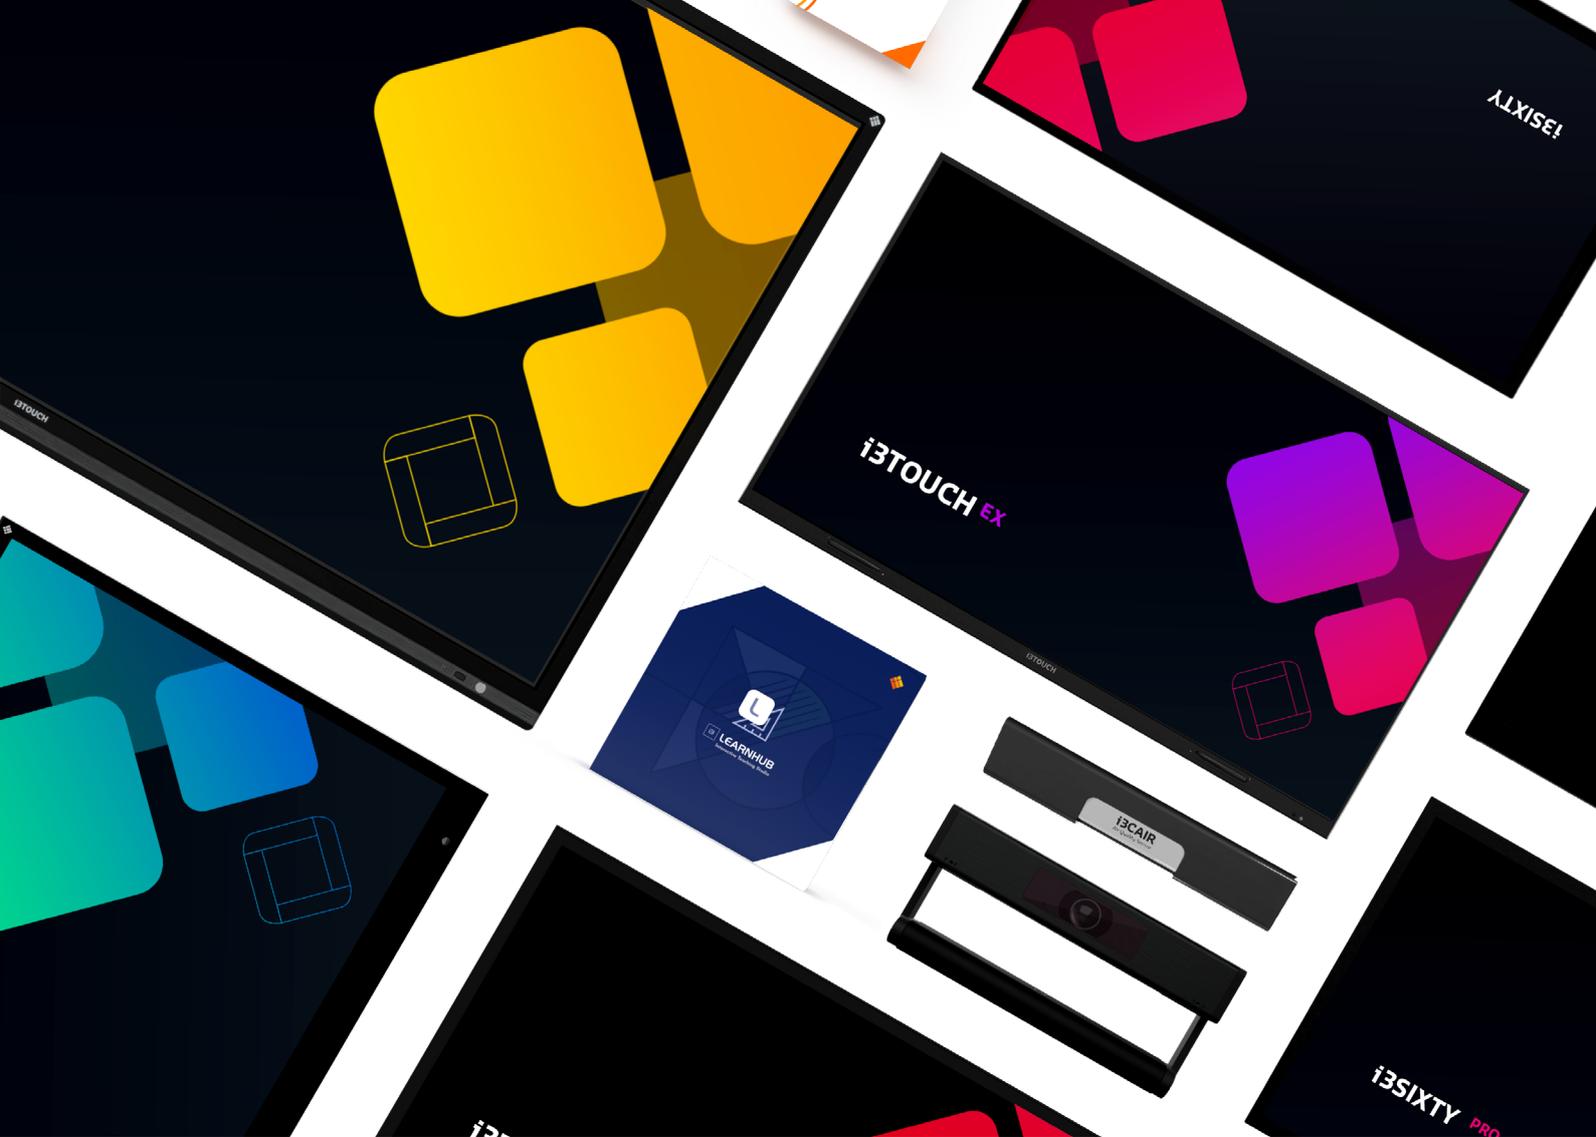

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns

i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schalunweg 7
3290 DIEST
Belgien
TEL: +325631315
MAIL: info@i3-technologies.com

Buchen Sie einen Demotermin

Bitte füllen Sie das Formular "Demo buchen" aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen für eine virtuelle Produktdemo oder einen Vor-Ort-Termin in Verbindung setzen.