

# i3TOUCH X3

Descubra las funciones

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	65"	75"	86"
Nombre del modelo	i3TOUCH X3-65	i3TOUCH X3-75	i3TOUCH X3-86
Número del modelo	10010551	10010552	10010553
Serie	i3TOUCH X3 – interactive digital whiteboard displays		

## ESPECIFICACIONES DE PANTALLA

Tecnología de pantalla	VA TFT LCD (pantalla de cristal líquido)		
Tecnología de retroiluminación	D-LED (LED directo)		
Relación de aspecto de la pantalla	16:9		
Resolución nativa de la pantalla	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)		
Brillo (típico)	400 cd/m <sup>2</sup>		
Brillo (max)	450 cd/m <sup>2</sup>		
Relación de contraste (típica)	4000:1		
Relación de contraste dinámico	5000:1		
Ángulo de visión	178°		
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)		
Tiempo de respuesta (tip.)	6.5 ms	6.5 ms	6.5 ms
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)		
Tamaño de píxel	0.124 x 0.372	0.14325 x 0.42975	0.1645 x 0.4935
Cristal	Cristal de seguridad de 3.2 mm (MOHS 8), nanograbado para mejorar las propiedades antibrillo, antirreflejo, antiedad y antiestática		
Unión del cristal	Unión óptica		
Panel MTBF	50.000 horas		
Orientación soportada	Paisaje		

## CONECTIVIDAD

Interfaz (trasera)	1x HDMI In 2.0
	1x HDMI In 2.0 (ARC)
	1x HDMI Out
	1x DP IN
	1x RS232
	1x Analog MIC IN
	1x COAX Out
	1x Line Out
	1x RJ45 IN
	1x RJ45 Out
	1x TF CARD
	2x Public USB 3.0
	2x Touch USB 3.0
	1x USB 2.0 OTG
	1x TYPE C
2x An. USB 2.0	
Interfaz (frontal)	1x Encendido
	1x TIPO C-100W función total
	1x Sensor de luz e infrarrojos
	1x Multifunción
	1x HID (Dispositivo de interfaz humana)
Ranura para PC integrada	Ranura OPS-PC de 80 pines, UHD
Conectividad de red	Wi-Fi 6 (2.4GHz & 5GHz)

## ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

<b>Sistema operativo</b>	Android 13 EDLA
<b>Arquitectura</b>	Octa-core CPU: 4x A73 + 4x A53
	Velocidad del reloj : 2.28 GHz
	Núcleos: 8
	GPU: G52 x8
	RAM: 8 GB
	ROM: 128GB
	Resolución de pantalla Android: 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
<b>Función táctil interactiva</b>	Tecnología: infrarrojo
	Puntos de entrada: 40
	Tipos de entrada infrarroja: Reconocimiento de 5 niveles (2,5 mm, 5 mm, 9 mm, 15 mm, Palm)
	Resolución: 32767(W)*32767(W)
	Precisión: ± 1.0 mm
	Tiempo de respuesta: ≤3,3 ms
	Velocidad de escaneo: 300 Hz
	Conexión USB2.0+USB2.0
	Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana)
<b>Sensor</b>	Sensor de control remoto infrarrojo
	Sensor de luz ambiental
	Sensor de movimiento: tecnología de radar
<b>Altavoces</b>	Altavoces de 2x20-Watts
<b>Subwoofer</b>	Subwoofer de 1x20-Watts
<b>AQ</b>	Sintonización avanzada con Dolby
<b>Horas máximas de funcionamiento</b>	18 horas / día

## PROPIEDADES FISICAS

<b>Dimensiones del producto</b>	1486x85x897.9mm <sup>3</sup>	1710.7x85.2x1022.6mm <sup>3</sup>	1956.4x85.2x1160.7mm <sup>3</sup>
<b>Patrón de montaje VESA</b>	600(W)x400(H)mm <sup>2</sup> (M8)	800(W)x400(H)mm <sup>2</sup> (M8)	800(W)*600(H)mm <sup>2</sup> (M8)
<b>Peso neto del producto</b>	41kg	54kg	68kg
<b>Peso empaquetado</b>	53kg	69kg	87kg
<b>Dimensiones empaquetado</b>	1657x185x1007mm	1876x208x1132mm	2122x225x1249mm
<b>Portalápices magnético</b>	4 portalápices magnéticos en el bisel frontal		

## PROPIEDADES ELÉCTRICAS

<b>Entrada de alimentación</b>	100V-240V, 50-60 Hz		
<b>Consumo de energía</b>	104 Watt	129 Watt	176 Watt
<b>Consumo de energía (en modo de espera)</b>	≤0.5W		
<b>Funciones de ahorro de energía</b>	Ajuste automático de brillo con el sensor de luz ambiental		
	Modo de espera automático con el sensor de radar de presencia humana		
	Programación automática de tarea de encendido y apagado		

## ACCESORIOS

<b>Incluido</b>	Manual de usuario
	Cable USB-C (3 metros)
	Control remoto.
	Cable HDMI (3 metros)
	Cable táctil USB (3 metros)
	4 lápices
	Montura de pared

## CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

<b>Interfaz de usuario</b>	i3STUDIO Suite
<b>Software pizarras blancas</b>	i3WHITEBOARD
<b>Software de anotación</b>	i3WHITEBOARD
<b>Software de screencasting</b>	i3ALLSYNC presentación inalámbrica
<b>Administración de dispositivos</b>	i3RDM (opcional)
<b>Navegador web</b>	Chromium
<b>Software de conferencias</b>	Zoom, Teams y otros
<b>App Store</b>	i3STORE & Google Play Store

## Condiciones ambientales

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C- 40°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	20% - 80% PH Sin Condensación
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20-60%
<b>Humedad de almacenamiento</b>	20% - 80% PH Sin Condensación

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

<b>Aprobación de tipo de producto</b>	CE, FCC, UKCA, EyeFatigue, ES8.0-sw
---------------------------------------	-------------------------------------



## GARANTÍA

<b>Garantía estándar</b>	5 años desde el envío
<b>Garantía extendida (opcional)</b>	para entidades educativas: 8 años después del registro para entidades corporativas: 8 años disponible para la compra

## AVISO

Las imágenes del producto de esta especificación son sólo indicativas, el producto real puede tener ligeras diferencias en los efectos del producto (incluidos, entre otros, el aspecto, el color y el tamaño). Debido a la influencia de la configuración del producto y el proceso de fabricación, el tamaño real / peso del producto puede diferir. Se ha procurado comprobar que la información aquí facilitada sea correcta y completa en el momento de su publicación. Sujeto a cambios sin previo aviso.

### i3TOUCH X3 65"

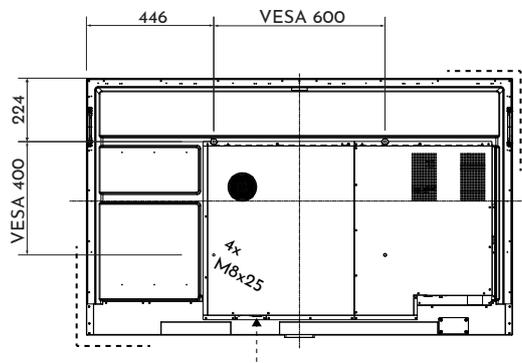
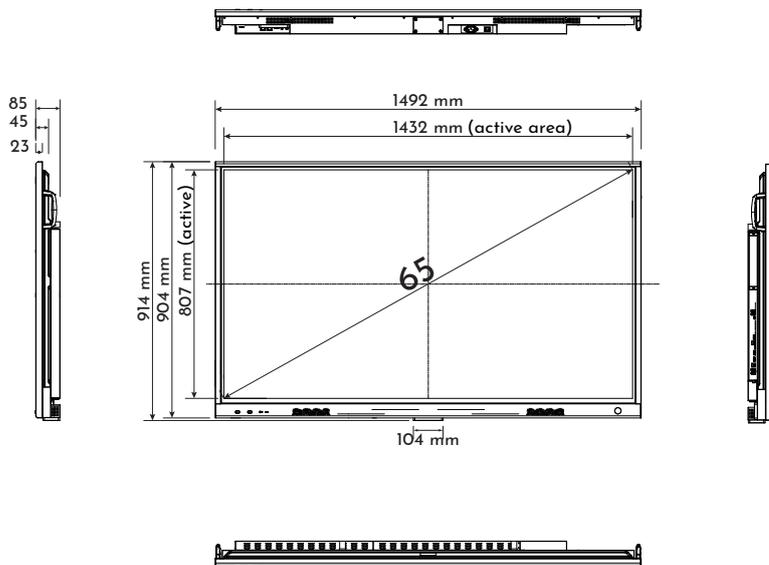


**5 mm de margen de seguridad alrededor de la pantalla** para los elementos estáticos a fin de hacer frente a pequeños cambios en las dimensiones y evitar cualquier tensión mecánica

**25 mm de margen de seguridad** para cualquier parte móvil para evitar aplastamientos, etc.

Nombre del modelo: i3TOUCH X3 65 ISO - mm

### i3TOUCH X3 75"

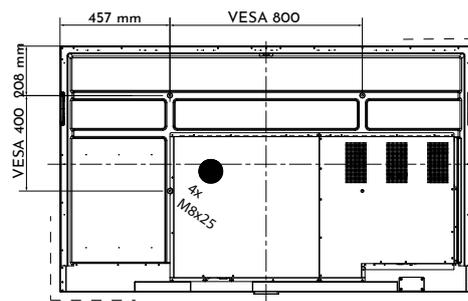
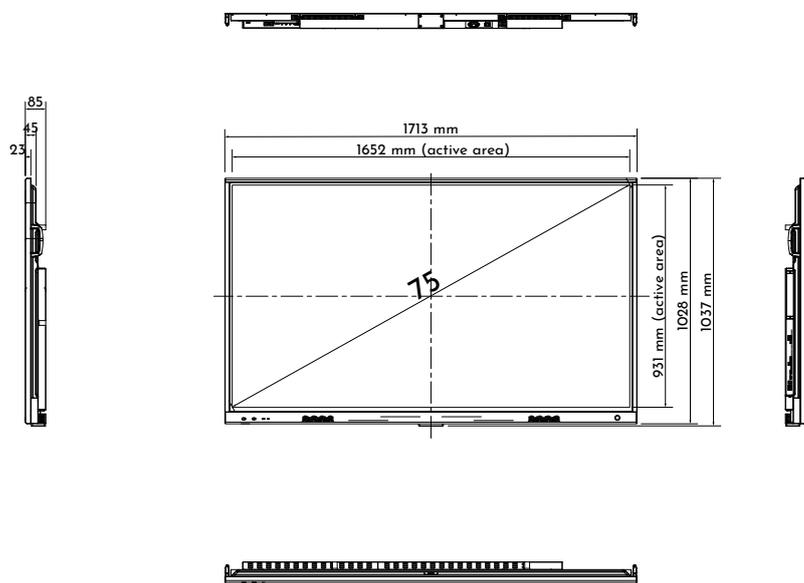


**5 mm de margen de seguridad alrededor de la pantalla** para los elementos estáticos a fin de hacer frente a pequeños cambios en las dimensiones y evitar cualquier tensión mecánica

**25 mm de margen de seguridad** para cualquier parte móvil para evitar aplastamientos, etc.

Nombre del modelo: i3TOUCH X3 75 ISO - mm


# i3TOUCH X3 86"

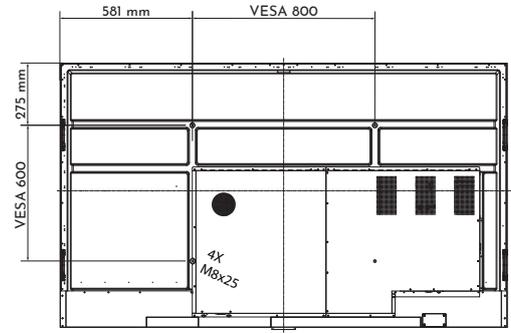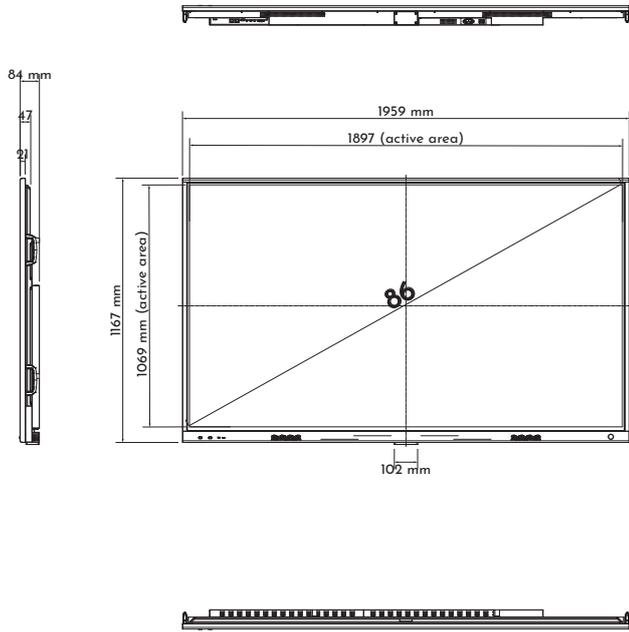

**5 mm de margen de seguridad alrededor de la pantalla** para los elementos estáticos a fin de hacer frente a pequeños cambios en las dimensiones y evitar cualquier tensión mecánica

**25 mm de margen de seguridad** para cualquier parte móvil para evitar aplastamientos, etc.

Nombre del modelo: i3TOUCH X3 86 ISO - mm

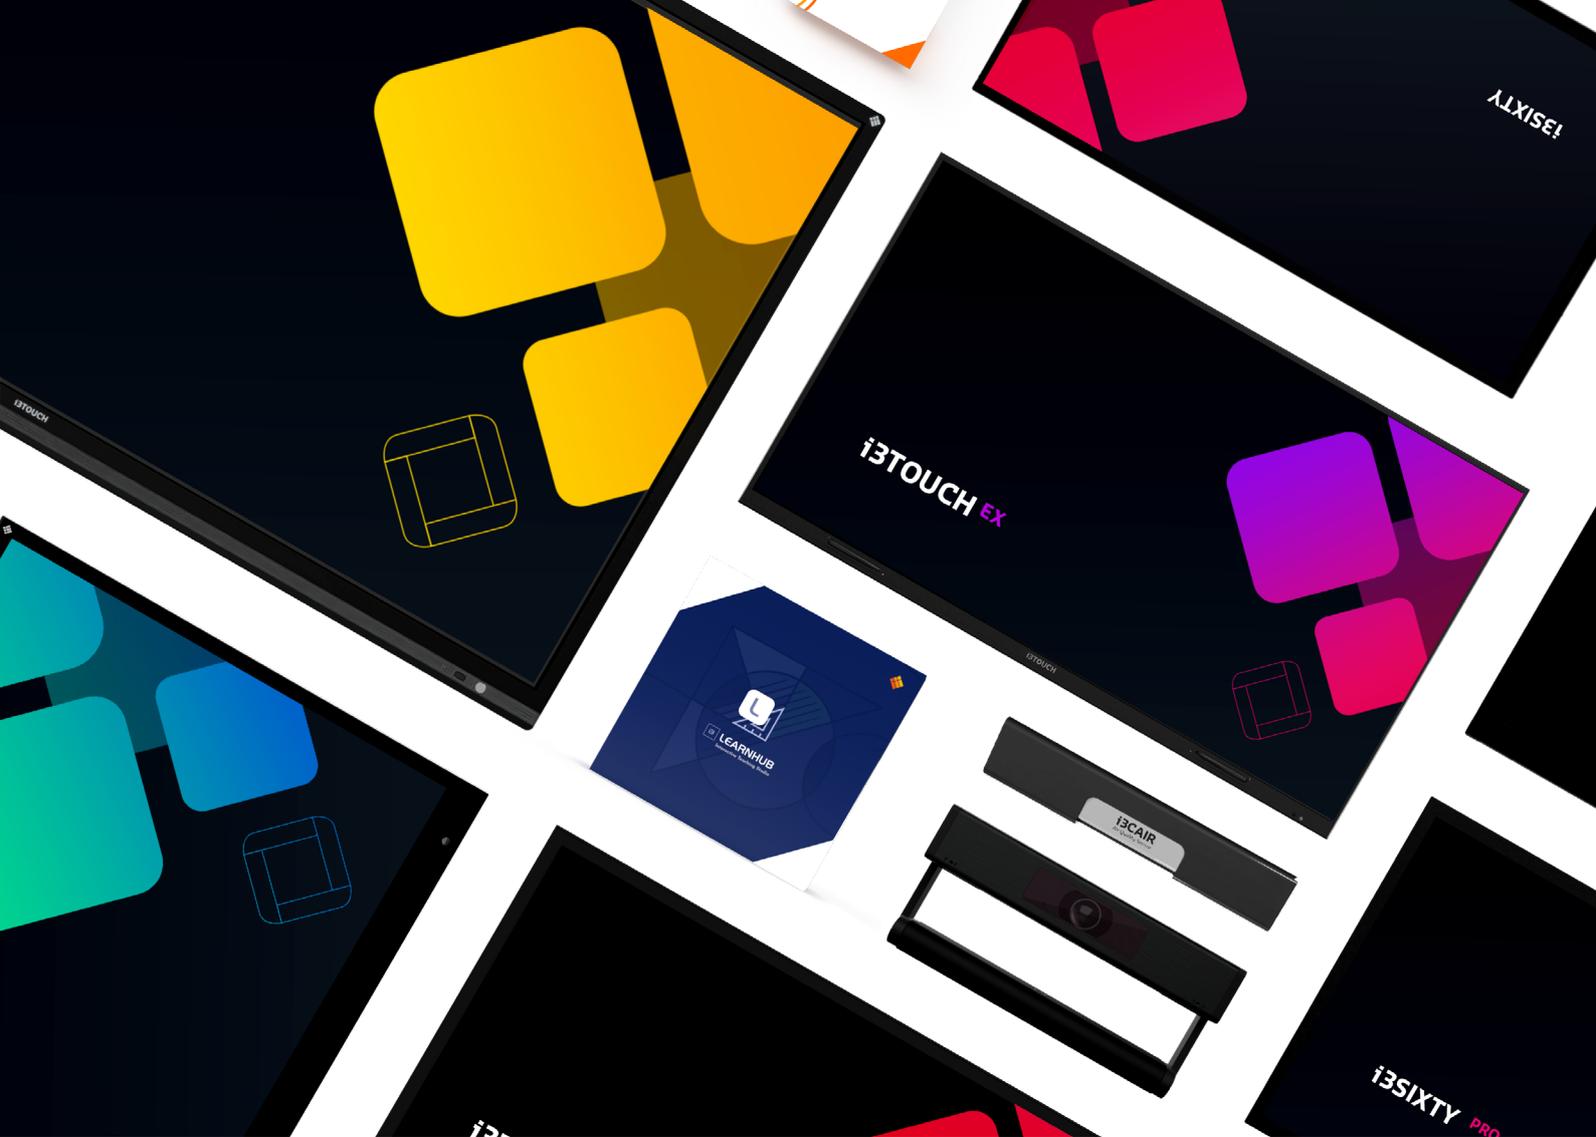

# ¿Quisiera saber más?

## Póngase en contacto

i3-TECHNOLOGIES HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 DIEST  
Bélgica  
TEL: +3256313415  
MAIL: [info@i3-technologies.com](mailto:info@i3-technologies.com)

## Reserve una demostración

Complete el formulario "reservar una demostración" y nos pondremos en contacto para concertar una visita virtual o trabajar juntos para ver si hay posibilidades de reservar una demostración personal cerca de su ubicación.