

Parfaitement intuitif.

i3TOUCH P2

L'i3TOUCH P2 est notre nouvelle génération d'écran tactile capacitif conçu pour des performances optimales en salle de classe ou de réunion. Sa technologie tactile avancée et ses stylets actifs offrent une expérience d'écriture exceptionnelle et une interface améliorée.



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT


Modèle	i3TOUCH P2-75	i3TOUCH P2-86
ID Produit	10010502	10010503

ÉCRAN

Taille	75"	86"
Type de panneau	LCD	LCD
Rapport de forme	16:9	16:9
Surface d'écran	1650,24(H) x 928,26(V) mm ²	1895,04(H) x 1065,96(V) mm ²
Résolution	3840(H) x 2160(V)	3840(H) x 2160(V)
Pas de pixel	0,42975mm(H) x 0,42975mm(V)	0,4935mm(H) x 0,4935mm(V)
Rétroéclairage	DLED	DLED
Temps de réponse	6,5ms	6,5ms
Fréquence de rafraîchissement	60Hz	60Hz
Profondeur de couleurs	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
Luminosité avec verre (typique)	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Luminosité avec verre (max.)	450 cd/m ²	450 cd/m ²
Rapport de contraste (typique)	5000:1	4000:1
Surface du panneau	traitement antireflet et antistatique	traitement antireflet et antistatique
Angle de vision	178°	178°
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures 16/7	50 000 heures 16/7
Orientation de l'écran	Paysage	Paysage
Temps de fonctionnement	16 heures / jour	16 heures / jour

TACTILE

Type de détection	Technologie capacitive	Technologie capacitive
Système d'exploitation	Windows / MacOS / Linux / Android	Windows / MacOS / Linux / Android
Points de contact	20 points de contact	20 points de contact
Outils tactiles	Doigt, paume, stylet actif	Doigt, paume, stylet actif
Précision	±2 mm (Doigt) ±1 mm (Stylet actif)	±2 mm (Doigt) ±1 mm (Stylet actif)

**DALLE**

Dureté de la surface	Verre trempé, MOHS 7, AG+AF	Verre trempé, MOHS 7, AG+AF
Collage	Collage optique	Collage optique

CONNECTEURS ENTRÉE/SORTIE

Entrée HDMI	3	3
Sortie HDMI	1 (4K2K Sortie)	1 (4K2K Sortie)
Sortie coaxiale/optique	1 x Optique	1 x Optique
Entrée audio	1	1
Sortie audio	Type 3,5 mm	Type 3,5 mm
USB 2.0	3	3
USB 3.0	2	2
Sortie tactile USB	2	2
RS-232	1	1
Entrée DisplayPort	1	1
LAN (RJ45)	2 (Entrée/Sortie)	2 (Entrée/Sortie)
Sortie USB Type-C	1	1
USB Type-C	1x PD100W, Partage de réseau	1x PD100W, Partage de réseau

CAPTEUR

Capteur de luminosité	Oui	Oui
Capteur de présence PIR	Oui	Oui

SISTÈME

Version du système	Android 13	Android 13
CPU	A76*4+A55*4	A76*4+A55*4
GPU	Mali G610MP4	Mali G610MP4
RAM	8 Go	8 Go
ROM	128 Go	128 Go
UI	4K	4K

VIDÉO / AUDIO

Type de haut-parleur	Haut-parleur intégré	Haut-parleur intégré
Puissance du haut-parleur	2 x 8W + 2 x 18W (façade+face supérieure)	2 x 8W + 2 x 18W (façade+face supérieure)

ALIMENTATION

Exigences en matière d'alimentation	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Mode veille	≤ 0,5W	≤ 0,5W
Consommation (typique)	230 Watt	310 Watt

CONNECTIVITÉ

Module OPS	Oui, OPS 80 broches	Oui, OPS 80 broches
Module wifi	Wifi 6	Wifi 6

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Emplacement et numéro de la clé	1 Clé physique latérale	1 Clé physique latérale
Dimension (L*H*P)	1710 x 1022 x 97 mm	1958 x 1161 x 97 mm
Dimension (emballage) L*L*H	2114 x 1136 x 216 mm	2100 x 1278 x 216 mm
Poids net	49.90 kg	63.20 kg
Poids brut	61.25 kg	81.20 kg
Vis de fixation murale Spec	M8x25 mm	M8x25 mm
VESA	800x400 mm	800x600mm



ACCESSOIRES

Cordon d'alimentation	3m x1	3m x1
Câble USP (Type A et B)	3m x1	3m x1
Câble HDMI	3m x1	3m x1
Styler (Station de chargement intégrée)	2 stylets actifs	2 stylets actifs
USB-C	1.7 M*1	1.7 M*1

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Taux d'humidité de fonctionnement	10% - 90%	10% - 90%
Température de stockage	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Taux d'humidité de stockage	10% - 90%	10% - 90%
Altitude de stockage maximale	En dessous de 5000 mètres	En dessous de 5000 mètres

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Interface utilisateur	i3STUDIO
Logiciel de tableau blanc	i3WHITEBOARD, rejet de la paume inclus
Logiciel d'annotation	i3ANNOTATE
Logiciel de partage d'écran	i3ALLSYNC
Gestion de l'appareil	i3RDM
Logiciel de visioconférence	Zoom

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


Certifications	CE, FCC, UKCA
----------------	---------------

GARANTIE

Garantie standard	Garantie standard de 3 ans (extension possible de 5 ou 7 ans)
-------------------	---



DESSINS TECHNIQUES

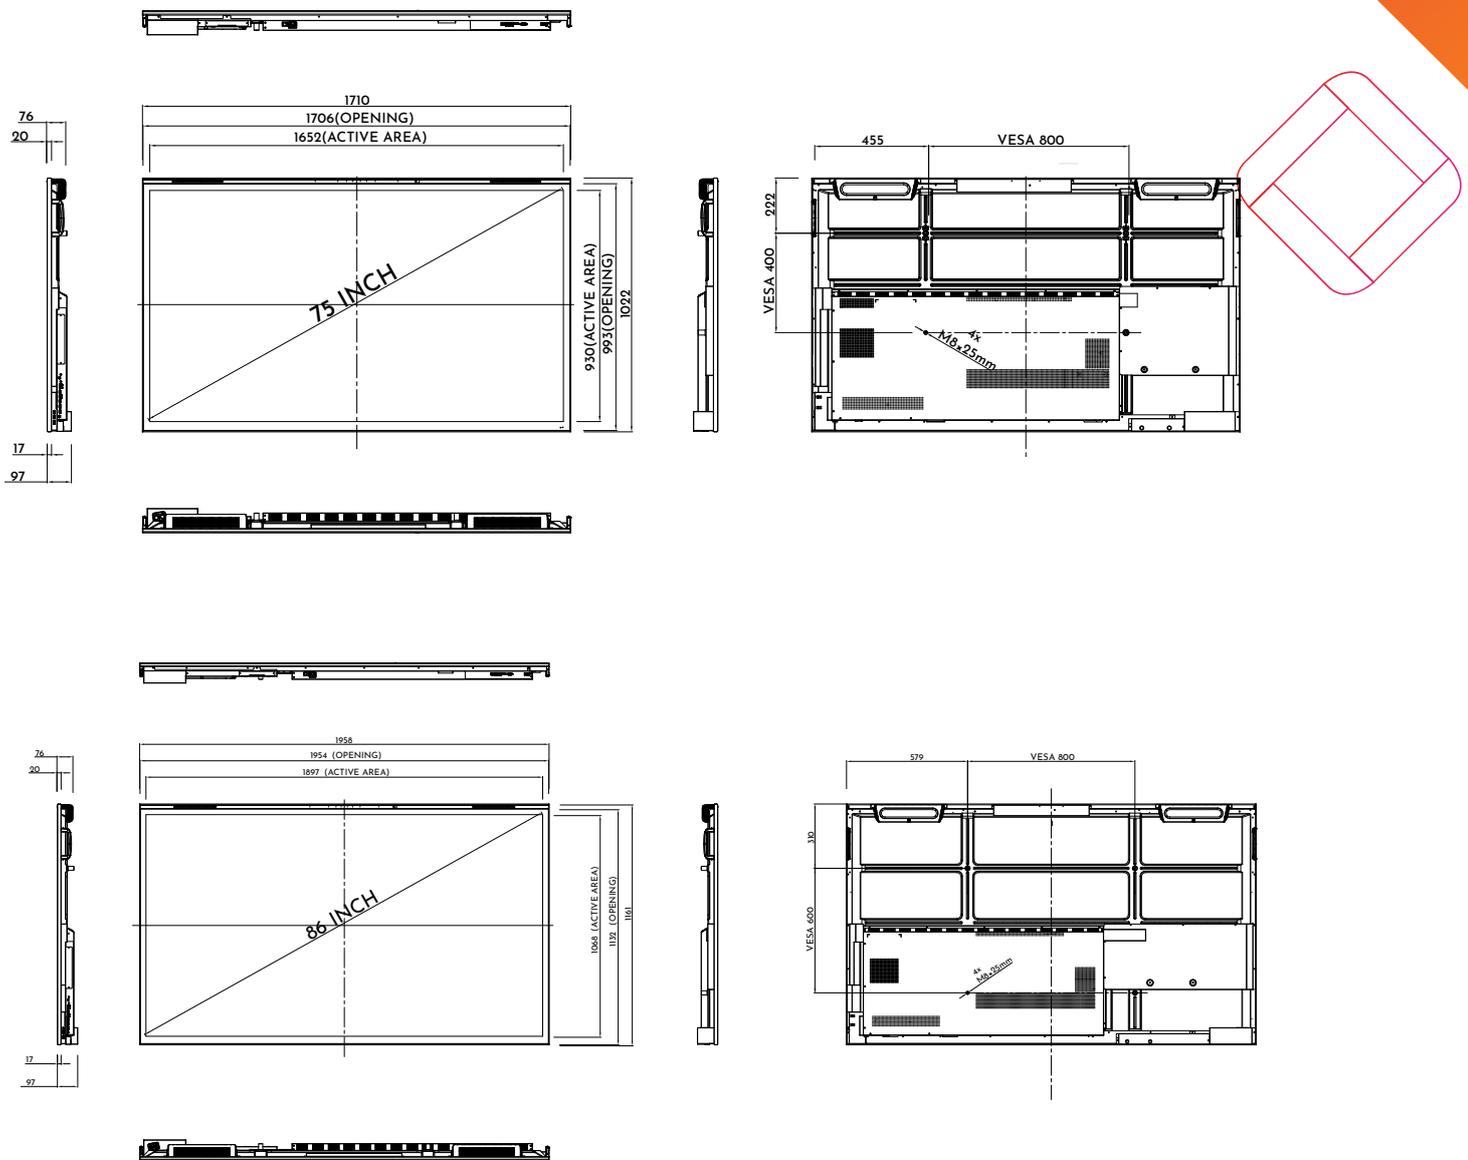

AVERTISSEMENT

Les photos du produit ne sont présentées qu'à titre indicatif dans cette spécification, le produit réel peut présenter de légères différences (notamment, mais sans s'y limiter, l'apparence, la couleur et la taille). En raison de la configuration du produit et son processus de fabrication, la taille et le poids réels du produit peuvent différer. Des efforts ont été faits pour vérifier que les informations fournies ici sont correctes et complètes au moment de la publication. Sous réserve de modifications sans préavis.