

i3SIXTY 3

Découvrir ses fonctionnalités

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Modèle	Écran i3SIXTY 3 50"	Écran i3SIXTY 3 65"
ID Produit	10010630 (display) 10010675 (display + mobile stand)	10010631 (display)

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Technologie	Écran à cristaux liquides (LCD)	
Rétro-éclairage	Rétro-éclairage Direct-LED	
Dimensions	50"	65"
Rapport de forme	16:9	
Résolution native	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra Haute Définition	
Luminosité (typique)	450 cd/m ²	
Rapport de contraste (typique)	4000:1	
Angle de vue	178° / 178°	
Profondeur des couleurs	1,07 milliard de couleurs (10 bit)	
Temps de réponse (typique)	8 ms	
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz (@ UHD)	
Revêtement	Verre trempé antireflet	
Orientation prise en charge	Portrait et paysage	
Durée de vie	50 000 heures 16/7	

CONNECTIVITÉ

Entrées audio et vidéo	2x HDMI	HDMI IN 2.0*1, HDMI IN 2.0(ARC)*1
	1x DP	1x DP
	1x Type-C 65W, 1x Type-C 15W	1x Type-C 100W, 1x Type-C 15W
	1x COAX	1x COAX
	1x entrée audio	1x entrée audio
Sorties audio et vidéo	1x HDMI	1x HDMI
	1x 3.5mm audio jack	1x 3.5mm audio jack
	1x Digital audio out	1 x Line out
Ports USB	2x USB 3.0 Type A	2x USB 3.0 Type A
	2x USB 2.0 Type A	2x USB 2.0 Type A
	2x USB 2.0 Type B pour le tactile	2x USB 2.0 Type B for touch
	1x Micro USB	/
Connectivité réseau	2x LAN : connecteur RJ-45 (1000 Mbit/sec)	1 x RJ45 IN*1, 1 x RJ45 Out
	1x RS232	1x RS232
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Autres	Lecteur de carte TC (pour usage interne)	Lecteur de carte TC (pour usage interne)

FONCTIONNEMENT

Système d'exploitation	Android 13
Mémoire	8 Go de RAM - 128 Go de stockage
CPU	CPU ARM octa-core
Tactile interactif	Technologie capacitive
	Protocole de connexion : HID (Human Interface Device)
	Points de contact : 20 points multi-touch simultanés
Haut-parleurs	Haut-parleurs 2x 20 Watt

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Modèle de montage VESA	400 x 400	
Poids net	TBD	
Poids du produit emballé	TBD	
Dimensions	113,4 x 5,5 x 65,4 cm	TBD
Dimensions du produit emballé	TBD	

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	100V ~240V, 50/60 Hz
Consommation électrique	TBD

ACCESSOIRES

Inclus	Guide de démarrage rapide
	Stylet actif
	Cordon d'alimentation (UE)
	Support mural (65")

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Interface utilisateur	Lanceur i3STUDIO
Logiciel de tableau blanc	i3WHITEBOARD
Logiciel d'annotation	i3WHITEBOARD
Logiciel de partage d'écran	Présentation sans fil i3ALLSYNC
Gestion de l'appareil	i3RDM (optionnel)
Navigateur	Chromium
Logiciel de visioconférence	Zoom, MS Teams et autres
Gestion de l'appareil	i3RDM (optionnel)
Magasin d'applications	i3STORE et Google Play Store

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C- 40°C
Taux d'humidité de fonctionnement	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Altitude de fonctionnement maximale	5 000 mètres
Température de stockage	-20°C - 40°C
Taux d'humidité de stockage	10% à 90% d'humidité relative sans condensation

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications	CE & FCC
----------------	----------


GARANTIE

Garantie standard	3 ans, extension possible de 5 ans
-------------------	------------------------------------



NOTICE

Conception exclusive i3-Technologies – sous réserve de modifications.


Dessins techniques (i3SIXTY 3 50")

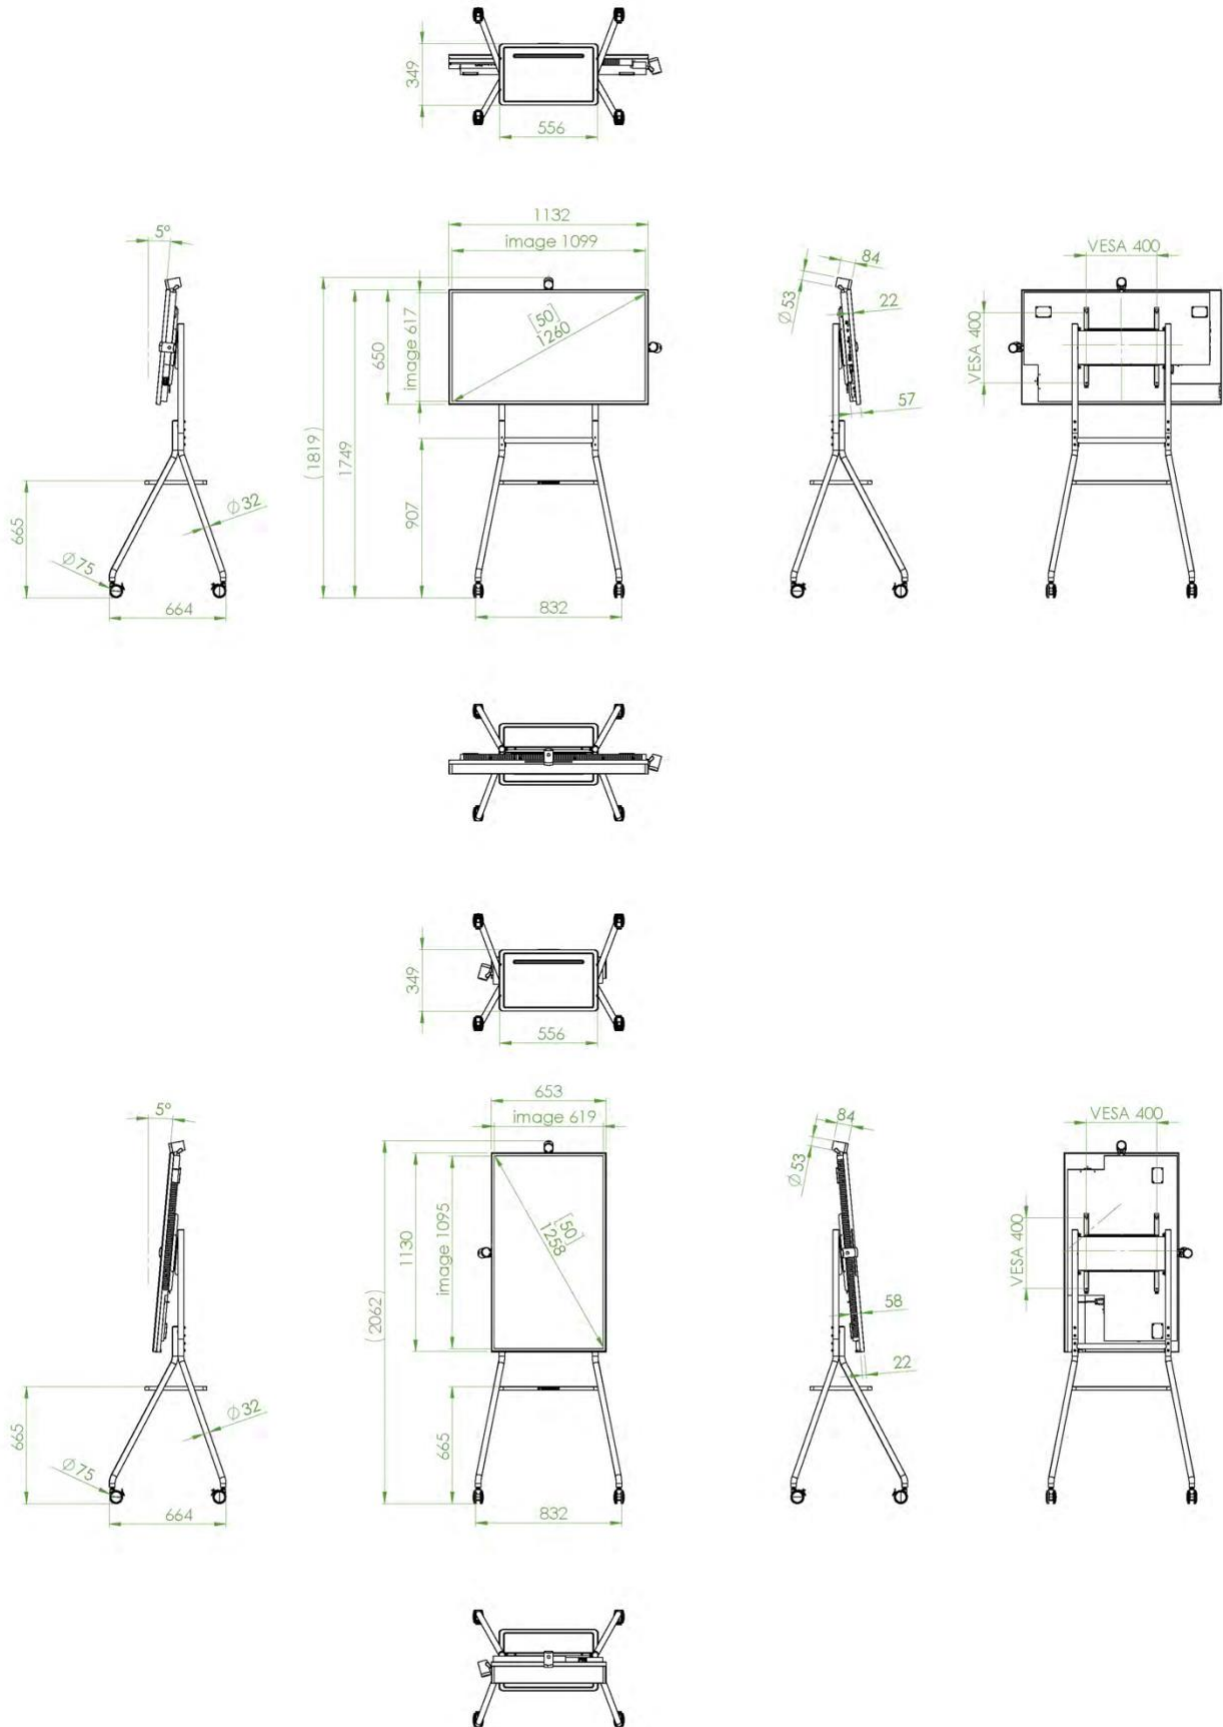

Dessins techniques (i3SIXTY 3 65")

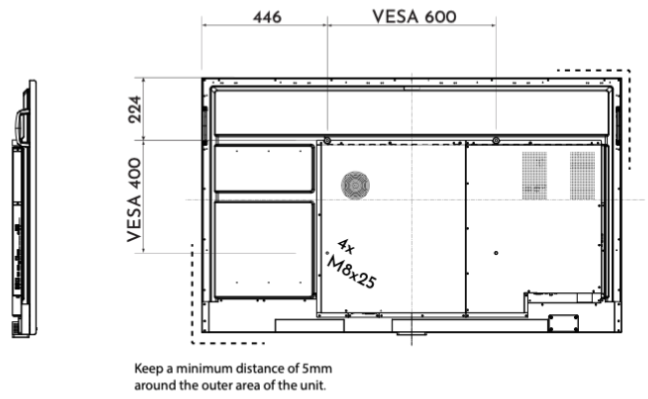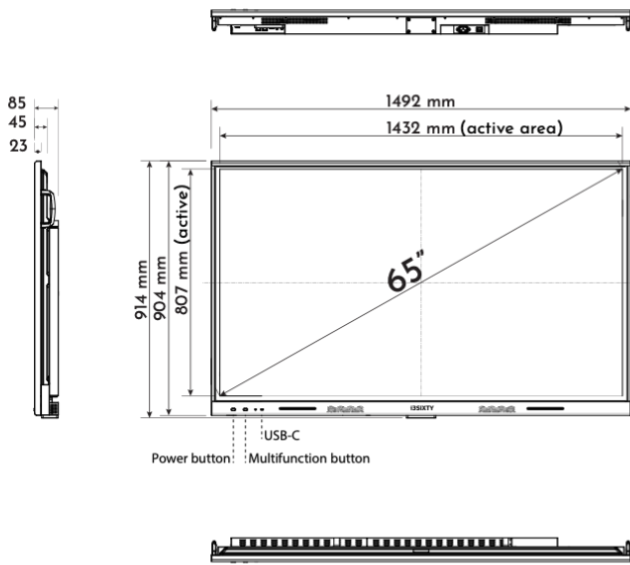

Model Name: i3SIXTY 65 ISO - mm

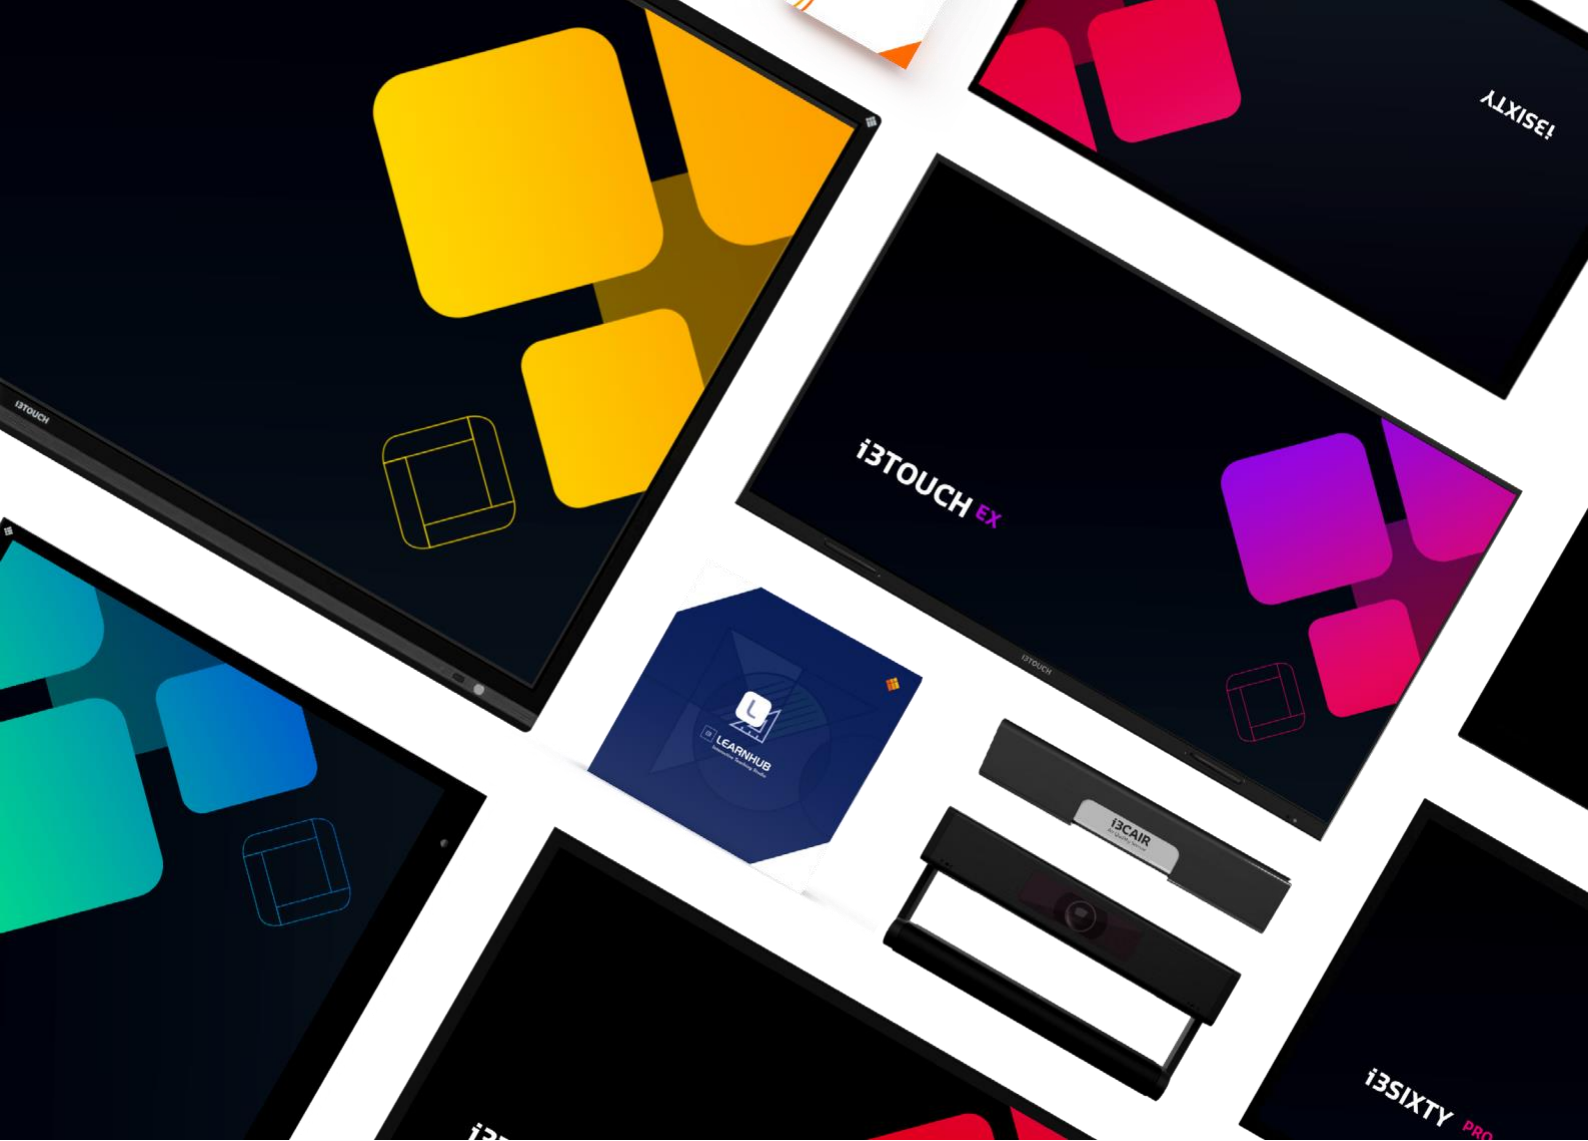

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous

Siège d'i3-TECHNOLOGIES
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
BELGIQUE

TEL: + 32 56 313 415
MAIL: info@i3-technologies.com

Réservez votre démo

Veillez remplir le formulaire "Réserver une démo", nous prendrons ensuite contact avec vous pour organiser une présentation virtuelle ou étudier les possibilités d'organisation d'une présentation près de chez vous. votre emplacement.

[Réservez votre démo](#)