

i3SIXTY 3

Ontdek de eigenschappen

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Model	i3SIXTY 3 display 50'	i3SIXTY 3 display 65'
Product ID	10010630 (display) 10010675 (display + mobile stand)	10010631 (display)

DISPLAY SPECIFICATIES

Display technologie	Liquid Crystal Display (LCD)	
Backlight technologie	Edge-LED backlight	Direct-LED backlight
Paneel afmeting	50"	65"
Beeldverhouding	16:9	
Oorspronkelijke schermresolutie	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition	
Helderheid	450 cd/m²	
Contrastverhouding	4000:1	5000:1
Dynamische contrastverhouding	500.000:1	500.000:1
Kijkhoek	178° / 178°	
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)	
Responstijd (typisch)	8 ms	
Beeldvernieuwing	60 Hz (@ UHD)	
Oppervlak	Optische bonding, gehard glas, antireflectie	
Ondersteunde oriëntatie	Landschap & Portret	
Levensduur	50,000 uur 16/7	

VERBINDINGEN

Video & audio input	2x HDMI 2.0 (1x ARC)	2x HDMI 2.0 (1x ARC)
	1x DP 1.2	1x DP 1.2
	1x USB-C Rear (DP1.2+Touch+65W+USB3.0)	1x USB-C Rear (DP1.2+Touch+65W+USB3.0)
	2x USB-A Side (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)	2x USB-A Side (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)
	1x audio jack Analog Mic In	1x audio jack Analog Mic In
Video & audio output	1x HDMI 2.0 uit	1x HDMI 2.0 uit
	1x 3.5mm audio jack line uit	1x 3.5mm audio jack line uit
	1x Digital RCA Out (SPDIF)	1x Digital RCA Out (SPDIF)
USB poorten	2x USB 3.0 Type A	2x USB 3.0 Type A
	2x USB 2.0 Type A	2x USB 2.0 Type A
	2x USB 2.0 Type B Touch uit	2x USB 2.0 Type B Touch uit
	1x USB 2.0 Type Micro (OTG)	1x USB 2.0 Type Micro (OTG)
Netwerk connectiviteit	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out)	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Out)
	1x RS232	1x RS232
	Dubbele WiFi module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)	Dubbele WiFi module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)
Andere	1x TF kaartlezer	1x TF kaartlezer

OPERATIONELE SPECIFICATIES

Besturingssysteem	ANDROID 13 EDLAc gecertificeerd	
Geheugen	8GB RAM – 128 GB geheugen	
CPU	Octa-core ARM CPU	
Interactieve touch	Capacitieve technologie	
	Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device)	
	Aanraakpunten: 20 gelijktijdige multi-touch punten	
Luidsprekers	2x 10 Watt	2x 20 Watt

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

VESA Bevestigingspatroon	400 x 400	600 x 400
Nettogewicht	26,5 kg	34,2 kg
Verpakt gewicht	32,3 kg	46,6 kg
Afmetingen	1134 x 66 x 655 mm	1487 x 83 x 905 mm
Afmetingen incl. verpakking	1265 x 160 x 743 mm	1657 x 185 x 1007 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomaansluiting	100V ~240V, 50/60 Hz	
Energieverbruik	89.7 W	191.9 W

ACCESSOIRES

Inbegrepen	Snelstartgids	
	Actieve pen	
	Stroomkabel EU	
	/	Muurbevestiging

SOFTWAREFUNCTIES

User Interface	i3STUDIO Launcher	
Whiteboard Software	i3WHITEBOARD	
Annotatie Software	i3WHITEBOARD	
Software voor schermcasting	i3ALLSYNC draadloos presenteren	
Apparaatbeheer	i3RDM (optional)	
Web Browser	Chromium	
Vergadersoftware	Zoom, MS Teams of andere	
Apparaatbeheer	i3RDM (optioneel)	
App Store	i3STORE & Google Play Store	

OMGEVINGSFACTOREN

Bedrijfstemperatuur	0°C- 40°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 90% RH geen condensatie
Maximale gebruikshoogte	5.000 meter
Bewaartemperatuur	-20°C - 40°C
Opslagvochtigheid	10% tot 90% RH geen condensatie

REGELGEVINGSINFORMATIE

Type goedkeuring	CE, FCC, UKCA, EU Eco Design (ErP), RoHS.
------------------	---

GARANTIE


Standaard garantie	3 jaar, te verhogen naar 5 jaar
--------------------	---------------------------------

OPMERKING


Exclusief ontwerp door i3 - onder voorbehoud.

Technische tekening (i3SIXTY 3 50")

Technische tekening (i3SIXTY 3 65")

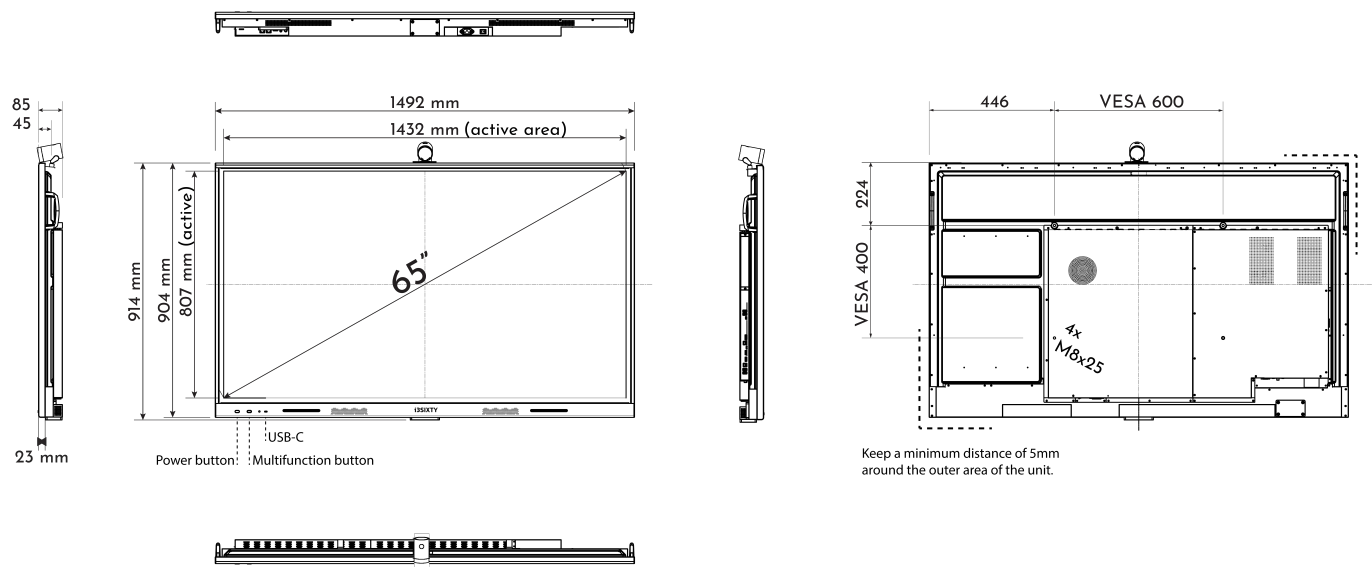

Model Name: i3SIXTY 65 ISO - mm

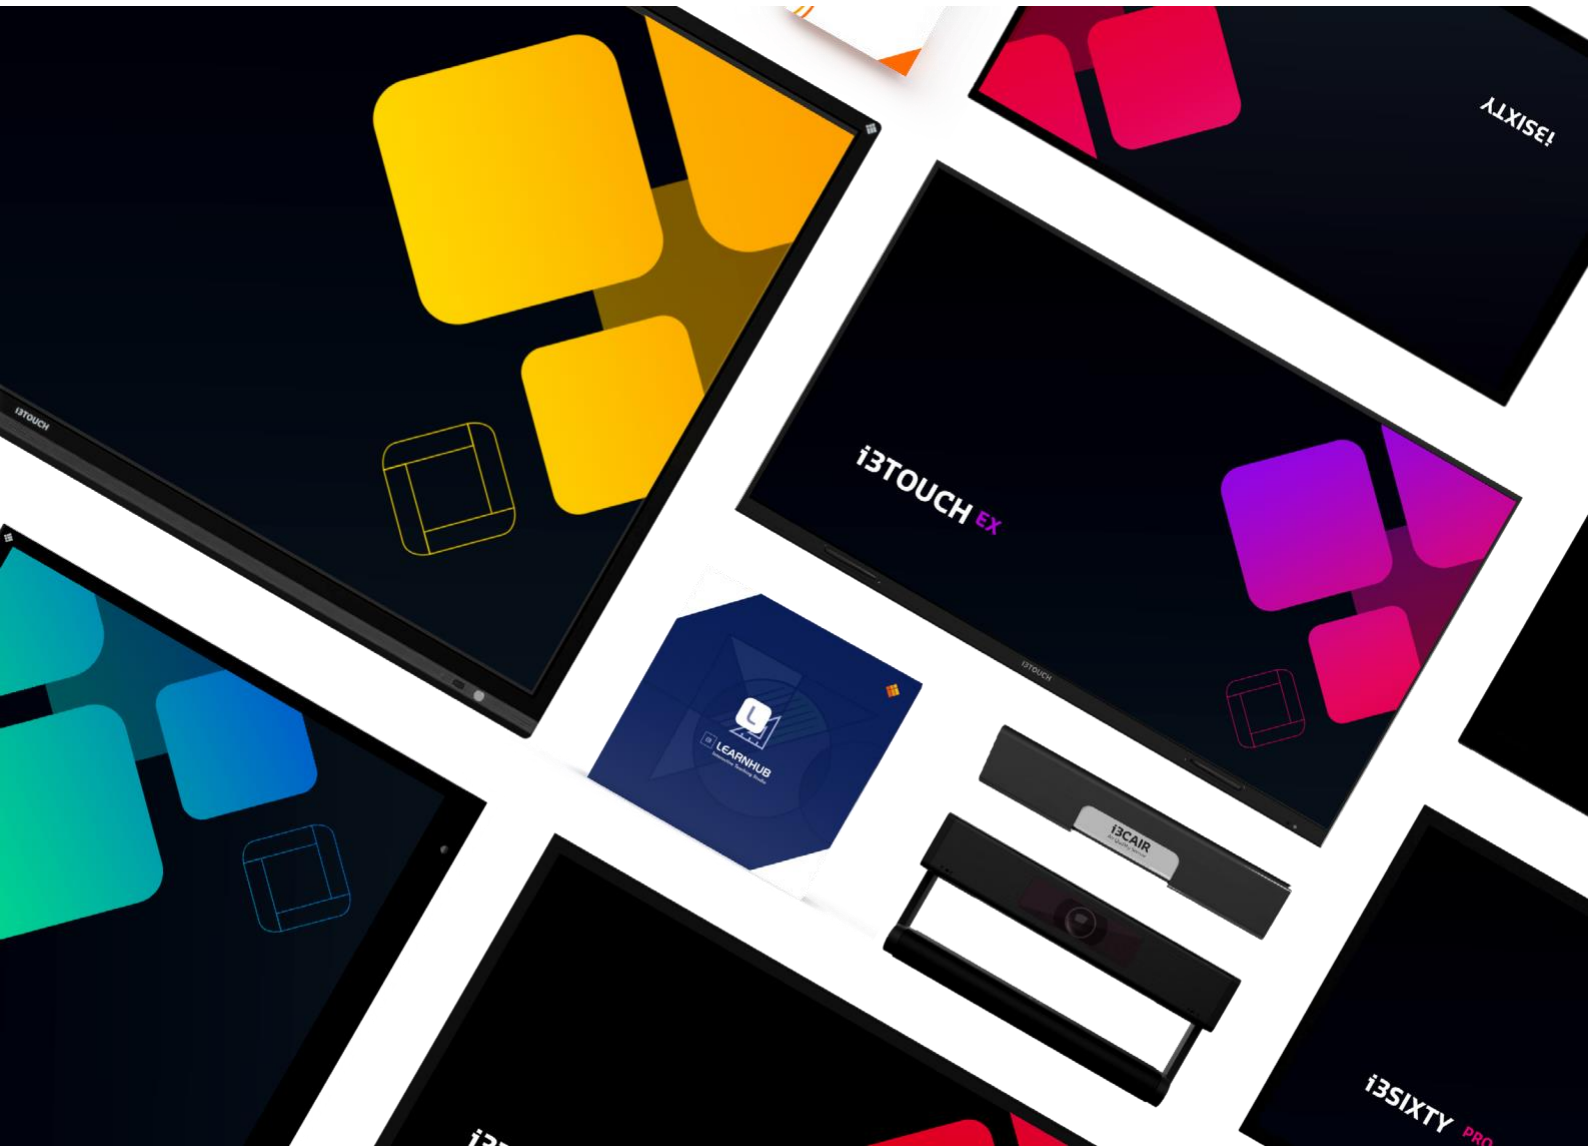

Wil je graag meer weten?

Contacteer ons

i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
België

TEL: + 32 56 313 415
MAIL: info@i3-technologies.com

Boek een demo

Vul het "reserveer een demo"-formulier in en wij nemen contact op om een virtuele tour te regelen of om samen te bekijken of er mogelijkheden zijn om een persoonlijke demo te reserveren in jouw buurt.

[Reserveer een demo](#)