

# i3SIXTY 3

Ontdek de eigenschappen

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Model	i3SIXTY 3 display 50'	i3SIXTY 3 display 65'
Product ID	10010630 (display) 10010675 (display + mobile stand)	10010631 (display)

## DISPLAY SPECIFICATIES

Display technologie	Liquid Crystal Display (LCD)	
Backlight technologie	Direct-LED backlight	
Paneel afmeting	50"	65"
Beeldverhouding	16:9	
Oorspronkelijke schermresolutie	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition	
Helderheid	450 cd/m <sup>2</sup>	
Contrastverhouding	4000:1	
Kijkhoek	178° / 178°	
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)	
Responstijd (typisch)	8 ms	
Beeldvernieuwing	60 Hz (@ UHD)	
Oppervlak	Gehard glas, antireflectie	
Ondersteunde oriëntatie	Landschap & Portret	
Levensduur	50,000 uur 16/7	

## VERBINDINGEN

Video & audio input	2x HDMI	HDMI IN 2.0*1, HDMI IN 2.0(ARC)*1
	1x DP	1x DP
	1x Type-C 65W, 1x Type-C 15W	1x Type-C 100W, 1x Type-C 15W
	1x COAX	1x COAX
	1x audio in	1x audio in
Video & audio output	1x HDMI	1x HDMI
	1x 3.5mm audio jack	1x 3.5mm audio jack
	1x Digital audio out	1 x Line out
USB poorten	2x USB 3.0 Type A	2x USB 3.0 Type A
	2x USB 2.0 Type A	2x USB 2.0 Type A
	2x USB 2.0 Type B voor touch	2x USB 2.0 Type B voor touch
	1x Micro USB	/
Netwerk connectiviteit	2x LAN: RJ-45 connector (1000 Mbit/sec)	1 x RJ45 IN*1, 1 x RJ45 Out
	1x RS232	1x RS232
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Andere	TC kaartlezer (voor intern gebruik)	TC kaartlezer (voor intern gebruik)

## OPERATIONELE SPECIFICATIES

Besturingssysteem	ANDROID 13
Geheugen	8GB RAM – 128 GB geheugen
CPU	Octa-core ARM CPU
Interactieve touch	Capacitieve technologie
	Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device)
	Aanraakpunten: 20 gelijktijdige multi-touch punten
Luidsprekers	2x 20-Watt luidsprekers

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

VESA Bevestigingspatroon	400 x 400	
Nettogewicht	TBD	
Verpakt gewicht	TBD	
Afmetingen	113,4 x 5,5 x 65,4 cm	TBD
Afmetingen incl. verpakking	TBD	

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomaansluiting	100V ~240V, 50/60 Hz
Energieverbruik	TBD

## ACCESSOIRES

Inbegrepen	Snelstartgids
	Actieve pen
	Stroomkabel EU
	Muurbevestiging (65")

## SOFTWAREFUNCTIES

User Interface	i3STUDIO Launcher
Whiteboard Software	i3WHITEBOARD
Annotatie Software	i3WHITEBOARD
Software voor schermcasting	i3ALLSYNC draadloos presenteren
Apparaatbeheer	i3RDM (optional)
Web Browser	Chromium
Vergadersoftware	Zoom, MS Teams of andere
Apparaatbeheer	i3RDM (optioneel)
App Store	i3STORE & Google Play Store

## OMGEVINGSFACTOREN

Bedrijfstemperatuur	0°C- 40°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 90% RH geen condensatie
Maximale gebruikshoogte	5.000 meter
Bewaartemperatuur	-20°C - 40°C
Opslagvochtigheid	10% tot 90% RH geen condensatie

## REGELGEVINGSINFORMATIE

Type goedkeuring	CE & FCC
------------------	----------


## GARANTIE

Standaard garantie	3 jaar, te verhogen naar 5 jaar
--------------------	---------------------------------


## OPMERKING

Exclusief ontwerp door i3 - onder voorbehoud.


# Technische tekening (i3SIXTY 3 50")

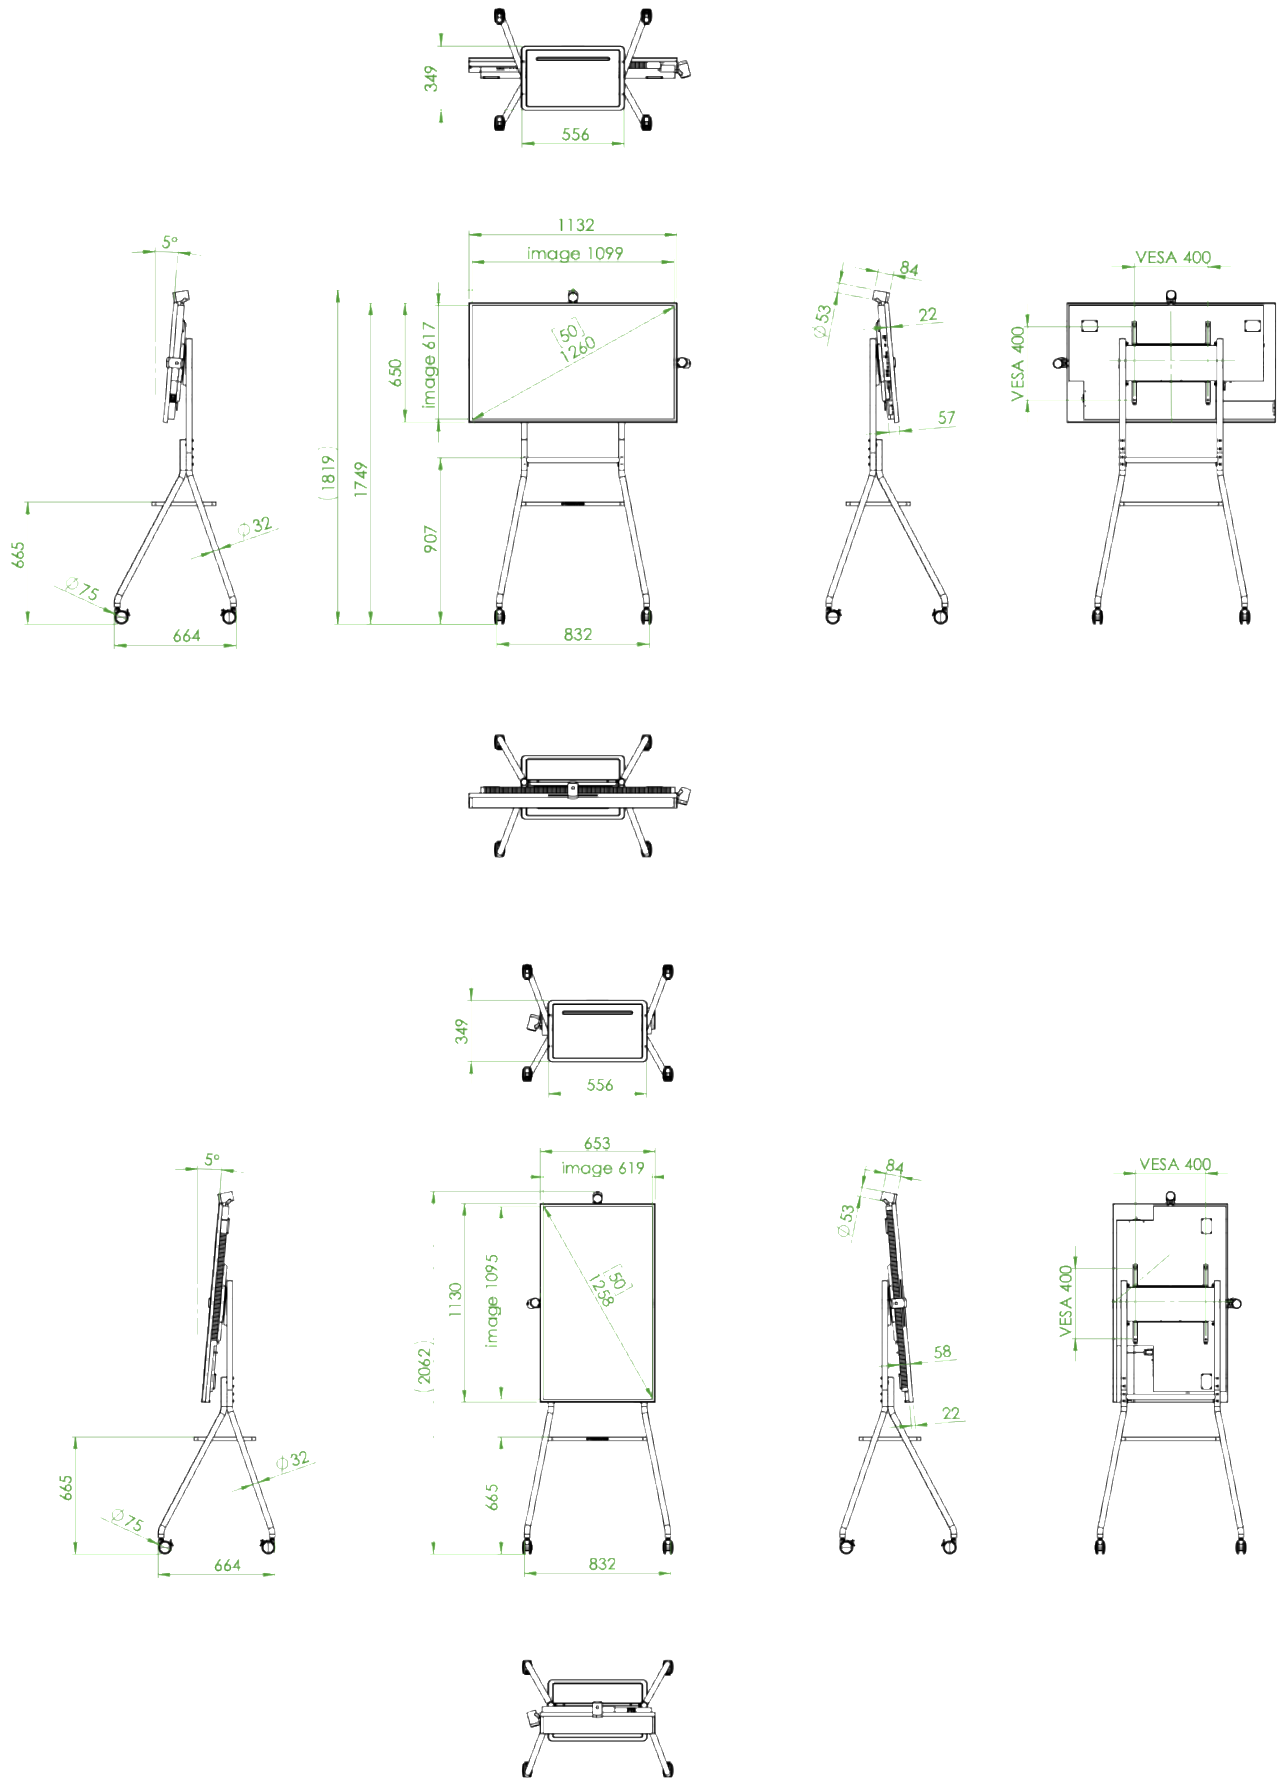

# Technische tekening (i3SIXTY 3 65")

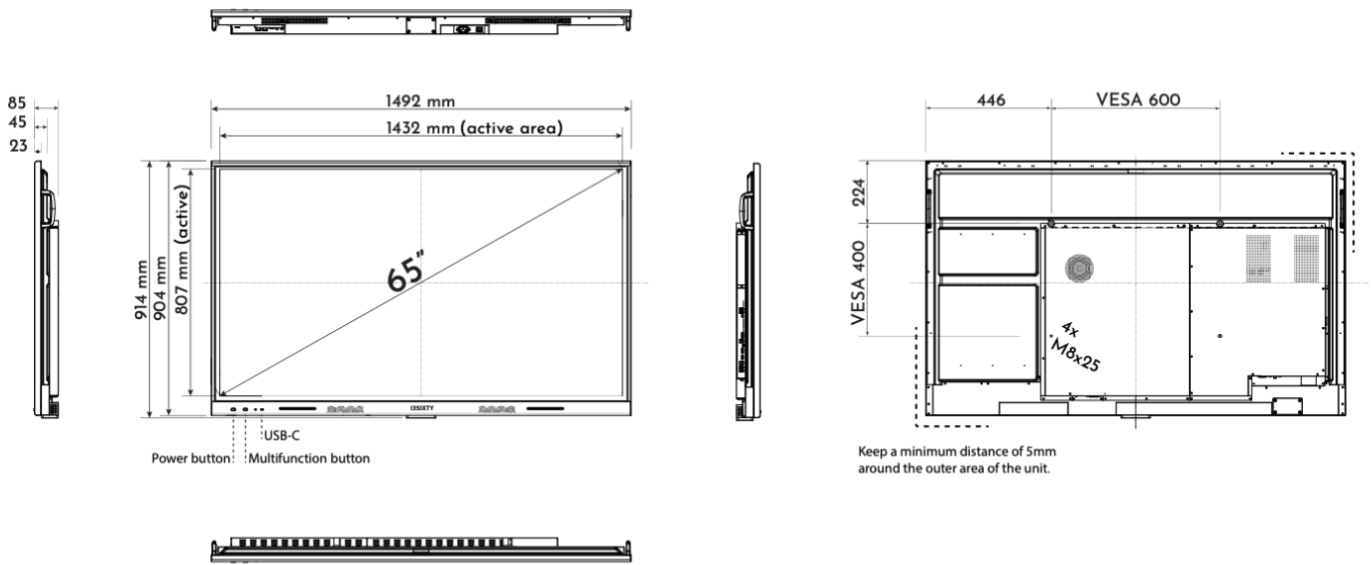

Model Name: i3SIXTY 65 ISO - mm

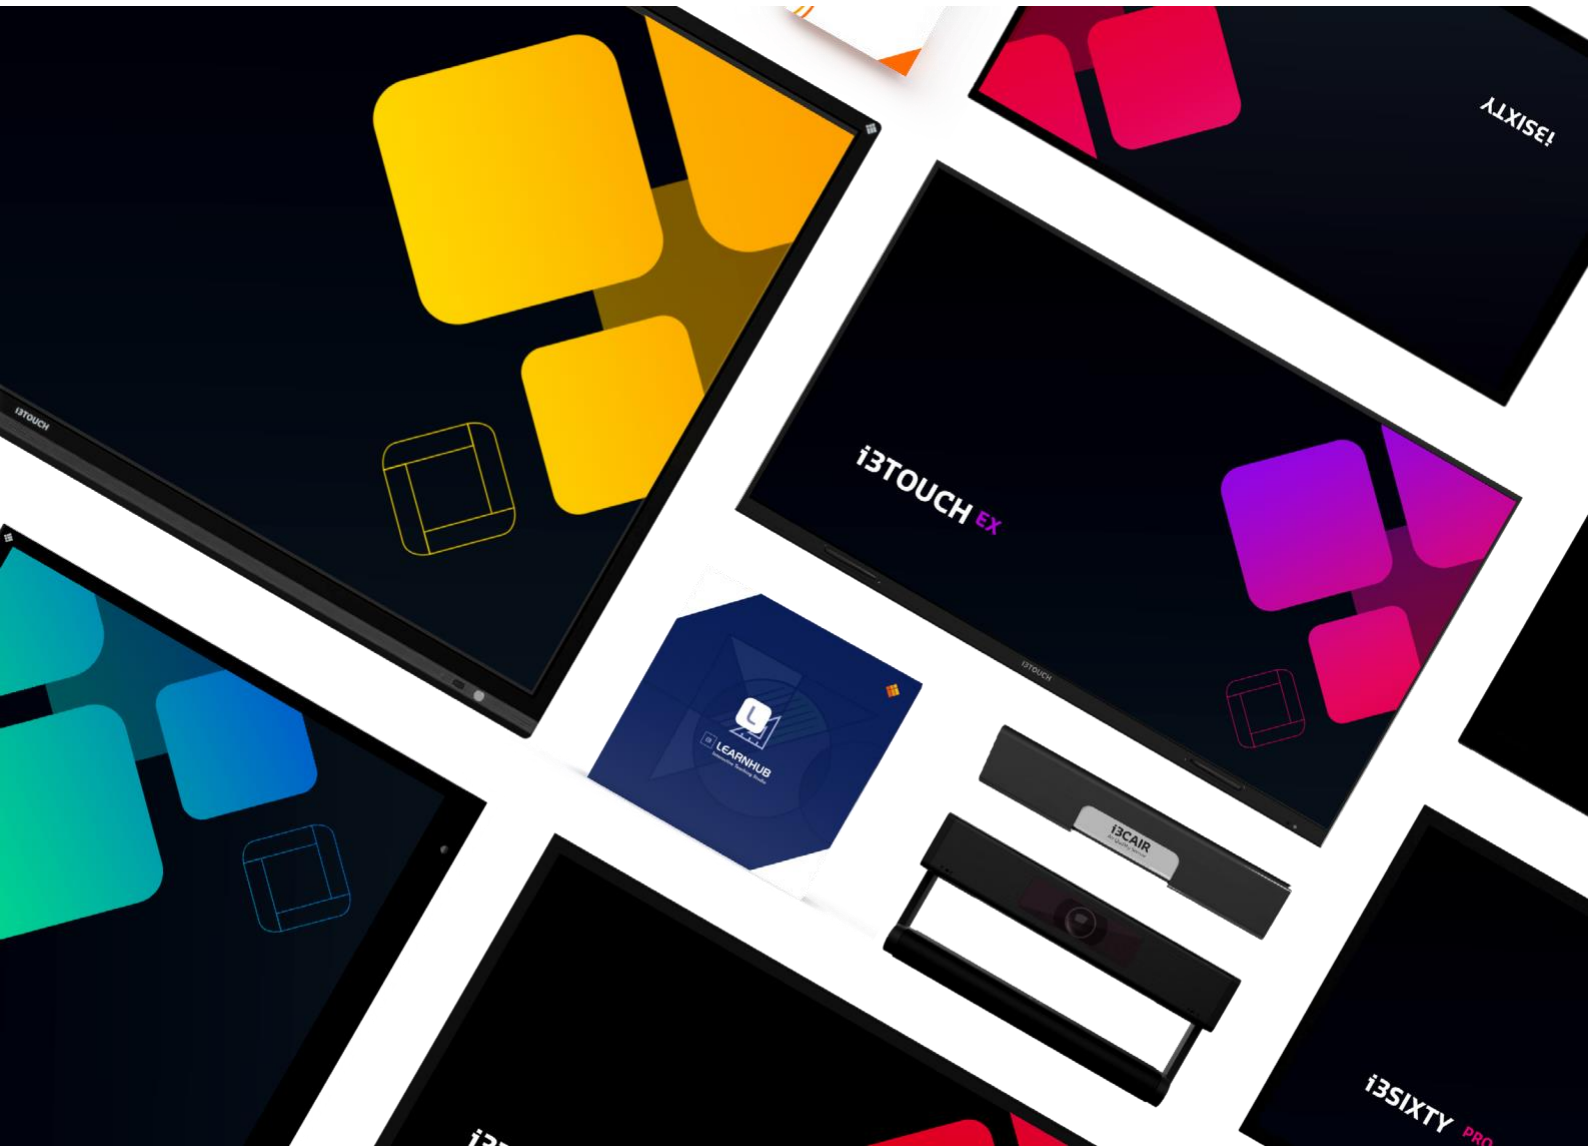

# Wil je graag meer weten?

## Contacteer ons

i3-TECHNOLOGIES HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest  
België

TEL: + 32 56 313 415  
MAIL: [info@i3-technologies.com](mailto:info@i3-technologies.com)

Boek een demo

Vul het "reserveer een demo"-formulier in en wij nemen contact op om een virtuele tour te regelen of om samen te bekijken of er mogelijkheden zijn om een persoonlijke demo te reserveren in jouw buurt.

[Reserveer een demo](#)