




i3-TECHNOLOGIES



i3CAMERA PRO P1201

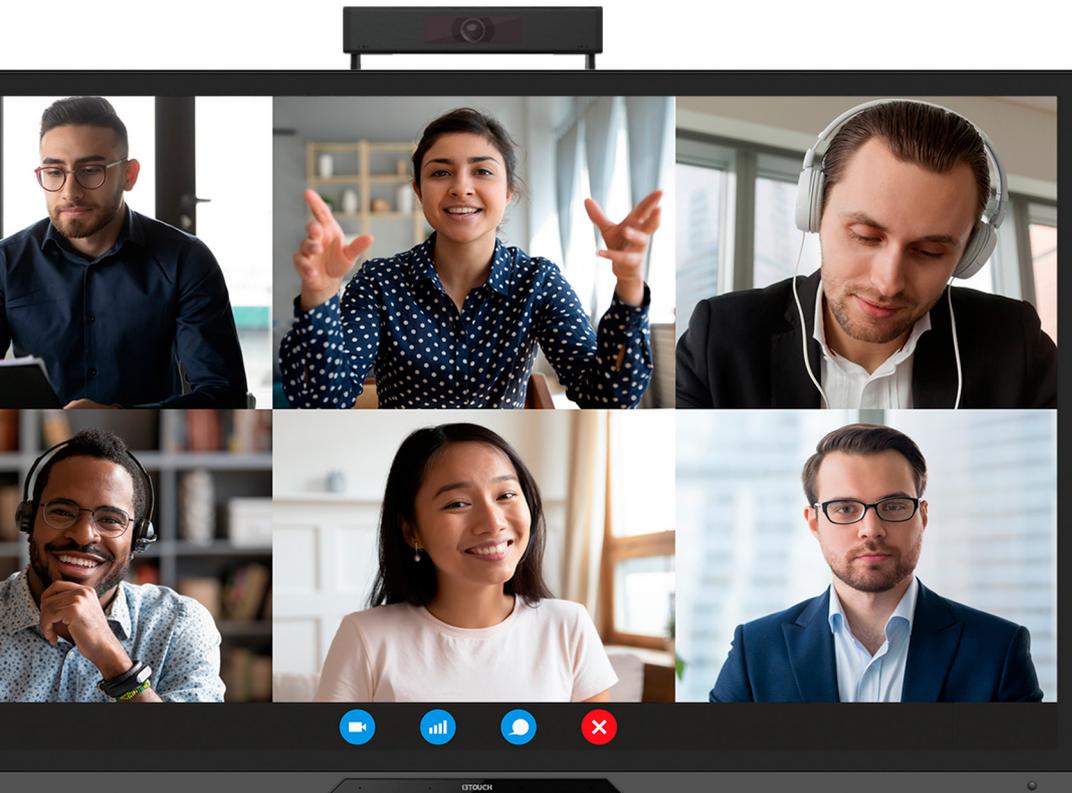

Compatibilità senza limiti


La connettività plug & play consente una compatibilità infinita con Microsoft Skype, Skype for Business, Teams, Zoom, Google Hangouts, Cisco Webex, Bleu jeans, GoToMeeting, GoToWebinar e altre applicazioni di videoconferenza e registrazione che supportano le telecamere USB.


Non perdere mai nulla

La telecamera i3CAMERA Pro 4k ha un obiettivo Wide Dynamic Range che la rende ottimale per riunioni ravvicinate o aule ibride.

Grazie al riconoscimento facciale, alla riduzione del rumore integrata e alla capacità di lavorare in condizioni di scarsa illuminazione, le riunioni e le lezioni saranno un gioco da ragazzi.

Grazie al microfono omnidirezionale integrato da 12 metri, l'audio non sarà un problema nelle sale riunioni e nelle aule più grandi, garantendo una chiarezza eccezionale e assicurando che possiate sempre farvi capire.

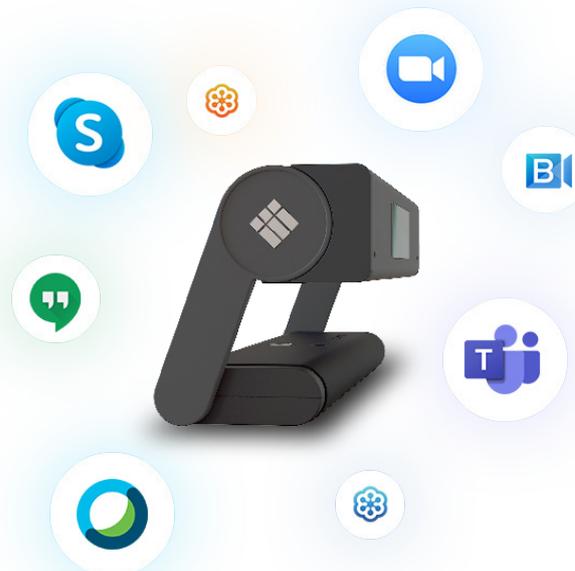

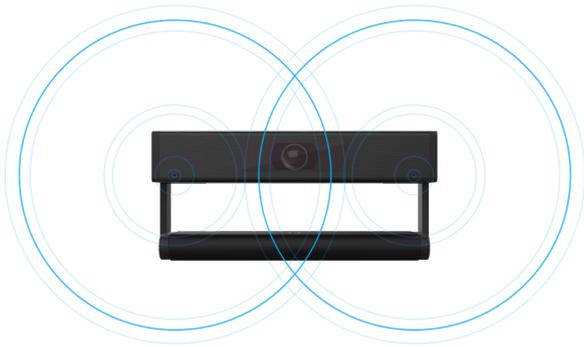

Microfono omnidirezionale

Con la gamma di microfoni integrati, incluso il pickup omnidirezionale fino a 12 metri, nessuno sarà fuori portata. Grazie all'algoritmo di soppressione del rumore, le voci saranno nitide e chiare.

Supporto alle condizioni di scarsa illuminazione

Grazie al sensore CMOS, la telecamera è in grado di offrire immagini nitide e pulite, anche in condizioni di scarsa illuminazione.



Ampia gamma dinamica

Con un grandangolo fino a 120°, potrete inquadrare tutti. Allo stesso tempo, supporta l'EPTZ per il controllo remoto di Pan, Tilt e Zoom della telecamera, con una messa a fuoco automatica rapida e reattiva.

Riconoscimento facciale

Attivando il riconoscimento facciale, la telecamera si concentrerà sui volti presenti nella stanza, per evitare la distrazione di altri elementi.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del Modello	i3CAMERA PRO P1201
Numero dell'articolo	10010149

TELECAMERA

Sensore	1/2.5", CMOS, Pixel effettivi: 8.29M
Modalità di scansione	Progressivo
Innesto dell'obiettivo	M12
Obiettivo	Focus: f=2.8mm, FOV: 120°
Messa a fuoco automatica	Supportata
Illuminazione minima	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Otturatore	1/30s ~ 1/10000s
Bilanciamento del bianco	Automatico, Manuale
Staffa per telecamera	Accessorio opzionale
Riduzione del rumore digitale	Riduzione del rumore digitale 3D, 2D
Compensazione della retroilluminazione	Supportata
Montaggio	Supportato: Clip per il bordo del display, supporto da tavolo, vite per il montaggio su treppiede Accessorio opzionale: Staffa di montaggio VESA.

CARATTERISTICHE USB

Sistema Operativo	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 o superiore, macOS™ 10.10 o superiore, Google™ Chromebook™ Versione 29.0.1547.70 o superiore, Linux
	Processore 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo o superiore 2 GB RAM o superiore USB 2.0 port
Sistema di colore/Compressione	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Formato Video	UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
Protocollo di comunicazione Video USB	UVC 1.1

INTERFACCIA INPUT/OUTPUT

Interfaccia USB	1x USB 3.0: Type B
-----------------	--------------------

SPECIFICHE GENERALI

Tensione d'ingresso	5V (alimentazione USB)
Consumi energetici	600mA (max)
Compatibilità	Connettività USB plug and play, adatta per Skype for Business, Teams, Zoom® Meetings, Cisco Webex, Hangouts & altri.
Garanzia	2 anni