




i3-TECHNOLOGIES



i3SYNC USB-C TX


BENUTZERHANDBUCH

1 Funktionsbeschreibung

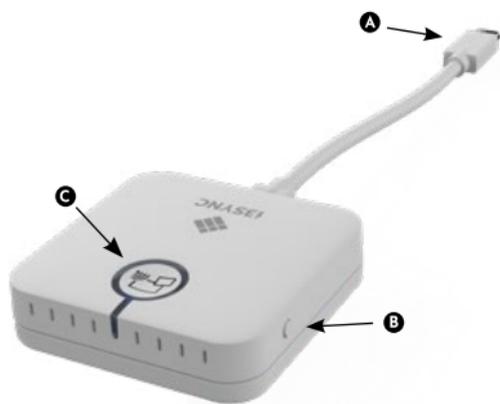

- A** USB-C
- B** F1-Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
- C** Haupttaste: Pairing / Mirroring starten / Mirroring stoppen

- A** HDMI OUT
- B** Micro USB
- C** Schiebeschalter: Überschreiben Ein / Aus
- D** Haupttaste: zum Koppeln mit dem Sender
- E** F1-Taste: für Firmware-Update
- F** Micro SD-Kartensteckplatz: für Firmware-Updates

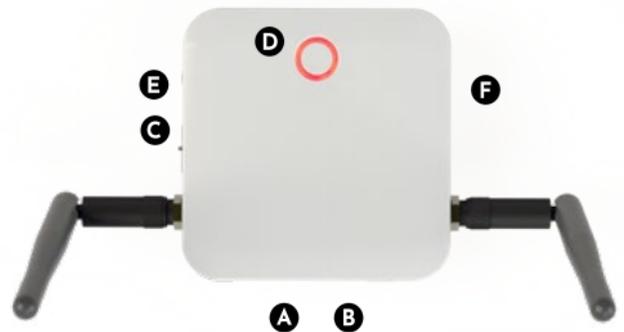

Status	Farbe	LED Anzeige
Standby	Rot	Leuchtet durchgehend
Paarung	Grün	Blinken
Gepaart und bereit	Grün	Leuchtet durchgehend
Spiegeln	Blau	Leuchtet durchgehend
Fehler	Rot	Blinken
Firmware-Update	Weiß	Blinken


2 Wie installiert man?

A Empfänger

- 1 Schließen Sie ein HDMI-Kabel von einem Display an den HDMI OUT-Anschluss des Receivers an.
- 2 Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an die Stromversorgung an.
- 3 Das Gerät startet nach dem Einstecken des Netzteils automatisch.

B Sender

- 1 Schließen Sie das USB-C-Kabel an Ihren Laptop oder ein anderes Gerät an.

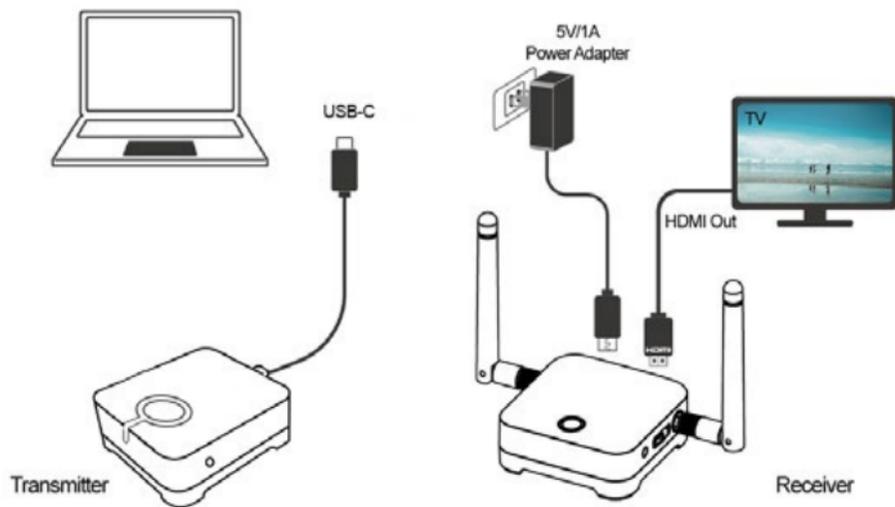

3 So koppelt man i3ALLSYNC

- 1 Drücken Sie gleichzeitig die Haupttaste von Empfänger und Sender.
- 2 Sender und Empfänger blinken während des Kopplungs-Vorgangs grün.
- 3 Wenn die Kopplung erfolgreich ist, leuchten Empfänger und Sender konstant grün..

4 Verwendung

- 1 Schließen Sie den i3SYNC-Empfänger an Ihr Display an.
- 2 Schließen Sie den i3SYNC-Sender an Ihren Laptop an.
- 3 Warten Sie auf ein konstantes grünes Licht der Haupttaste vom Sender.
- 4 Drücken Sie die Haupttaste, um zu spiegeln. Die Haupttaste wird blau.



i3-TECHNOLOGIES

www.i3-technologies.com