




**i3-TECHNOLOGIES**



**i3SYNC USB-C TX**


**MANUAL DE USUARIO**

## 1 Descripción de funciones

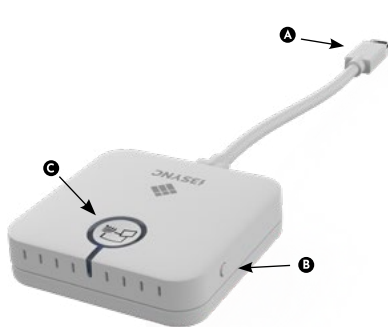

- A** USB C
- B** Botón F1: Mantenga pulsado para reiniciar el dispositivo.
- C** Botón principal: emparejamiento / inicio de la duplicación / detener la duplicación

- A** SALIDA HDMI
- B** Micro USB
- C** Interruptor deslizable: sobrescribir encendido / apagado
- D** Botón principal: para emparejar con transmisor
- E** Botón F1: para la actualización del firmware
- F** Ranura para tarjeta Micro SD: para la actualización del firmware

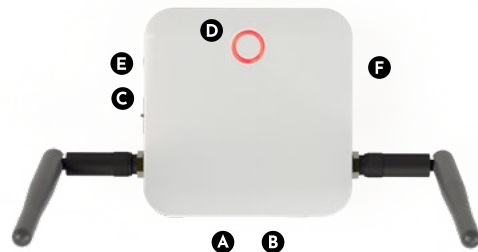

Estado	Color	Acción Led
En espera	Rojo	Luces prendidas constantemente
Emparejando	Verde	Parpadea
Emparejado y listo	Verde	Luces prendidas constantemente
Trasmitiendo	Azul	Luces prendidas constantemente
Error	Rojo	Parpadea
Actualización de FW	Blanco	Parpadea

## 2 Cómo instalar


### A Receptor

- 1 Conecte un cable HDMI de una pantalla al puerto HDMI OUT del receptor.
- 2 Conecte el cable micro USB para la fuente de alimentación.
- 3 El dispositivo se iniciará automáticamente después de insertar la fuente de alimentación.

### B

### Transmisor

- 1 Conecte el cable USB-C a su computadora portátil u otro dispositivo.

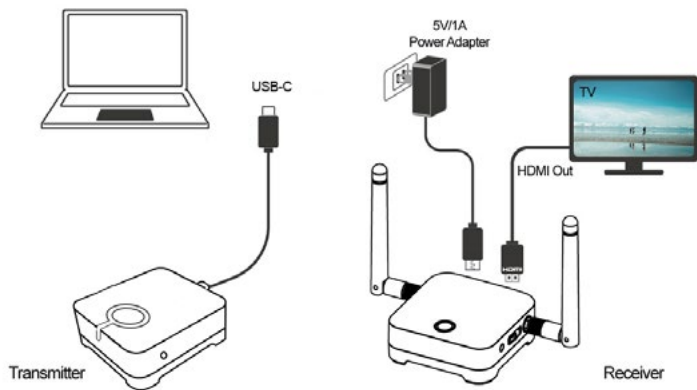

## 3 Cómo emparejar

- 1 Pulse simultáneamente el botón principal del receptor y del transmisor.
- 2 El transmisor y el receptor parpadean en verde durante el proceso de emparejamiento.
- 3 Cuando el emparejamiento es correcto, el receptor y el transmisor tendrán una luz verde constante.

## 4 Cómo usar

- 1 Conecte el receptor i3SYNC a la pantalla.
- 2 Conecte el transmisor de hardware a su computadora portátil.
- 3 Espere una luz verde constante del botón principal del transmisor.
- 4 Pulse el botón principal para transmitir, el botón principal cambiará a azul.



**i3-TECHNOLOGIES**

[www.i3-technologies.com](http://www.i3-technologies.com)