



i3TOUCH EX_i

Laissez-vous séduire par l'excellence interactive.

Design haut de gamme

Élégant et raffiné, son cadre ultra-mince et ses touches d'aluminium offrent à l'i3TOUCH EX un design haut de gamme et une utilisation très agréable.




Écriture naturelle

Profitez d'une expérience tactile et visuelle parfaite. Grâce à la technologie Zero air gap, nous avons pu reproduire une expérience d'écriture manuscrite.

Notez vos idées, partagez-les avec tout le monde

Créez, capturez et partagez vos idées ou notes avec l'application de tableau blanc intégrée. Partagez instantanément vos notes par e-mail, USB ou QR code.

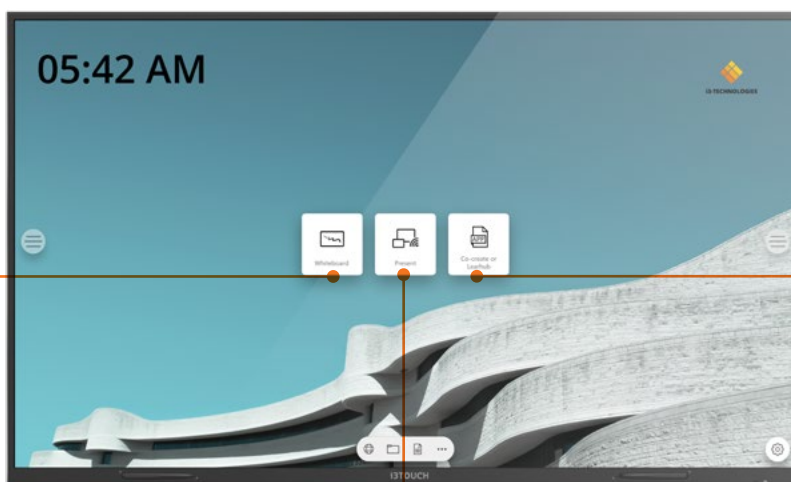

Disponible avec



Fonction d'affichage dynamique

Partagez des annonces, des événements à venir, des messages d'urgence et des informations à l'échelle de l'école ou de l'entreprise avec la fonction d'affichage dynamique de notre écran i3TOUCH EX.



Porte-marqueurs magnétique

Deux porte-marqueurs magnétiques sont intégrés, pour une prise en main facile et une expérience plus intuitive et ergonomique.

Présentation sans fil depuis tous les appareils

Partagez votre écran sans fil depuis n'importe quel appareil. Plus besoin de matériel supplémentaire, il vous suffit d'installer notre application gratuite.



Bouton multifonction

Un accès rapide aux actions courantes : figer une image pour masquer les données confidentielles, effectuer une capture d'écran, basculer sur votre source d'entrée vidéo préférée, etc.



Connectique USB-C

L'i3TOUCH EX est une solution durable qui permet de connecter tous les derniers appareils à l'écran grâce à un seul câble USB-C (pour l'audio, la vidéo, l'alimentation et le tactile).



Économie d'énergie

L'association d'un capteur de mouvement et de lumière adaptera votre expérience visuelle à toutes les conditions d'éclairage ainsi que la consommation d'énergie.



Garantie 8 ans

Nous sommes fiers de nos produits de qualité garantis jusqu'à 8 ans, une exception sur le marché.



Reconnaissance tactile haute précision

La reconnaissance d'objets et la technologie tactile infrarouge de l'i3TOUCH EX ont été améliorées pour vous offrir un tactile 30% plus précis que la moyenne.



Interface interactive

Accédez facilement à vos applications, naviguez dans le menu latéral, renommez vos sources d'entrée depuis l'écran tactile.

INFORMATIONS PRODUIT
65"
75"
86"

Modèle	i3TOUCH EX65	i3TOUCH EX75	i3TOUCH EX86
--------	--------------	--------------	--------------

Série i3TOUCH Excellence - Écrans plats interactifs

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Technologie	Écran à cristaux liquides (LCD) et rétroéclairage Direct LED		
Panneau	IPS-ADS	IPS-ADS	IPS
Surface active du panneau	1650 x 928 mm (64.96" x 36.53")	1650 x 928 mm (64.96" x 36.53")	1895 x 1066 mm (74.61" x 41.97")
Rapport de forme	16:9		
Résolution native	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition		
Luminosité (typique)	400 cd/m ²		
Ratio de contraste (typique)	1200:1		
Ratio de contraste dynamique	4000:1		
Angle de vision	178° / 178°		
Profondeur de couleur	1,073 milliard de couleurs (10 bit)		
Temps de réponse (typique)	8 ms	8 ms	8 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz (@ UHD)		
Pas de pixel	0.372 x 0.372 mm	0.4297 x 0.4297 mm	0.4935 x 0.4935 mm
Orientation prise en charge	Paysage		
Dalle	Verre trempé de sécurité anti-reflet de 4 mm (MOHS 7)		
Durée de vie	50 000 heures		
Haut-parleurs intégrés	2 x 16 Watt		
Air gap	Zero air gap		

CONNECTIVITÉ

Entrées audio et vidéo numériques	4 x HDMI 2.0
Entrée audio et vidéo analogique	1 x VGA (DE-15 femelle) + audio (connecteur TRS 3.5 mm)
Sortie audio analogique	1 x audio (connecteur TRS 3,5 mm)
Sortie audio numérique	1 x S/PDIF
Ports de données USB	1x USB 3.1 Type C (avec DisplayPort et Power Delivery jusqu'à 45 Watts) 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0
Module PC intégré	Module PC OPS 4K à 60Hz (connecteur JAE TX24)
Entrée de contrôle	1 x COM DE-9 (RS-232C standard)
Réseau	LAN : connecteur RJ-45 (100 Mbit/s) WiFi : 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth : 4.2

FONCTIONNEMENT

Système d'exploitation	Android™ 8.0
Architecture	RAM : 3 GB ROM : 32 GB
Tactile interactif	Technologie : V-Sense à reconnaissance tactile infrarouge Détection d'entrée : 20 points d'entrée Connexion tactile : 1 x USB-B 3.0 Reconnaissance : doigt et stylet passif Temps de réponse : < 4 ms (toucher simple), < 10 ms (entrées tactiles max.) Précision : ± 1 mm
Compatibilité	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
Durée de fonctionnement maximale	18 heures / jour
Langues	Allemand, anglais, arabe, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol, finois, français, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque, turc, ukrainien
Capteurs	Capteurs de lumière ambiante et de mouvement

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**65"****75"****86"**

Dimensions	1490x900x87 mm	1711x1028x87 mm	1959x1168x87 mm
Poids net	39,65kg	53,70kg	68,85kg
Dimensions du produit emballé	1656x204x1050 mm	1860x280x1170 mm	2211x280x1370 mm
Poids du produit emballé	53,70kg	72,00kg	96,45kg
Modèle de montage	600x400 mm	800x400 mm	800x600 mm
Couleur	Encadrement avant noir, boîtier arrière noir		

GARANTIE

Garantie standard	5 ans
Extension de garantie (facultative)	Pour les établissements scolaires : 8 ans (après enregistrement) Pour les entreprises : 8 ans (disponible à l'achat)

ACCESSOIRES

Inclus	Manuel utilisateur, télécommande, cordon d'alimentation, câble HDMI (3 mètres), câble USB (5 mètres), 2 stylets passifs, support de fixation murale, module WIFI, câble USB-C (1,5 mètre)
En option	Série i3FLOORSTAND - supports et lève-écrans i3COMPUTER OPS Transmetteur HDMI i3ALLSYNC, Rangement i3ALLSYNC HDMI

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications	CE, FCC
----------------	---------

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Tableau blanc i3NOTES	Annotez et partagez vos notes instantanément avec tous vos appareils.
Annotation avec i3OVERLAY	Annotez toutes les images, applications et pages web, et sauvegardez vos notes dans i3NOTES+

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Alimentation	100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz		
Consommation	133 Watt	150 Watt	168 Watt

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0° C à 40° C
Taux d'humidité de fonctionnement	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Température de stockage	-20° C à 40° C
Taux d'humidité de stockage	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Altitude opérationnelle maximale	5 000 mètres

PRÉREQUIS i3ALLSYNC

Prérequis pour ordinateurs portables et appareils mobiles

	Ordinateurs portables et tablettes PC	iPads, iPhones et iPods	Tablettes et téléphones Android
Système d'exploitation	Windows 10 ou plus récent OSX 10.10 ou plus récent	Version iOS 8.0 ou plus récente	Android 6.0 ou plus récent
Minimum requis	Intel Core 2Duo , 2.3Ghz, 2GB RAM, Spécification équivalente au processeur d'AMD	iPad 3 / iPhone 5 ou plus récent	Smartphones / tablettes sous Android 6.0 ou plus récent

PRÉREQUIS RÉSEAU


Accès au réseau et à internet	Lorsque l'i3ALLSYNC est déployé sur le réseau existant, une connexion réseau filaire ou sans fil avec une bande passante minimale de 20 Mbps sont nécessaires au hôte et aux utilisateurs. Pour diffuser le contenu HD, augmentez la bande passante minimale à 50 Mbps. Comme toute application réseau, les performances globales dépendent de la bande passante disponible. L'accès à internet est également requis pour mettre à jour l'application du récepteur i3ALLSYNC.
-------------------------------	---

FONCTIONNALITÉS


- Duplication d'écran avec tous les appareils (prérequis minimum)
- Résolution Full HD
- Fonction tactile sans fil compatible avec Windows et MacOS
- Jusqu'à 6 écrans partagés en miroir.
- Prise en charge d'AirPlay et de Google Chromecast


- Application i3ALLSYNC téléchargeable sur Apple Store, Play Store et i3-allsync.com
- i3ANNOTATE permet d'annoter toutes les images, enregistrez-les dans i3NOTES
- Application de diffusion vidéo sans fil permettant de reproduire le i3TOUCH EXi sur votre i3TOUCH compatible.

65"

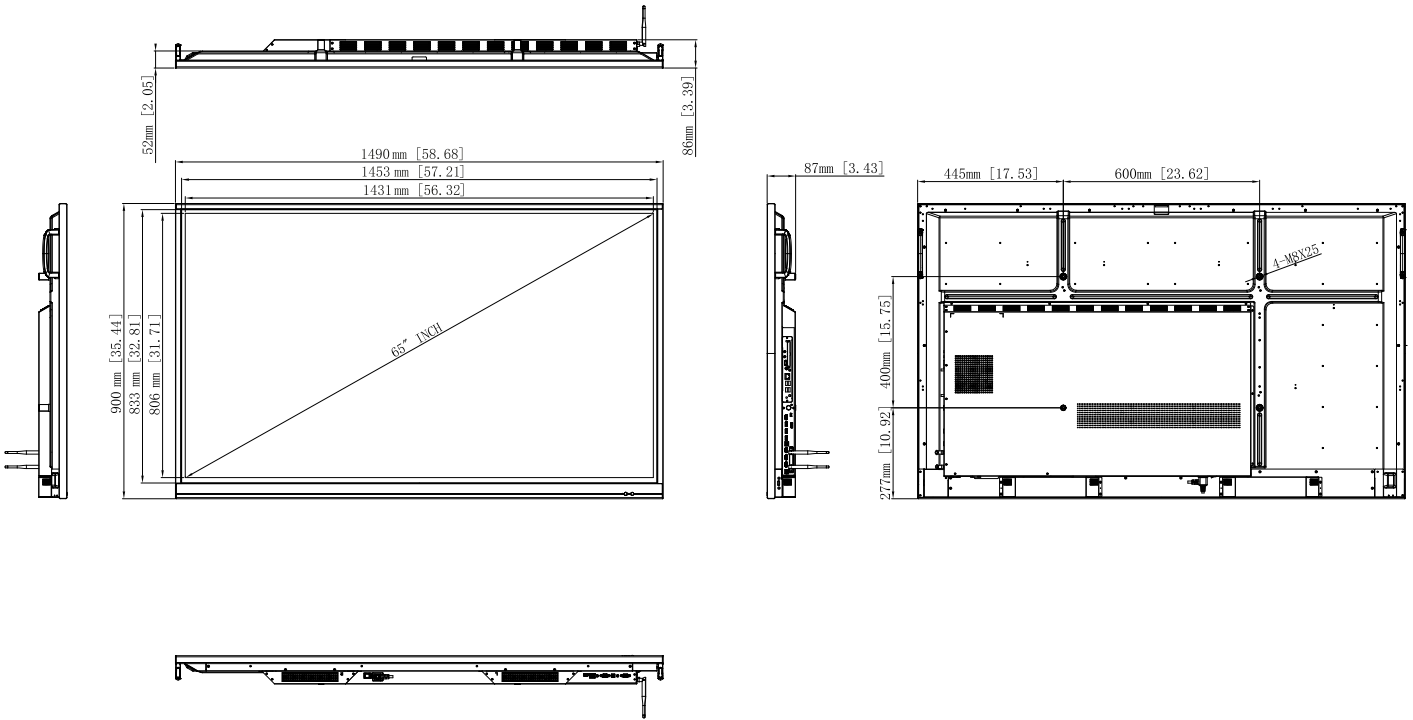

75"

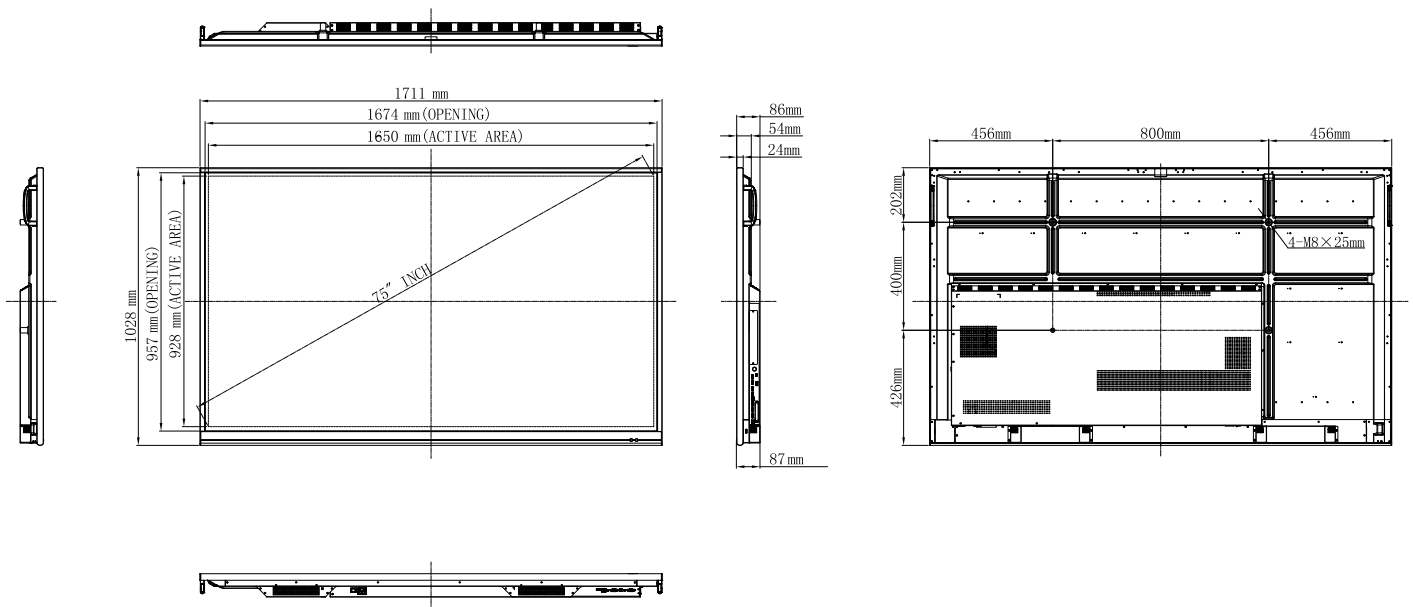

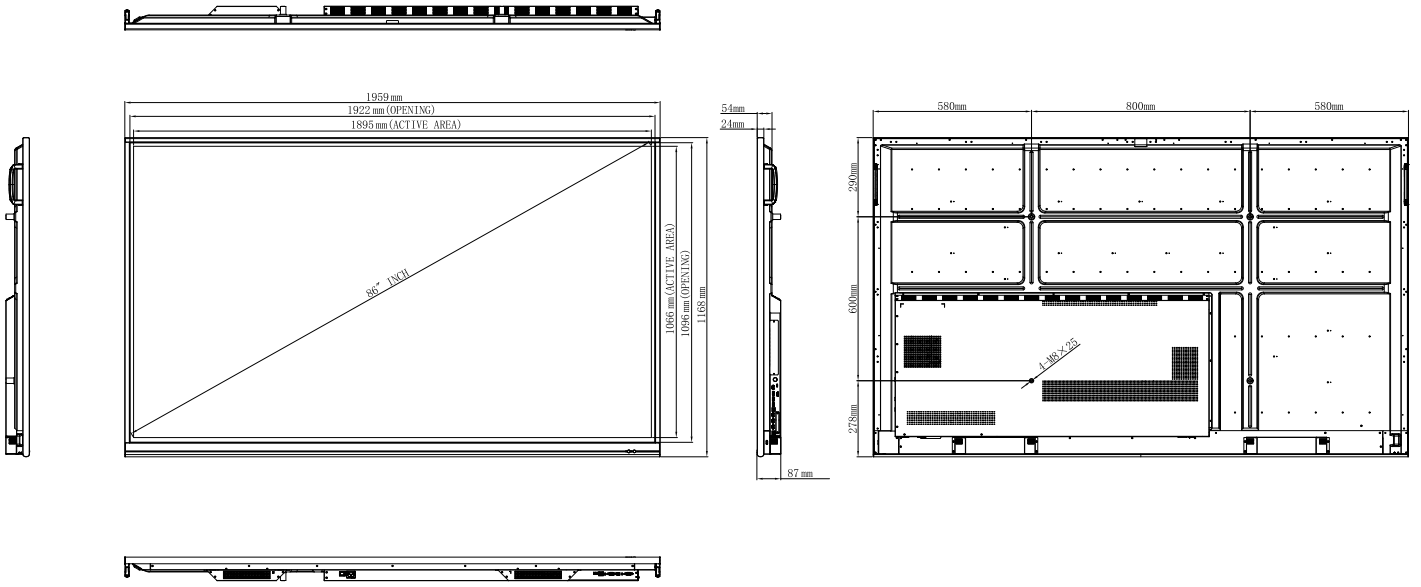

Support de fixation murale

