



i3PROJECTOR 3303W

Der i3PROJECTOR 3303W ist ein 3300-Lumen Ultrakurzprojektor, der eine Vielzahl an Funktionen bietet und gleichzeitig nur eine extrem kurze Projektionsentfernung benötigt, um Anwendungen im Bildungs- und Unternehmensbereich auszuführen. Dadurch, dass der Projektor direkt über der Projektionsfläche montiert werden kann, hilft dieses Modell dabei, die für Projektionssysteme typische Schattenbildungen und Blendungen zu minimieren. Das Modell 3303W verfügt über einen kraftvollen 10W Lautsprecher und bietet Anschlussmöglichkeiten über VGA und HDMI. Außerdem kann ein Mikrofon angeschlossen werden, um die Stimme des Moderators zu verstärken.

Dank seines innen verbauten Spiegel ist der i3PROJECTOR 3303W äußerst kompakt im Design und der Spiegel selbst ist sehr gut gegen Staub und Kratzer geschützt.

HAUPTFUNKTIONEN

- Ultrakurzprojektor
- Kompaktes Design
- Interner Spiegel: geschützt vor Staub und Kratzern
- Erschwingliche Lampe
- 3300 Lumen
- WXGA 1280x800
- Bildseitenverhältnis 16:10
- Automatische Quellenerkennung
- Lebensdauer der Projektorlampe: 5000 Stunden (im Eco-Modus)
- Lautsprecher 10W
- DLP-Technologie




**ERWEITERTE LAMPENGARANTIE
EXKLUSIV FÜR DEN BILDUNGSBEREICH**

Bis zu drei Jahre. (max. 2000 Stunden). Nur gültig nach der Registrierung auf www.i3learning.de

SPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung	i3PROJECTOR 3303W
Native Auflösung	1280 x 800
Projektorlampe	260W UHP Lampe
Helligkeit	3300 Lumen
Lebensdauer der Lampe (Normal/Eco)	3500 Stunden/5000 Stunden (eco)
Kontrast (typisch)	8000:1
Offest Distanz-Toleranz	25mm
Linse/Zoom Projektionsverhältnis Bildgröße (diagonal)	Abgeschlossenes Design, Anti-Staub, Anti-Kratzer TR 0,27 85" - 115"
Farbrad	6 Segmente
Akustisches Rauschen	im Vollbetrieb: 35 ±2dB(A), im Energiesparmodus: 30 ±2dB(A)
Betriebstemperatur	Für 0 -- 2500 ft, 5 -- 40 °C Für 2500 -- 5000 ft, 5 -- 35 °C Für 5000 -- 10000 ft, 5 -- 30 °C
Eingänge	VGA X 1 - Klinkenbuchse X 1 - Composite Video X 1 - Composite Audio X 1 HDMI X 2 - Mikrophon X 1 - RS-232C X 1 - Mini USB-B X 1 - RJ45 X 1 USB-A X 1 - Strom X 1
Ausgänge	VGA X 1 - Klinkenbuchse X 1(for Interaktivität) - Klinkenbuchse X 1
Anzahl Farben	1,07 Millionen
Lautsprecher	10W x1
Trapezkorrektur	Manuelle Trapezkorrektur
OSD-Sprachen	18 (Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Polnisch / Schwedisch / Niederländisch / Portugiesisch / Japanisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Koreanisch / Russisch / Arabisch / Norwegisch / Türkisch)
Netzgerät	Universell AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz mit PFC-Eingang
Energieverbrauch	320W (normal) - 270W (eco)
Stromverbrauch im Stand-by-Modus	< 0,5W
Fernbedienung	IR
Maße	Breite x Tiefe x Höhe = 383mm x 308mm x 86mm
Gewicht	5,5kg (12,1lb)

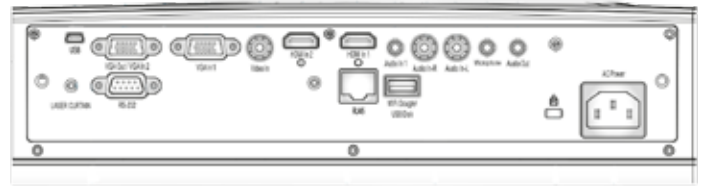

ZUBEHÖR

Netzkabel	1	1,8m
VGA-Kabel	1	1,8m
Fernbedienung	1	im Kartenformat, mit Batterie
Unterlagen	1	Benutzerhandbuch in 18 Sprachen

Ohne Objektivabdeckung, ohne Soft-Case

GARANTIE

Projektor 3 Jahre
Projektorlampe 6 Monate, max. 1.000 Betriebsstunden

AUTORISIERTER DISTRIBUTOR