



i3PROJECTOR 3303W

i3PROJECTOR 3303W is een 3300-lumen projector met ultrakorte projectieafstand die talloze functies bevat en tegelijk een extreem korte projectieafstand levert voor onderwijs- en bedrijfstoepassingen. Doordat dit model boven het projectiescherm gemonteerd kan worden, maakt het komaf met schaduwen en verblinding die vaak voorkomen bij standaard projectiesystemen. De 3303W bevat een krachtige 10W luidspreker en heeft verschillende ingangen: dubbele HDMI, VGA en een microfoon om de stem van de leerkracht te versterken.

Dankzij zijn interne spiegel heeft de i3PROJECTOR 3303W een compacter ontwerp. De spiegel is stof- en krasbestendig.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Projector met ultrakorte projectieafstand
- Compact ontwerp
- Interne spiegel: stof- en krasbestendig
- Betaalbare lamp
- 3300 lumen *
- WXGA 1280x800
- Beeldverhouding 16:10
- Automatische bron
- Levensduur lamp 5.000 uur (eco-modus)
- Luidspreker 10W
- DLP technologie




**VERLENGDE LAMPGARANTIE
EXCLUSIEF ONDERWIJS**

Tot 3 jaar, (max. 2000 uur). Pas geldig na registratie op www.i3-learning.com

SPECIFICATIES

Modelnaam	i3PROJECTOR 3303W
Oorspronkelijke Resolutie	1280 x 800
Lamp	260W UHP Lamp
Helderheid	3300 lumen*
Levensduur lamp (Normaal/Eco)	3500uur/5000uur (eco)
Contrast	15000:1
Verplaatsingsafstand	25mm
Lens/Zoom Projectieverhouding Beeldformaat (Diagonaal)	Gesloten ontwerp, stof- en krasbestendig TR 0.27 85" - 115"
Kleurenwiel	6 segmenten
Akoestisch Geluid	Volledige modus: 35 ±2dB(A), Eco-modus: 30 ±2dB(A)
Bedrijfstemperatuur	Voor 0 -- 2500 ft, 5 -- 40 °C Voor 2500 -- 5000 ft, 5 -- 35 °C Voor 5000 -- 10000 ft, 5 -- 30 °C
Input	VGA X 1 - Audio Jack X 1 - Composite Video X 1 - Composite Audio X 1 HDMI X 2 - Microfoon X 1 - RS-232C X 1 - Mini USB-B X 1 - RJ45 X 1 USB-A X 1 - Power X 1
Output	VGA X 1 - Phone Jack X 1(voor interactiviteit) - Audio Jack X 1
Aantal Kleuren	1.07B
Luidspreker	10W x1
Keystone	Handmatige keystone
OSD Talen	18 (Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Pools / Zweeds / Nederlands / Portugees / Japans / Traditioneel Chinees / Vereenvoudigd Chinees / Koreaans / Russisch / Arabisch / Noors / Turks
Stroomtoevoer	Universele AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz met PFC input
Stroomverbruik	320W (normaal) - 270W (eco)
Stand-by Vermogen	< 0.5W
Afstandsbediening	IR
Afmeting	Breedte x Diepte x Hoogte = 383mm x 308mm x 86mm
Gewicht	5,5kg (12.1lb)

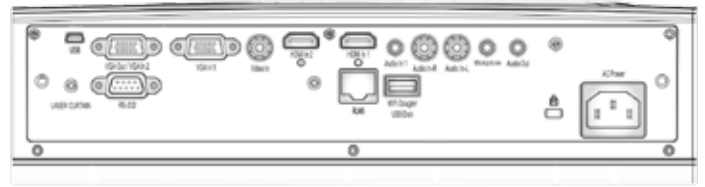

ACCESSOIRES


Stroomkabel	1	1,8m
VGA-kabel	1	1,8m
Afstandsbediening	1	Kaarttype, met batterij
Documentatie	1	Gebruikershandleiding in 18 talen

Zonder lensdop, zonder lenskoker

GARANTIE

Projectors: 3 jaar
Lamp: 6 maanden, max. 1000 uur

* verwijzing naar marketing metingen

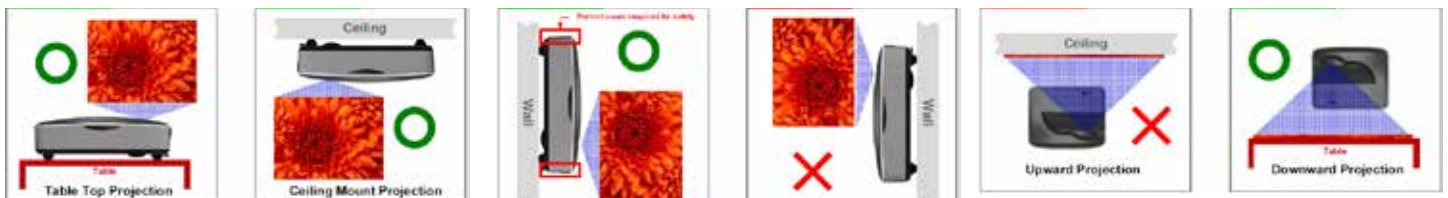

ERKENDE DISTRIBUTEUR