



43"

i3SIXTY 2

Un nuevo giro en el rotafolio digital.

Minimice el desorden y maximice la colaboración, ya sea que esté en grupos de trabajo o en un espacio pequeño, haga rodar el i3SIXTY dondey cuando lo necesite.


Desarrollado por
Android 11

i3SIXTY 2

Descubra las características



Opcional
Cámara 4K

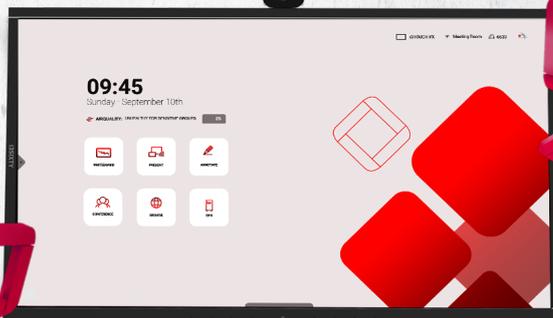

43"
Pantalla



Móvil
Soporte

El nuevo y más potente i3SIXTY 2 .

El i3SIXTY 2 permite a los grupos pequeños lograr grandes resultados, ofreciendo una rotación de pantalla de 90 grados, una experiencia de escritura ultraprecisa y el paquete completo de software i3STUDIO: pizarra, anotación, presentación inalámbrica y videoconferencia, todo en Android 11. Trabaje en la nube con facilidad y administre el i3SIXTY 2 de forma remota con i3RDM (Administración remota de pantalla).

El i3SIXTY 2 utiliza la tecnología táctil capacitiva In-Cell, que le brinda claridad premium y una experiencia de escritura ultra sensible. Ninguna capa adicional le permite tocar la pantalla LCD directamente. el mismo toque que conoce y ama desde su dispositivo móvil ahora está disponible para su rotafolio digital.

Reorganice su clase en segundos. Convierta incluso un espacio diminuto en el cuartel general favorito de su equipo. Todo gracias al soporte móvil, el diseño delgado y funcional, y una pantalla compacta de 43 pulgadas con rotación asistida.



OPERA EN
ANDROID 11



CONEXIÓN DE UN
CABLE



VIDEO
CONFERENCIA




TECNOLOGÍA EN
CELDA



GESTIÓN REMOTA
DE PANTALLAS



i3STUDIO

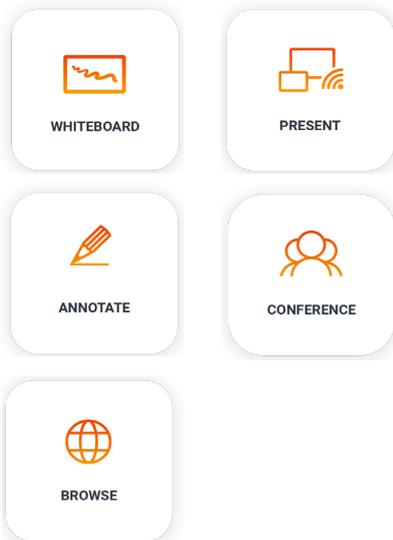

Software libre Incluido.


Nuestras pantallas interactivas son alimentadas por i3STUDIO – nuestra suite de software **gratuita preinstalada** que incluye: **pizarra**, **anotación**, **inalámbrica presentación**, **videoconferencias**.

i3STUDIO le brinda acceso a sus aplicaciones y navegador de Internet favoritos con solo **un** toque en la interfaz intuitiva. Con una plataforma OTA (Over-The-Air) de última generación, puede estar seguro de que su dispositivo siempre estará actualizado con el firmware más reciente. Todo esto está incluido en i3STUDIO con **actualizaciones gratuitas, para siempre.**



Pila completa para un gran rendimiento

i3STUDIO se basa en una arquitectura técnica completamente nueva y preparada para el futuro con capacidades de administración mejoradas que incluyen: sistema de notificación y mensajería, soporte integrado y actualizaciones OTA.

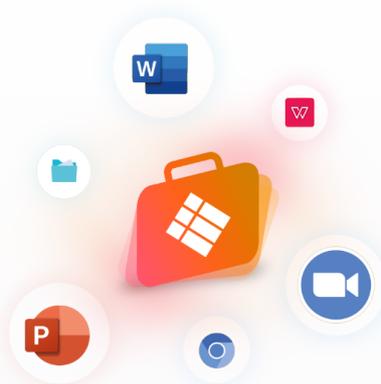

Aplicaciones útiles al alcance de su mano

Las aplicaciones en las que confía a diario están disponibles en i3STORE. Utilizando el entorno seguro, puede navegar, instalar, actualizar y realizar un seguimiento de sus aplicaciones en i3STUDIO. PowerPoint, Word, Zoom, señalización digital y más.



Actualizaciones gratuitas de por vida

Actualizaciones automáticas gratuitas para siempre. Sin tarifas de suscripción, actualizaciones sin complicaciones y un proceso de actualización sin problemas, todo por aire. Siempre usará la última versión del software, incluso si compró su dispositivo hace años.

i3SIXTY 2

Productos compatibles y accesorios



OPCIONAL CÁMARA 4K

Equipe su i3SIXTY 2 con la cámara compatible con rotación para hacer que las videoconferencias sean muy sencillas. Elija la orientación vertical u horizontal para una experiencia de videoconferencia óptima. La cámara gran angular 4K puede capturar fácilmente toda la sala de reuniones y el micrófono omnidireccional garantiza que se escuche a todos.

i3TOUCH

El i3SIXTY 2 es compatible con las pantallas i3TOUCH que pueden montarse en la pared de su salón de clases o sala de reuniones. Los usuarios pueden esperar la misma experiencia y pueden moverse entre pantallas con facilidad. Duplique la pantalla de su i3SIXTY 2 en su dispositivo i3TOUCH y brinde a más personas la oportunidad de seguir su presentación o lección.



i3RDM

Administrar, mantener y monitorear su flota de pantallas interactivas desde cualquier lugar y en cualquier momento.

i3SIXTY 2

Especificaciones del producto



Trabaje más rápido

Aproveche el avanzado motor Octa-core de Android porque cuanto más potente y actualizado sea su procesador, más rápido podrá completar sus tareas su pantalla. Al obtener un procesador más potente, puede ayudarlo a trabajar más rápido.



i3STUDIO

Nuestras pantallas interactivas están preinstaladas con i3STUDIO. i3STUDIO ofrece todo lo que necesita para lograr su mejor lección, presentación o sesión de lluvia de ideas. Deje a su audiencia deslumbrada.



90 grados de rotación de pantalla

Alternar entre modo horizontal y vertical para optimizar la visibilidad de su contenido.



Un solo cable

El i3SIXTY 2 permite conectar dispositivos con conexión USB-C a la pantalla con un cable para imagen, audio, táctil y cámara.



mejor sonido

Con la matriz de 8 micrófonos incorporados, incluida la captación omnidireccional a 7 metros, nadie estará fuera de su alcance. Gracias al algoritmo de supresión de ruido, las voces serán nítidas y claras.



Tecnología en la celda

El i3SIXTY 2 utiliza la tecnología táctil capacitiva In-Cell, que le brinda una claridad superior y una experiencia de escritura ultra receptiva. Sin capas adicionales entre el panel LCD y los dedos.



Base móvil

Convierte cualquier área en un espacio de trabajo colaborativo con el soporte móvil con ruedas.



Casting inalámbrico

Duplique la pantalla de su pantalla a sus otros dispositivos y dé a más personas la oportunidad de seguir su presentación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

43"

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Nombre del modelo | i3SIXTY 2 |
| Serie de productos | Pantalla de rotafolio digital i3SIXTY |
| ID de Producto | 10010342 |

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------------|--|
| Tecnología de la pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) a-Si TFT |
| Tipo de panel | Retroiluminación LED directa |
| Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
| Resolución nativa de la pantalla | 3840 x 2160 píxeles (4K UHD) |
| Modo de visualización | IPS, transmisible |
| Brillo | 280 cd/m |
| Relación de contraste | 1100:1 |
| Relación de contraste dinámico | 4000:1 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Profundidad de color | 1.07 mil millones de colores (10 bits) |
| Gama de colores | 85% NTSC |
| Tiempo de respuesta (tip.) | 9 ms |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Cristal | Antideslumbrante, revestimiento duro 4H |
| Orientación soportada | Horizontal y vertical (giratorio) |

CONECTIVIDAD

| | |
|---|--|
| Entradas digitales de audio y video | 2x HDMI 2.0, incluido CEC, ARC |
| | 1 x DisplayPort 1.2 |
| Puertos de audio-video-datos digitales | 1x USB 3.0 Tipo C, incluye modo alternativo DP y datos USB |
| Salida digital de audio y video | 1x HDMI 2.0 |
| Salida de audio digital | 1x S/PDIF óptico |
| Salida de audio analógico | Conector TRS de 3,5 mm para auriculares |
| Puertos de datos USB | 2x USB 3.0 (conmutación mediante entrada táctil) |
| | 1x USB 3.0 Tipo A (Android) |
| Entrada de control | 1x COM DE-9 (estándar RS-232) |
| Conectividad de red | 2x LAN: Conector RJ-45 (1000 Mbit/seg) |
| | Wi-Fi 5 = 802.11ac |
| Salida de audio analógico | 1x conector de audio (conector TRS de 3.5 mm) |

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

| | |
|--------------------------|---|
| Sistema operativo | Android 11 |
| Arquitectura | CPU : ARM A73 (4 núcleos) + A53 (4 núcleos) |
| | Velocidad del reloj : 2.8 GHz |
| | Núcleos : 8 |
| | GPU : Mali G52 |
| | RAM : 4 GB DDR4 |
| | Almacenamiento: 32GB |
| Toque interactivo | Tecnología: toque capacitivo en la celda |
| | Resolución : 32768 x 32768 |
| | Precisión: 1 mm |
| | Tiempo de respuesta: <35 ms |
| | Conexión : 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0 |
| | Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana) |
| | Puntos de contacto: 10 puntos multitáctiles simultáneos |
| Altavoces | 2x 10 vatios |
| Micrófono | 8x micrófonos en matriz |

ACCESORIOS

| | |
|-----------------|--|
| Incluido | Guía de inicio rápido |
| | Cable USB-C |
| | 1 x lápiz pasivo |
| | Cable de alimentación (UE, EE. UU., Reino Unido) |
| | Soporte de suelo móvil i3SIXTY |
| Opcional | Unidad de cámara i3SIXTY |

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Aprobación de tipo de producto | CE, FCC |
|---------------------------------------|---------|

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Entrada de alimentación | 100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz |
| Consumo de energía | TBD |

FUNCIONES DE SOFTWARE

| | |
|---------------------------|--|
| Interfaz de usuario | i3STUDIO (Lanzador totalmente personalizable) |
| Software pizarras blancas | i3WHITEBOARD |
| Software de anotación | i3WHITEBOARD |
| Software de screencasting | i3ALLSYNC aplicación de presentación inalámbrica |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Actualización de soporte | Por aire (OTA) |
| Navegador | Chromium |
| Soporte | Apple Airplay y Google Chromecast |
| Conferencias | Zoom o basado en navegador |
| App Store | i3STORE (capacidad para descargar e instalar aplicaciones) |
| Soporte remoto | Capacidad para ofrecer asistencia remota (requiere licencia i3RDM) |

PROPIEDADES FÍSICAS


| | |
|--------------------------|--|
| Color | Bisel frontal negro, gabinete trasero negro, soporte de piso negro |
| Patrón de montaje VESA | VESA 400x400 |
| Dimensiones del producto | 1901 x 762 x 713 mm |

Condiciones ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | 0° C to 40° C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -20° C to 40° C |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% HR sin condensación |
| Altitud operacional máxima | 5,000 metros |

GARANTÍA

| | |
|--------------------|--|
| Garantía estándar | 3 años |
| Garantía extendida | para entidades educativas: 5 años (mediante registro) para entidades corporativas: 5 años (disponible para la compra) |

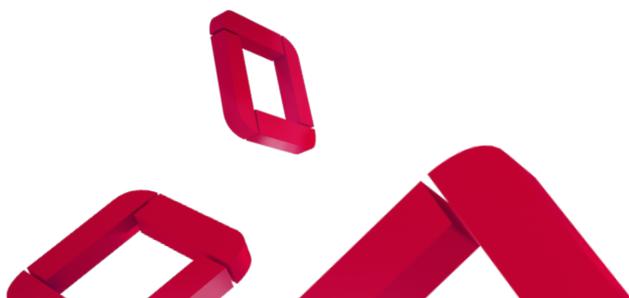



ACCESORIO OPCIONAL: CÁMARA




| | |
|-----------------------------------|--|
| ID del producto | 10010360 |
| Dimensiones del producto | 75mm x 59mm x 60.15mm |
| Tipo de interfaz | TIPO C con tornillos de bloqueo específicos para i3SIXTY-2 |
| Ángulo de la cámara | 116 grados (más o menos 3 grados) |
| Diámetro de la lente | L = 18mm |
| Modo de foco | 0 ° C a 40 ° C |
| Alcance del foco | 10% a 90% HR sin condensación |
| Iluminación relativa | -20 ° C a 40 ° C |
| Temperatura (de funcionamiento) | 10% a 90% HR sin condensación |
| Temperatura (imagen estabilizada) | 0°C to 50°C |
| Resolución de formato | 3840 x 2160/30fps, 1920 x 1080/30fps, 1280 x 720/30fps, 800 x 600/30fps, 640 x 480/30fps |
| Resolución máxima | 8M píxeles (3840x2160, máximo) |
| Tamaño de pixel | >1.4um |
| Filtros infrarrojos | 650NM |
| Balance de blancos | automático |
| Tipo de sensor | 1/2.8 pulg. CMOS IMX415 |




i3SIXTY 2

DIBUJOS TÉCNICOS

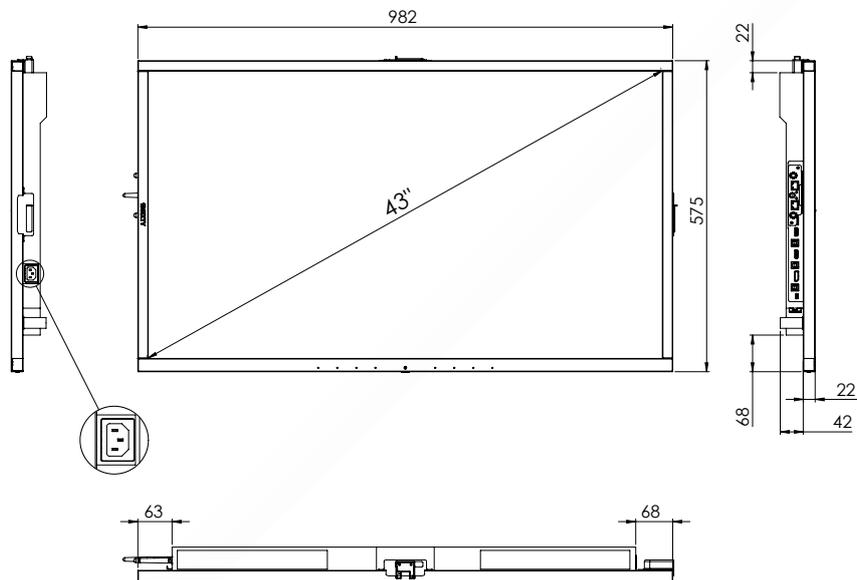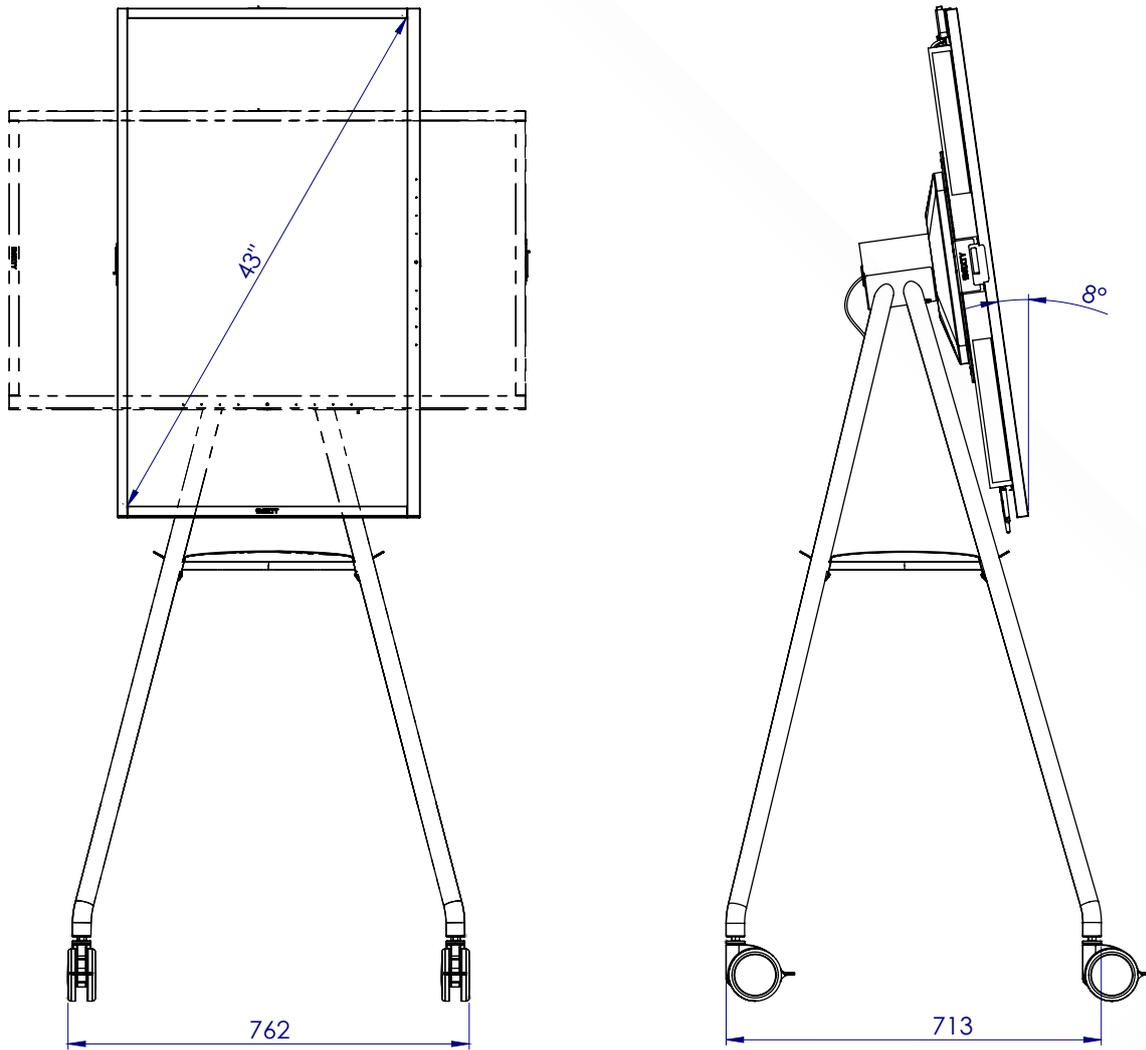

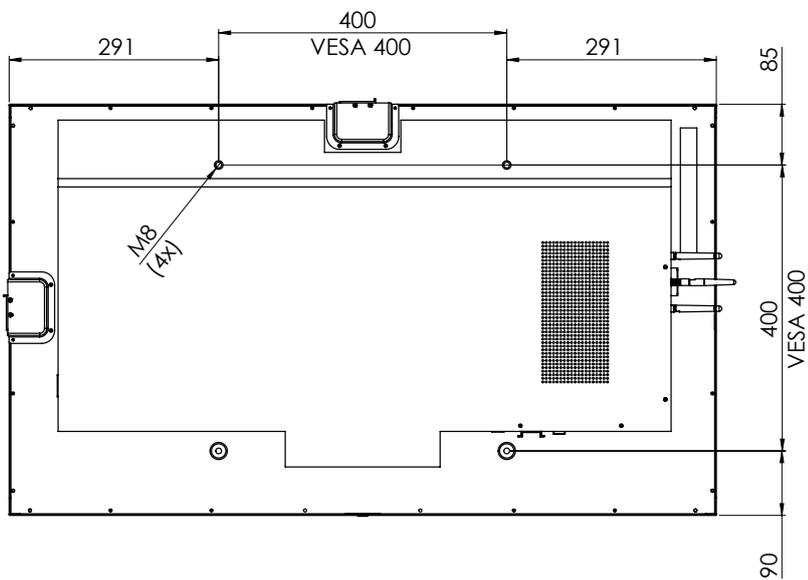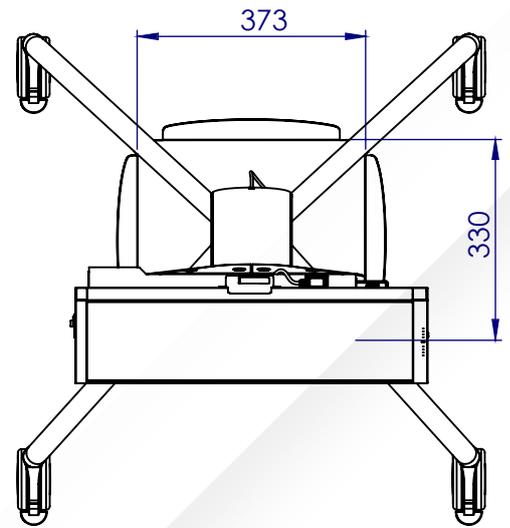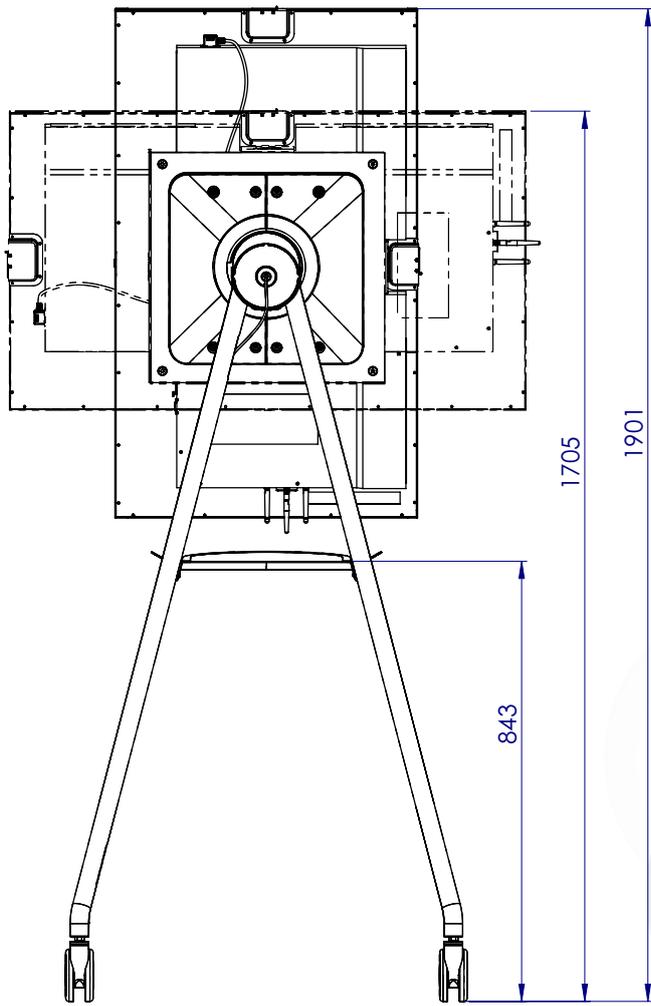

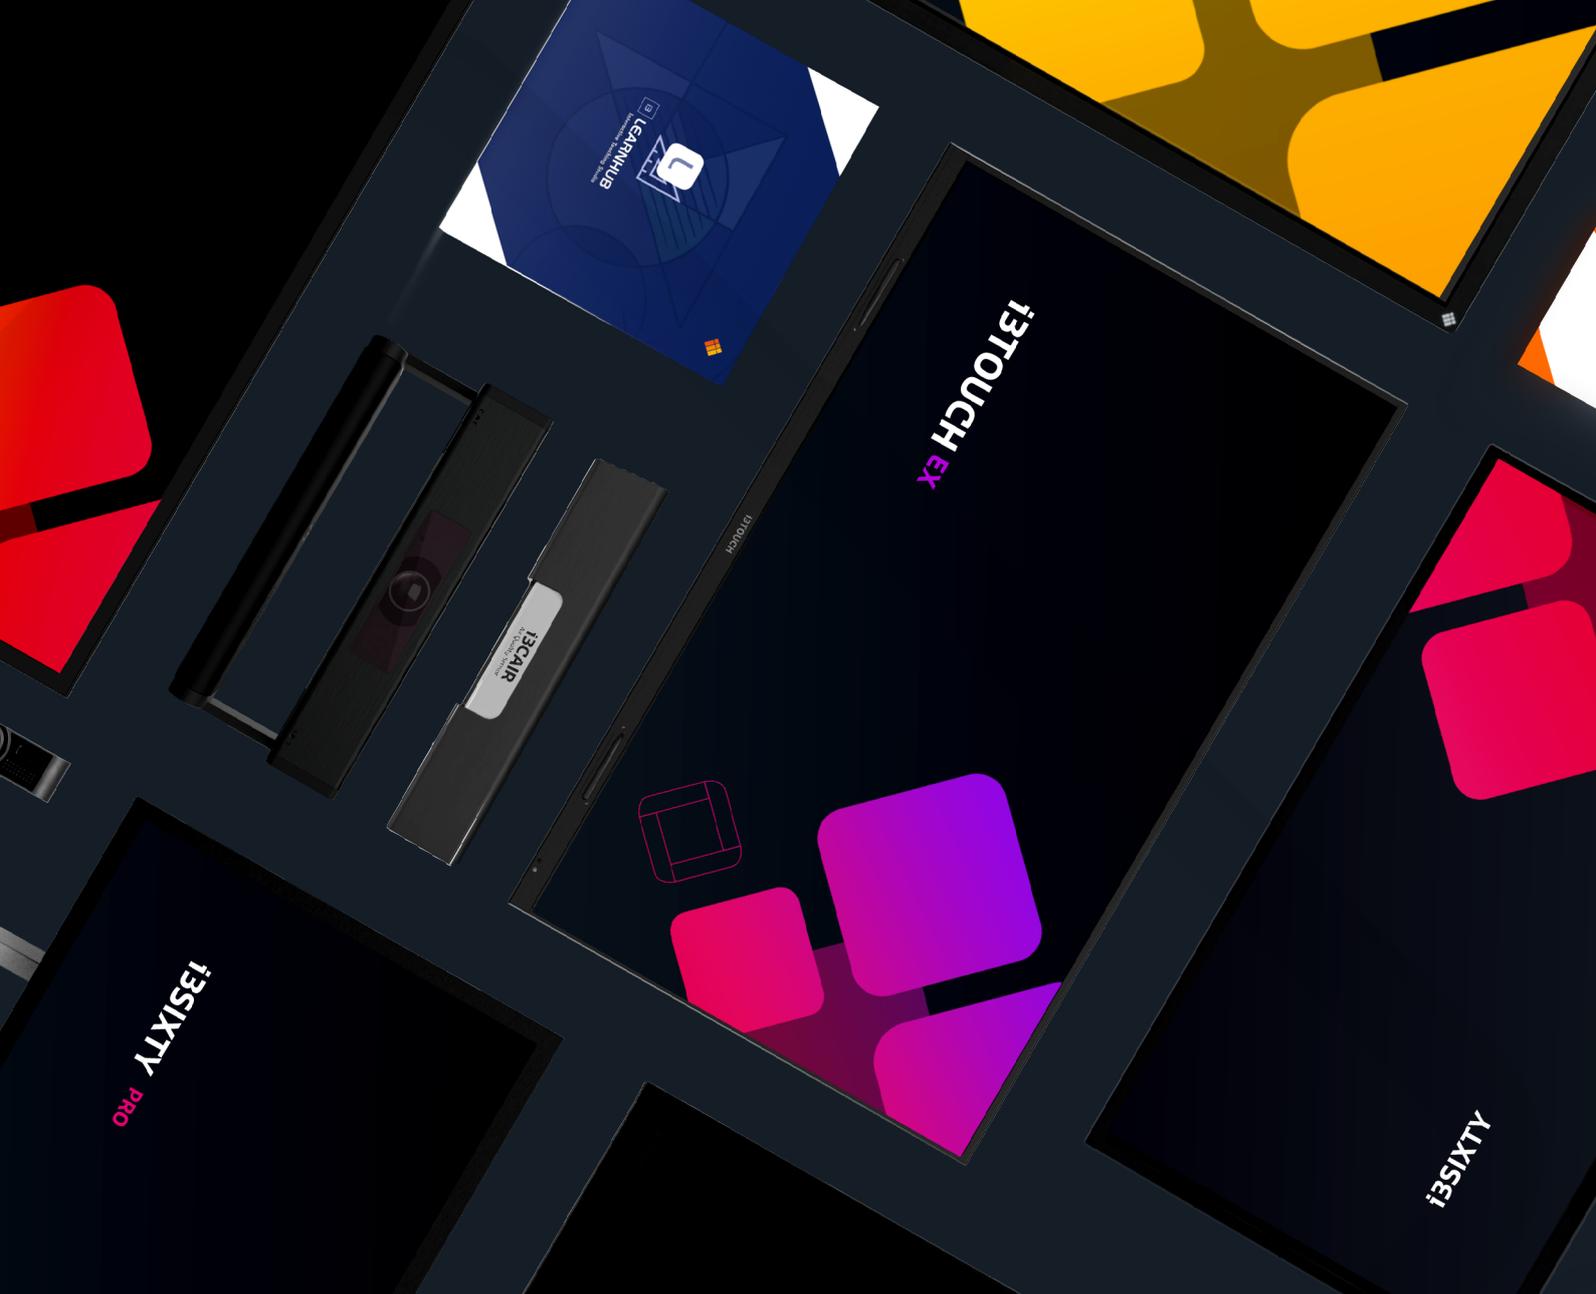

¿Quiere saber más?

i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
Bélgica

+32 56 31 34 15
info@i3-technologies.com



i3-TECHNOLOGIES