

43"

i3SIXTY 2

**Een nieuwe draai
aan de digitale flipchart.**

Minimaliseer wanorde en maximaliseer samenwerking, of u nu in aparte groepen zit of in een kleine ruimte, rol de i3SIXTY waar en wanneer u hem nodig hebt.


Gestuurd door
Android 11

i3SIXTY 2

Ontdek de eigenschappen



Optioneel
4K Camera

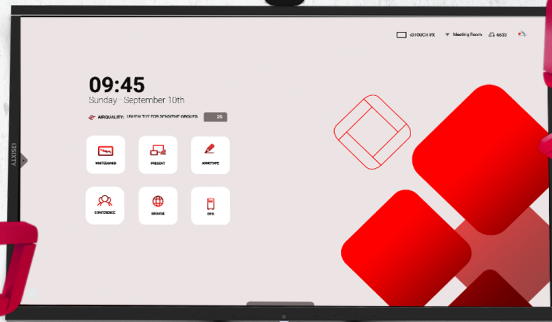

43"
Scherm



Verrijdbaar
onderstel

De nieuwe, machtigere i3SIXTY 2.

De i3SIXTY 2 stelt kleine groepen in staat om grote resultaten te behalen, met een scherm dat 90 graden kan draaien, een ultra-nauwkeurige schrijffervaring en de complete i3STUDIO-software suite - whiteboards, aantekeningen maken, draadloos presenteren en videovergaderen - allemaal op Android 11. Werk eenvoudig in de cloud en beheer de i3SIXTY 2 op afstand met i3RDM (Remote Display Management).

De i3SIXTY 2 maakt gebruik van In-Cell capacitieve aanraaktechnologie, waardoor u eersteklas helderheid en een ultra-responsieve schrijffervaring. Zonder extra lagen kunt u het LCD-scherm direct aanraken. Dezelfde aanraking die u kent en graag gebruikt op uw mobiele apparaat is nu beschikbaar voor uw digitale flipchart.

Richt je klas in enkele seconden opnieuw in. Verander zelfs een kleine ruimte in het favoriete hoofdkwartier van je team. Allemaal dankzij het mobiele onderstel, het strakke, functionele ontwerp, en een compact 43-inch scherm met ondersteunde rotatie.



WERKT OP
ANDROID 11



1-KABEL
VERBINDING



VIDEO
VERGADEREN




IN-CELL
TECHNOLOGY



REMOTE DISPLAY
MANAGEMENT



i3STUDIO

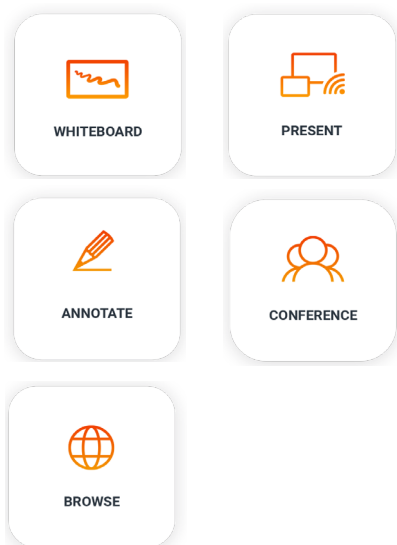

Gratis software inbegrepen.

Onze interactieve schermen worden aangestuurd door i3STUDIO - onze gratis, vooraf geïnstalleerde softwaresuite die het volgende omvat: whiteboard, annoteren, draadloos presenteren, videovergaderen..

i3STUDIO geeft u toegang tot uw favoriete apps en internetbrowser met slechts één aanraking op de intuïtieve interface. Met een state-of-the-art OTA (Over-The-Air) platform, kunt u er zeker van zijn dat uw apparaat altijd up-to-date is met de nieuwste firmware. Dit alles is inbegrepen in de i3STUDIO met gratis updates, voor altijd.



Volledige ondersteuning voor uitmuntende prestaties

i3STUDIO is gebouwd op een volledig nieuwe en toekomstbestendige technische architectuur met verbeterde beheermogelijkheden, waaronder: meldings- en berichtensysteem, geïntegreerde ondersteuning en OTA-updates.



Alle apps binnen handbereik

De apps waar u dagelijks op vertrouwt, zijn beschikbaar op i3STORE. Via de beveiligde omgeving kunt u uw apps op i3STUDIO doorzoeken, installeren, bijwerken en bijhouden. PowerPoint, Word, Zoom, digital signage en nog veel meer.

Levenslang gratis updates

Voor altijd gratis automatische updates. Geen abonnementskosten, probleemloze updates en één naadloos updateproces - alles Over-The-Air. U gebruikt altijd de nieuwste softwareversie, zelfs als u uw toestel jaren geleden hebt gekocht.

i3SIXTY 2

Compatibele producten & accessoires



OPTIONEEL 4K CAMERA

Rust uw i3SIXTY 2 uit met de camera die rotatie ondersteunt, zodat videovergaderen een fluitje van een cent wordt. Kies de staande of liggende oriëntatie voor uw optimale videoconferentie-ervaring. De 4K-groothoekcamera kan gemakkelijk de hele vergaderruimte vastleggen en de omnidirectionele microfoon zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord.

i3TOUCH

De i3SIXTY 2 is compatibel met i3TOUCH-schermen die in uw klaslokaal of vergaderruimte aan de muur kunnen worden bevestigd. Gebruikers kunnen dezelfde ervaring verwachten en kunnen gemakkelijk van het ene scherm naar het andere gaan. Spiegel het scherm van uw i3SIXTY 2 naar uw i3TOUCH-apparaat en geef meer mensen de kans om uw presentatie of les te volgen.



i3RDM

Beheer, onderhoud en monitor uw vloot van interactieve schermen van overal en op elk moment.



Werk sneller

Profiteer van de geavanceerde Octa-core Android engine, want hoe krachtiger en moderner uw processor, hoe sneller uw scherm zijn taken kan uitvoeren. Met een krachtigere processor kunt u sneller werken.



i3STUDIO

Onze interactieve displays zijn vooraf geïnstalleerd met i3STUDIO. i3STUDIO levert alles wat u nodig hebt om uw beste les, pitch, presentatie of brainstormsessie tot een goed einde te brengen. Laat de zaal versteld staan.




90° schermrotatie

Schakelen tussen liggende en staande modus om de zichtbaarheid van uw inhoud te optimaliseren.



Slechts 1 kabel

Met de i3SIXTY 2 kunnen apparaten met een USB-C-aansluiting op het scherm worden aangesloten met één kabel voor beeld, audio, touch, en camera.

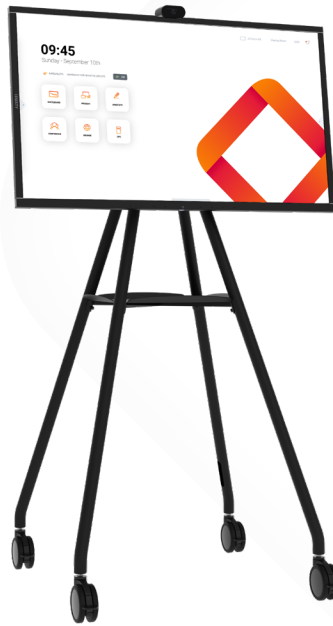

Beter geluid

Met 8 ingebouwde microfoons, die gebruik maken van een omnidirectionele pickup die tot 7 meter werkt, is niemand meer buiten bereik. Dankzij het ruisonderdrukkende algoritme zijn de stemmen helder en duidelijk.



In-Cell technology

De i3SIXTY 2 maakt gebruik van In-Cell capacatieve aanraaktechnologie, voor een superieure helderheid en een ultra-responsieve schrijffervaring. Geen extra lagen tussen het LCD-paneel en uw vingers.



Verrijdbaar onderstel

Verander elke ruimte in een collaboratieve werkruimte met de verrijdbare, mobiele standaard.



Draadloos uitzenden

Spiegel het scherm van uw display naar uw andere apparaten en geef meer mensen de kans om uw presentatie te volgen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

43"

Modelnaam	i3SIXTY 2
Productserie	i3SIXTY Digital Flipchart Display
Product ID	10010342

PRODUCTSPECIFICATIES

Display technologie	a-Si TFT Liquid Crystal Display (LCD)
Paneeltype	Direct-LED backlight
Beeldverhouding	16:9
Oorspronkelijke schermresolutie	3840 x 2160 pixels (4K UHD)
Schermmodus	IPS, transmissief
Helderheid	280 cd/m ²
Contrastverhouding	1100:1
Dynamische contrastverhouding	4000:1
Kijkhoek	178° / 178°
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)
Kleurengamma	85% NTSC
Responstijd (typ.)	9 ms
Beeldverversing	60 Hz
Glas	Antiglare, Harde deklaag 4H
Ondersteunde oriëntatie	Landschap en portret (draaibaar)

VERBINDINGEN

Digitale audio-video input	2x HDMI 2.0, incl CEC, ARC
	1x DisplayPort 1.2
Digitale audio-video-datapoorten	1x USB 3.0 Type C, incl. Alternatieve Modus DP, en USB data
Digitale audio-video output	1x HDMI 2.0
Digitale audio output	1x S/PDIF Optical
Analoge audio output	3.5 mm TRS headphone jack
USB data poorten	2x USB 3.0 Type A (schakelen via touch output)
	1x USB 3.0 Type A (Android)
Stuuringang	COM DE-9 (RS-232 standaard)
Netwerk connectiviteit	2x LAN: RJ-45 connector (1000 Mbit/sec)
	Wi-Fi 5 = 802.11ac
Analoge audio output	1x Audio Jack 3.5 mm TRS

OPERATIONELE SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Android 11
Architectuur	CPU : ARM A73 (4 cores) + A53 (4 cores)
	Kloksnelheid: 2,8 GHz
	Cores : 8
	GPU : Mali G52
	RAM : 4 GB DDR4
	Storage : 32 GB
Interactieve touch	Technologie: In-Cell Capacitieve Touch
	Resolutie: 32768 x 32768
	Nauwkeurigheid: 1 mm
	Reactietijd : < 35 ms
	Connectie : 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0
	Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device)
Aanraakpunten: 10 gelijktijdige multi-touch punten	
Luidsprekers	2 x 10 Watt
Microfoon	8x Microfoons in serie

ACCESSOIRES

Inbegrepen	Snelstartgids
	USB-C Kabel
	1 x Passieve pen
	1x Stroomkabel (EU, US, UK)
	i3SIXTY mobiel onderstel
Optioneel	i3SIXTY Camera Unit

REGELGEVINGSINFORMATIE

Type goedkeuring	CE, FCC
------------------	---------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomaansluiting	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz
Energieverbruik	TBD

SOFTWAREFUNCTIES

User Interface	i3STUDIO (volledig aanpasbare launcher)
Whiteboard Software	i3WHITEBOARD
Annotatie Software	i3WHITEBOARD
Screencasting Software	i3ALLSYNC Draadloze presentatie-app
Besturingssysteem	Android 11
Update ondersteuning	OTA (Over-the-Air)
Web Browser	Chromium
Ondersteuning	Apple Airplay & Google Chromecast
Videoconferentie	Zoom of browser-based
App Store	i3STORE (mogelijkheid om apps te downloaden en te installeren)
Ondersteuning op afstand	Mogelijkheid om hulp op afstand te bieden (i3RDM-licentie vereist)

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN


Kleur	Zwarte voorzijde, zwarte achterzijde kast, zwart onderstel
VESA Bevestigingspatroon	VESA 400x400
Productafmetingen	1901 x 762 x 713 mm

OMGEVINGSCONDITIONS

Bedrijfstemperatuur	0° C tot 40° C
Vochtigheidsgraad	10% tot 90% RH geen condensatie
Bewaartemperatuur	-20° C tot 40° C
Opslagvochtigheid	10% tot 90% RH geen condensatie
Maximale operationele hoogte	5.000 meter


GARANTIE

Standaard garantie	3 jaar
Uitgebreide garantie	voor onderwijsinstellingen: 5 jaar (via registratie) voor bedrijven: 5 jaar (aan te kopen)

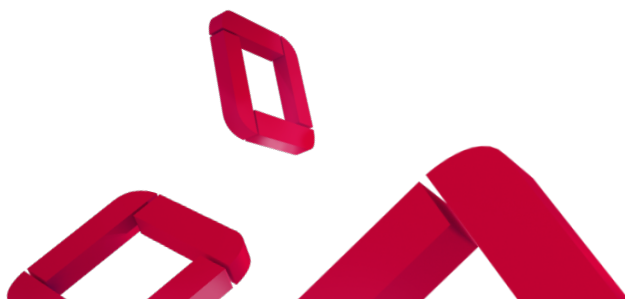




OPTIONEEL ACCESSOIRE : CAMERA




Product ID	10010360
Productafmetingen	75mm x 59mm x 60.15mm
Type interface	TYPE-C met i3SIXTY-2 specifieke borgschroeven
Camerahoek	116 graden (plus of min 3 graden)
Lens diameter	L = 18mm
Focusmodus	0° C tot 40° C
Reikwijdte van de focus	10% tot 90% RH geen condensatie
Relatieve belichting	-20° C tot 40° C
Bedrijfstemperatuur	10% tot 90% RH geen condensatie
Temperatuur (gestabiliseerd beeld)	0°C tot 50°C
Formaatresolutie	3840 x 2160/30fps, 1920 x 1080/30fps, 1280 x 720/30fps, 800 x 600/30fps, 640 x 480/30fps
Maximum resolutie	8M pixel (3840x2160, maximum)
Pixel grootte	>1.4um
Infrarood filters	650NM
Witbalans	automatisch
Type sensor	1/2.8Inch CMOS IMX415

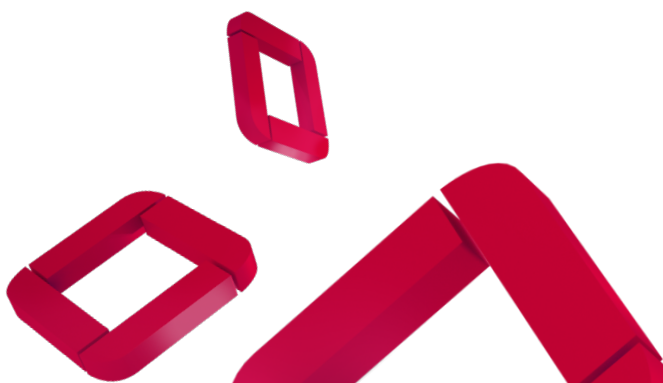


i3SIXTY 2

Technische tekeningen

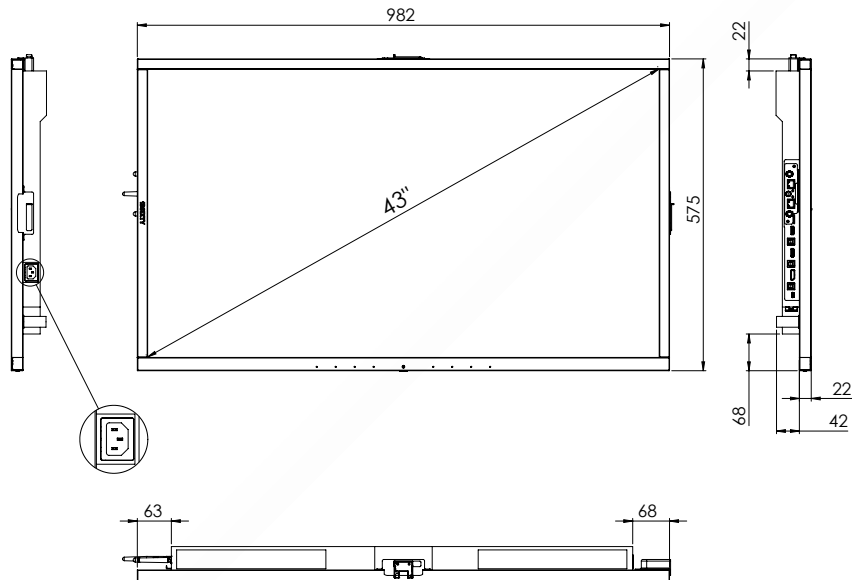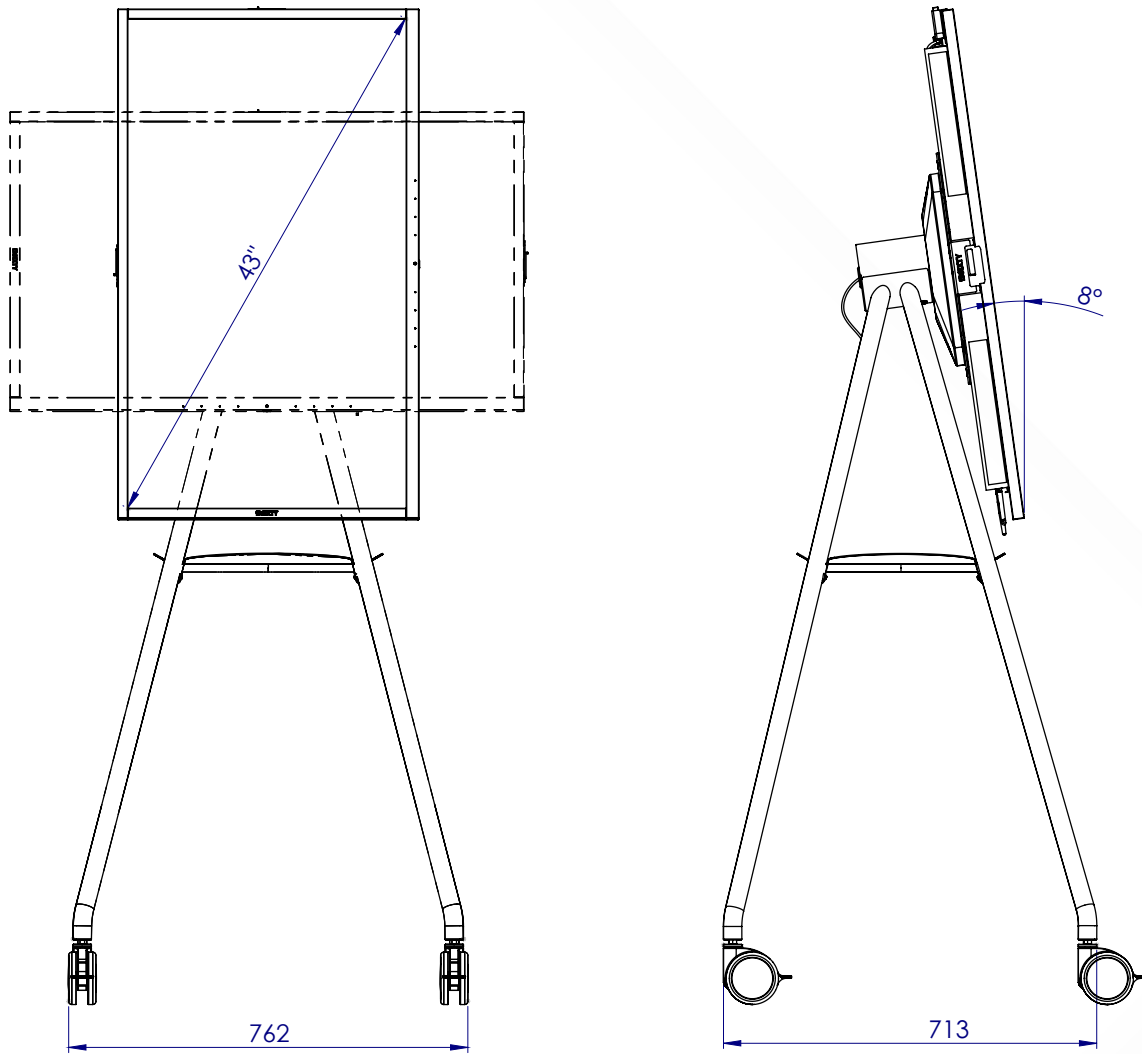

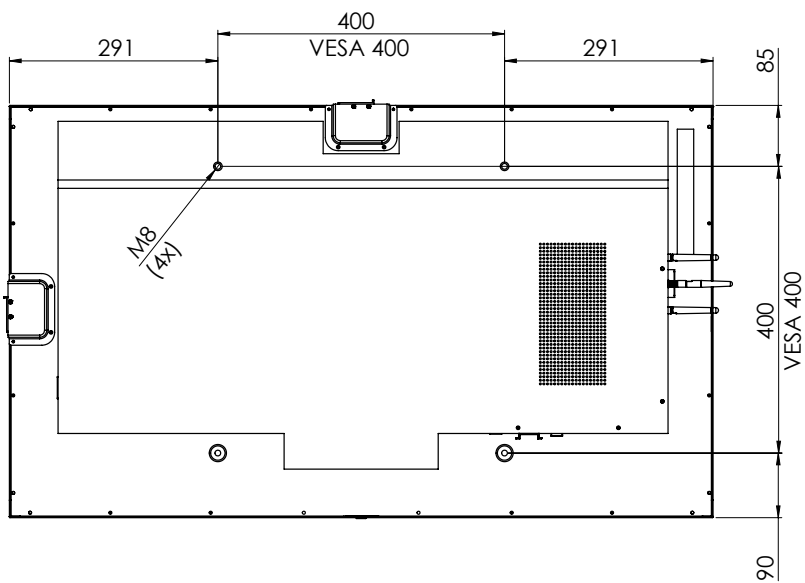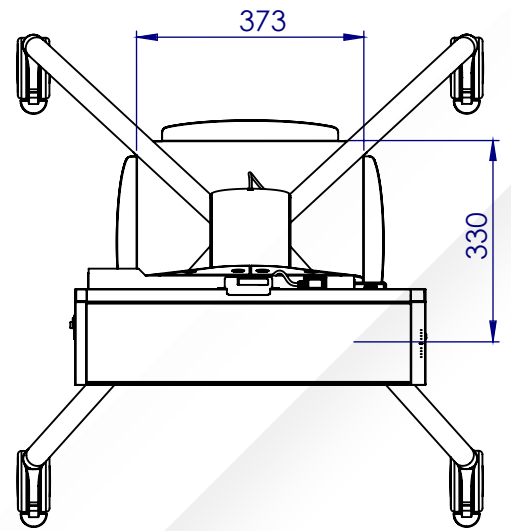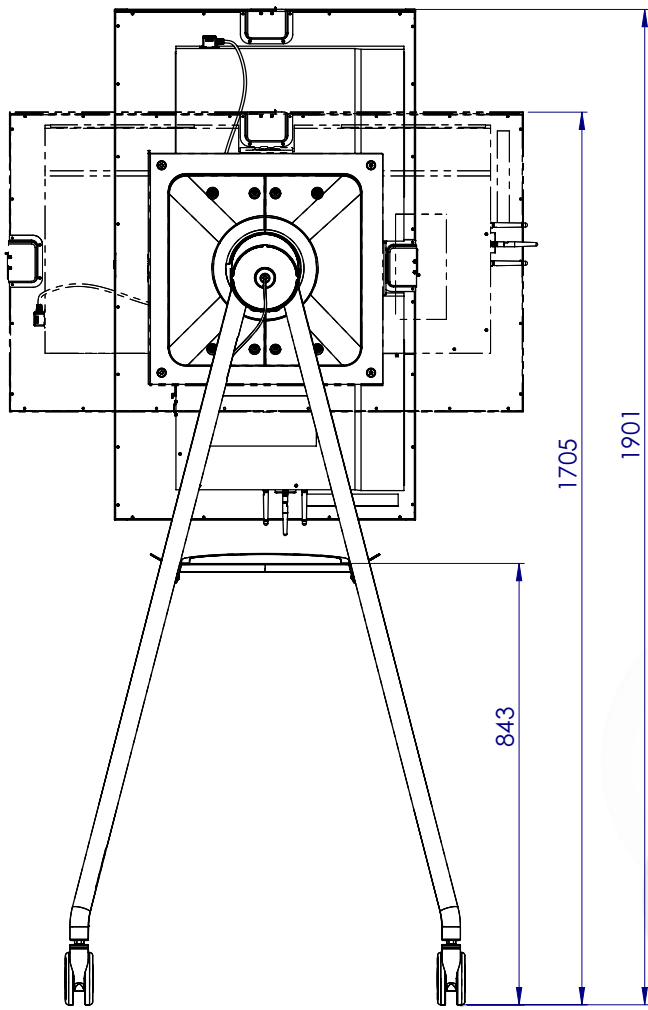

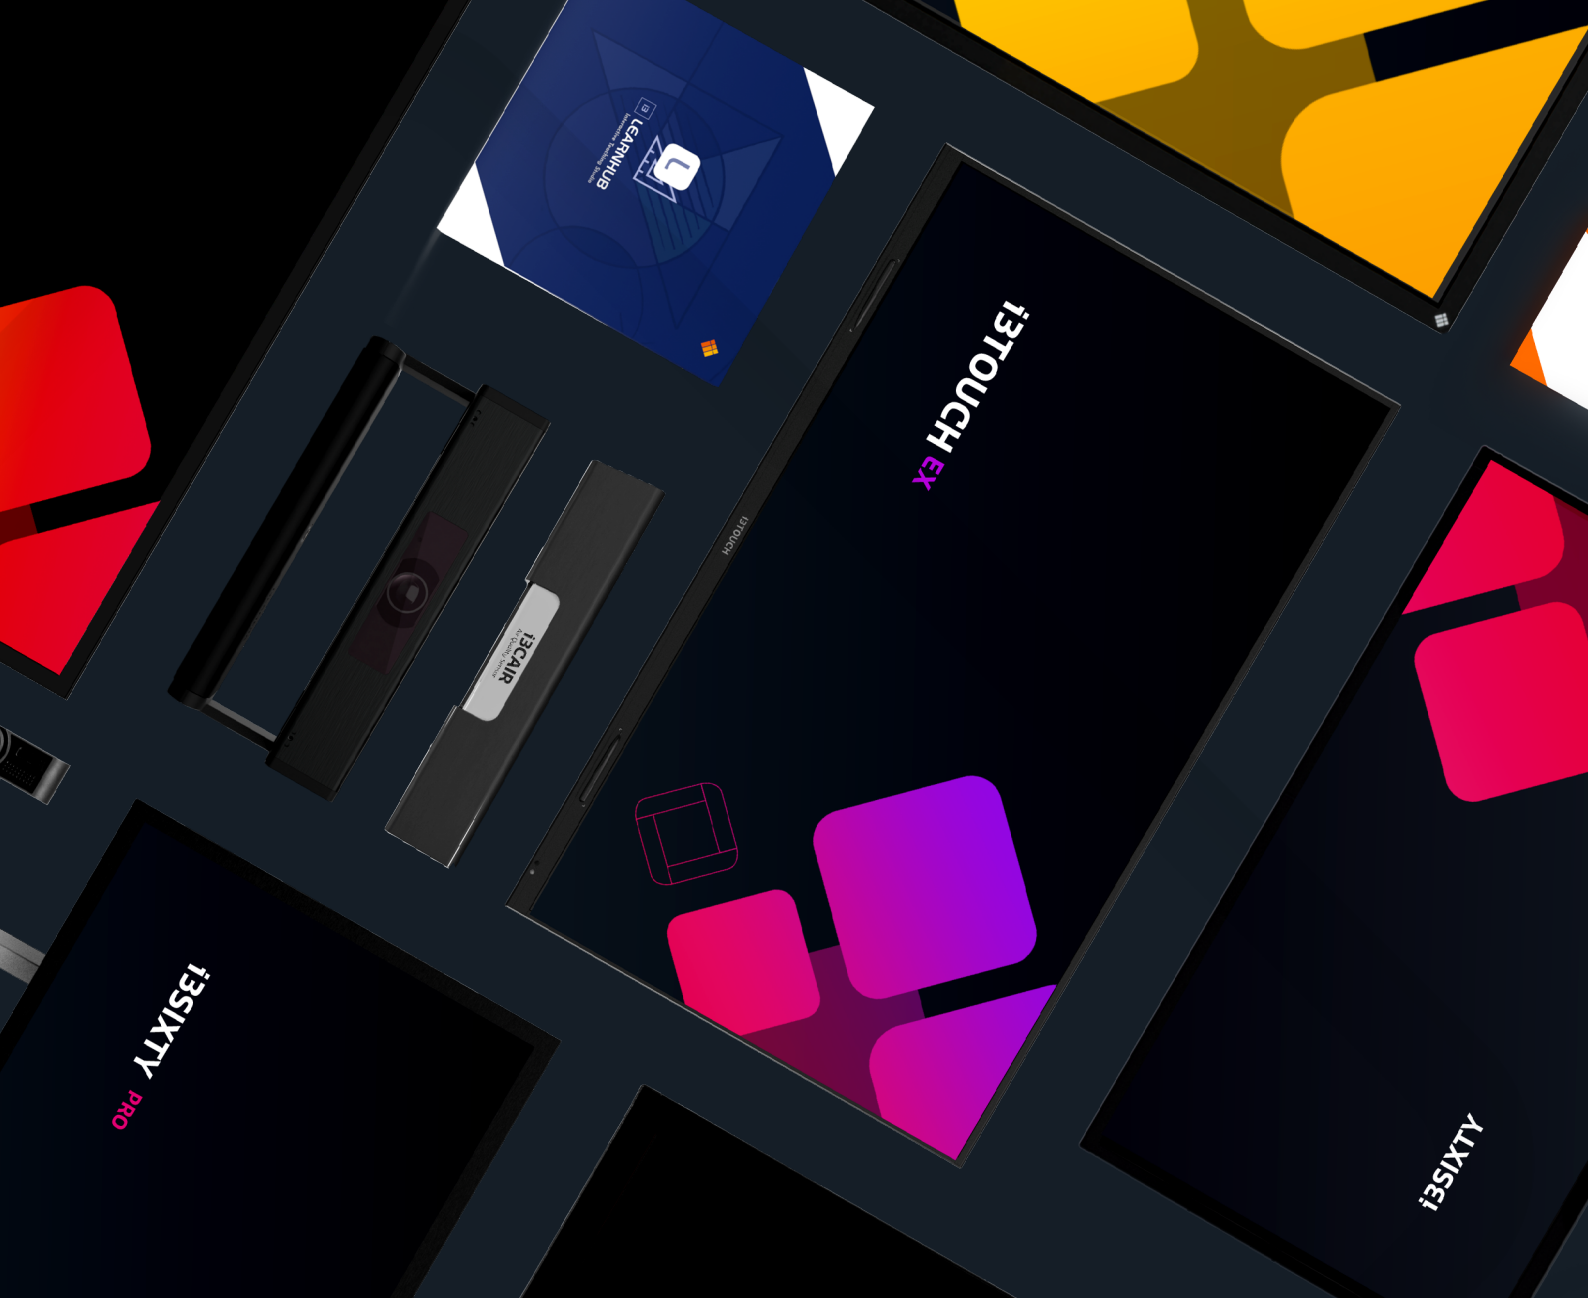

Wil je graag meer weten?

i3-TECHNOLOGIES HQ

Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
België

+32 56 31 34 15

info@i3-technologies.com



i3-TECHNOLOGIES