

Donnez une nouvelle dimension à la collaboration.

i3TOUCH ULTRA

L'i3TOUCH ULTRA est écran interactif ultra large (21/9). Analysez, visualisez, manipulez des données massives et des sujets complexes, et partagez votre écran pour travailler en mode multitâches. Embarquez votre audience avec des visioconférences immersives et des outils de présentation multiples.



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

| | |
|------------------|-------------------|
| Nom du modèle | i3TOUCH ULTRA 105 |
| Numéro d'article | 10010482 |

ÉCRAN

| | |
|--------------------------------|---|
| Technologie | Écran à cristaux liquides (LCD) |
| Type de panneau | α-Si TFT |
| Rétro-éclairage | Rétro-éclairage Direct-LED |
| Dimensions | 105" |
| Ratio d'affichage | 64:27 |
| Résolution native | 5120 x 2160 pixels (5K UW) |
| Luminosité (typique) | 350 cd/m ² |
| Luminosité (maximum) | 400 cd/m ² |
| Rapport de contraste (typique) | 1200:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 4000:1 |
| Angle de vision | 178° (H) - 178° (V) |
| Profondeur des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (10 bit) |
| Gamme de couleurs | 72% de l'espace couleur NTSC |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Collage du panneau | Collage optique |
| Revêtement | Verre de sécurité antireflet de 3,2 mm, verre trempé 7H |
| Orientation prise en charge | Paysage |

CONNECTIVITÉ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entrées audio et vidéo numériques | 1x HDMI 2.0 (jusqu'à 5120x2160px - 60Hz) |
| | 1x DisplayPort 1.2 (jusqu'à 5120x2160px - 60Hz) |
| | 3x HDMI 2.0 (jusqu'à 3840x2160px - 60Hz) |
| Ports audio, vidéo, data numériques | 1x USB 3.2 Gen 2x1 Type C, PowerDelivery 100 W* inclus, Alternate Mode DP, et USB data *(USB PowerDelivery limité à 65 W lorsque l'OPS est alimenté) |
| Sortie audio et vidéo numériques | 1x HDMI 2.0 (jusqu'à 3840x2160px - 60Hz) |
| Sortie audio numérique | 1x audio optique S/PDIF |
| Entrée audio analogique | Connecteur audio TRS 3,5 mm |
| Sortie audio analogique | Connecteur audio TRS 3,5 mm |
| Module OPS intégré | Emplacement OPS-PC : (connecteur JAE TX24) * Supporte 5120x2160px avec i3COMPUTER OPS 712UW * jusqu'à 3840x2160px-60Hz avec les autres modules OPS |
| Ports USB | 2x USB 3.0 Type A (commutation via la sortie tactile) |
| | 1x USB 2.0 Type A (Android seulement) |
| Entrée de contrôle | 1 x COM DE-9 (RS-232 standard) |
| Connectivité réseau | 2x LAN : connecteur RJ-45 (1000 Mbit/sec) |
| | Wifi 6 (802.11ax) |
| | BT 5.2 |



ACCESSOIRES

| | |
|--------------------|---|
| Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide |
| | Télécommande infrarouge |
| | 2 stylos actifs avec station de chargement intégrée à l'écran |
| | Cordon d'alimentation (UE, US, UK) |
| | Câble USB-C |
| | Câble HDMI 2.0 |
| | Câble USB 2.0 A-B (TOUCH) |



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-----------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | 0° C à 40° C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation |
| Altitude opérationnelle maximale | 5 000 mètres |
| Température de stockage | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation |
| Taux d'humidité de stockage | -20° C à 60° C |

FONCTIONNEMENT

| | |
|--|---|
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Architecture | CPU : ARM A76 (4 cores) + A55 (4 cores) |
| | Vitesse d'horloge : 1,5 GHz |
| | Cœurs : 8 |
| | GPU : Mali G610 MP4 |
| | RAM : 8 GB DDR4 |
| Tactile interactif | Stockage : 64 GB |
| | Technologie : technologie tactile capacitive projetée |
| | Résolution: 32768 x 32768 |
| | Précision : 1 mm (stylo actif) ; 2 mm (stylo passif) |
| | Temps de réponse : < 8 ms |
| | Connexion : 3x USB Type B 2.0 + 1x USB Type C 3.0 |
| | Protocole de connexion : HID (Human Interface Device) |
| Points de contact : 40 points multi-touch simultanés | |
| Haut-parleurs | Niveaux de détection : tactile passif à deux niveaux (doigt + paume) + stylo actif à deux niveaux |
| | 2x 20 Watt |
| Caisson de basse | 1x 15 Watt |


INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications CE, FCC, UKCA, Energy Star 8

GARANTIE

Garantie standard Garantie standard de 3 ans (extension possible de 5 ans)

DESSINS TECHNIQUES

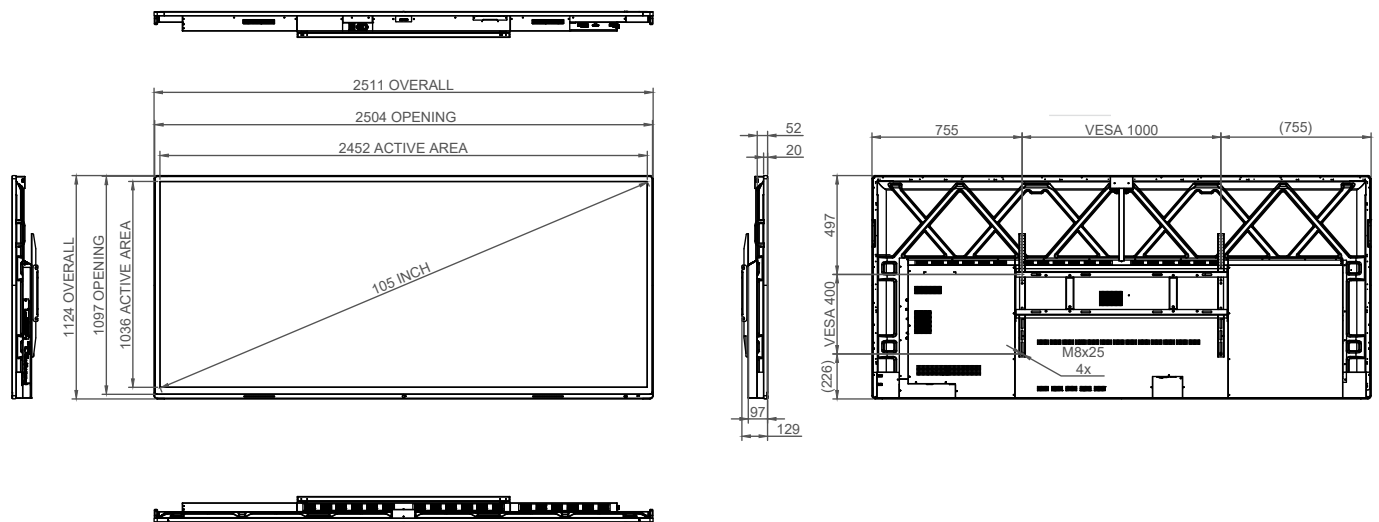

AVERTISSEMENT

Les photos du produit ne sont présentées qu'à titre indicatif dans cette spécification, le produit réel peut présenter de légères différences (notamment, mais sans s'y limiter, l'apparence, la couleur et la taille). En raison de la configuration du produit et son processus de fabrication, la taille et le poids réels du produit peuvent différer. Des efforts ont été faits pour vérifier que les informations fournies ici sont correctes et complètes au moment de la publication. Sous réserve de modifications sans préavis.